

## DOWN DRAFT

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348544



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полированная  
Белое закаленное стекло  
**Perimeter suction**  
**Touch control + 24 h function**  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
**Optional combined regenaleble**  
**Carbon.Zeo filter**  
**Optional remote control**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)  
**KACL.930**  
Kit filters Carbon.Zeo

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Встраиваемые в столешницу  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Белый закаленное стекло  
Тип управления  
Сенсорное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
LED освещение  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Top" - 404x216  
мм  
Угольный фильтр  
Kit filters Carbon.Zeo (Опция)

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

**DOWN DRAFT** Вес БРУТТО  
52.6 kg  
Вес НЕТТО  
43.2 kg  
Объем  
0.43 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
1395 mm  
Высота  
355 mm  
Ширина  
865 mm  
**ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote**  
**under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h** Вес  
БРУТТО  
10 kg  
Вес НЕТТО  
9 kg  
Объем  
0.06 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
435 mm  
Высота  
340 mm  
Ширина  
385 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
30 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
730 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
580 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
240 W  
Класс энергоэффективности  
B

## DOWN DRAFT

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122348544

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	51	59	64	68
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	330	480	610	730
Макс. давление (Па)	460	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	187	210	225	240
Диффузор	150	150	150	150

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

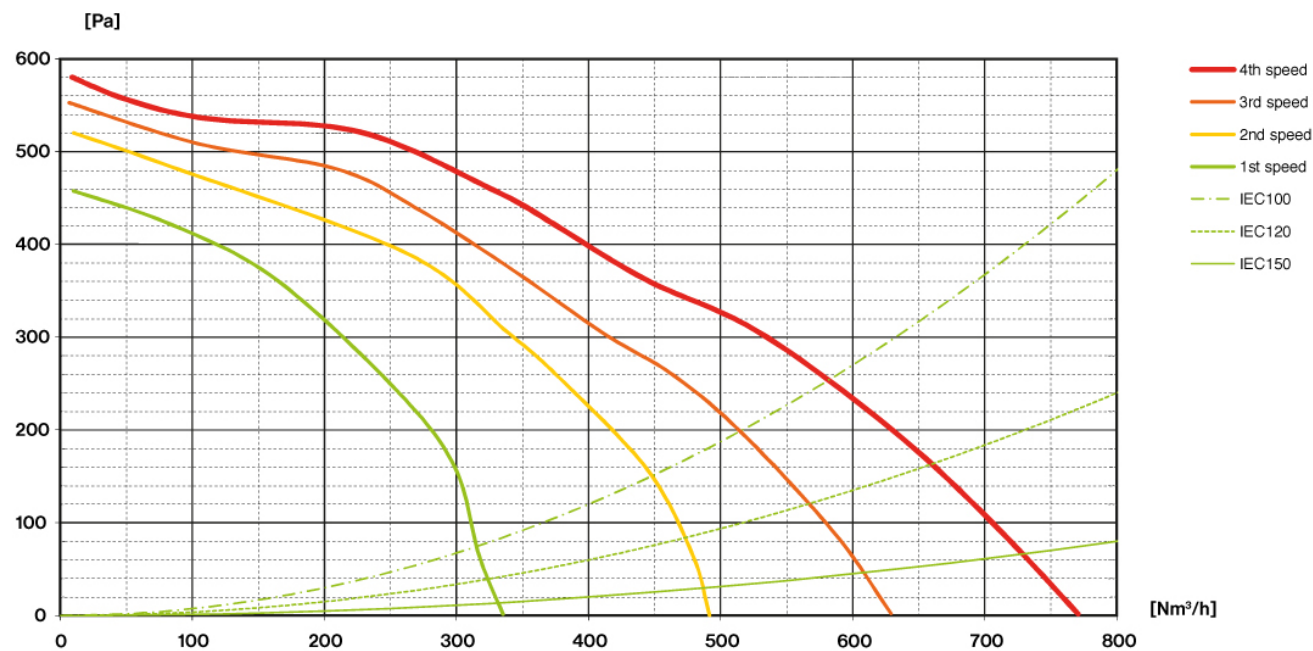


## DOWN DRAFT

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348544

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

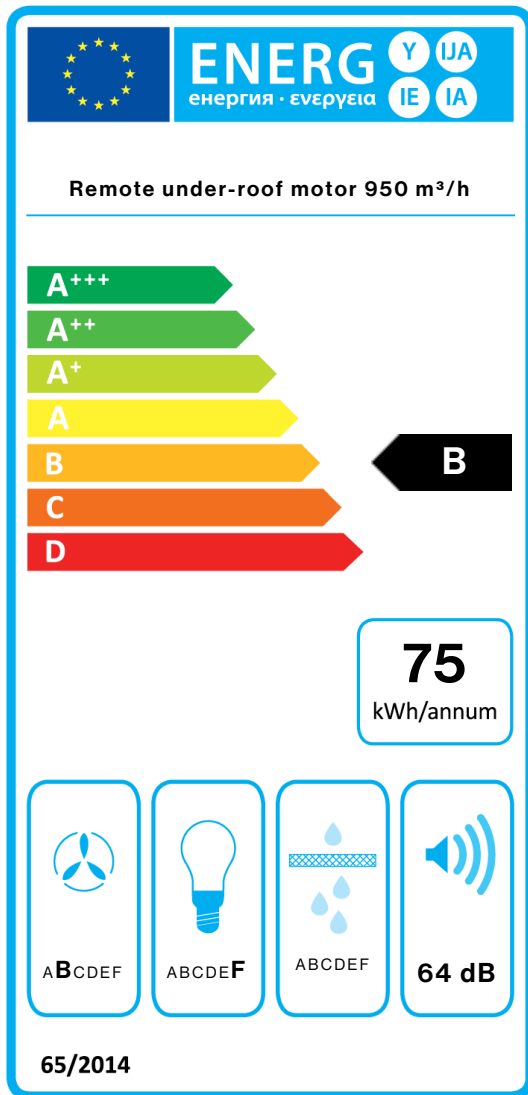

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	610,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa