

LUMINA NRS

Frithængt 90 cm - Inox - 800 m³/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122344874



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

NRS teknologi for et roligere køkken
Touch control og 24 t. funktion
Varmt neonlys som baggrund
Vaskbare rustfrie fedtfilter
Regenererbart kul/zeolitfilter

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/02/2020

MULIGHEDER FOR TILVALG

07MAGIC

Beskyttende rensklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.572#I

Forlænger H1200 frithængt

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Dimensioner

90 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Tempereret glas med stålfinish

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

Filtre

2 x Metallfiltre - Base - 274x274
mm

Kulfilter

Charcoal and Zeolite filter
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 65 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

52 kg

Nettovægt

45 kg

Volume

0.61 m³

Mål på emballage

Længde

1070 mm

Højde

650 mm

Dybde

870 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

320 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


582 Pa

Maksimal sugestyrke

224 W

ENERGIKLASSE

C



LUMINA NRS

Frithængt 90 cm - Inox - 800
m3/h


Sortiment

Silence - NRS

8034122344874

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	55
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maksimalt tryk (Pa)	490	500	520	582
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

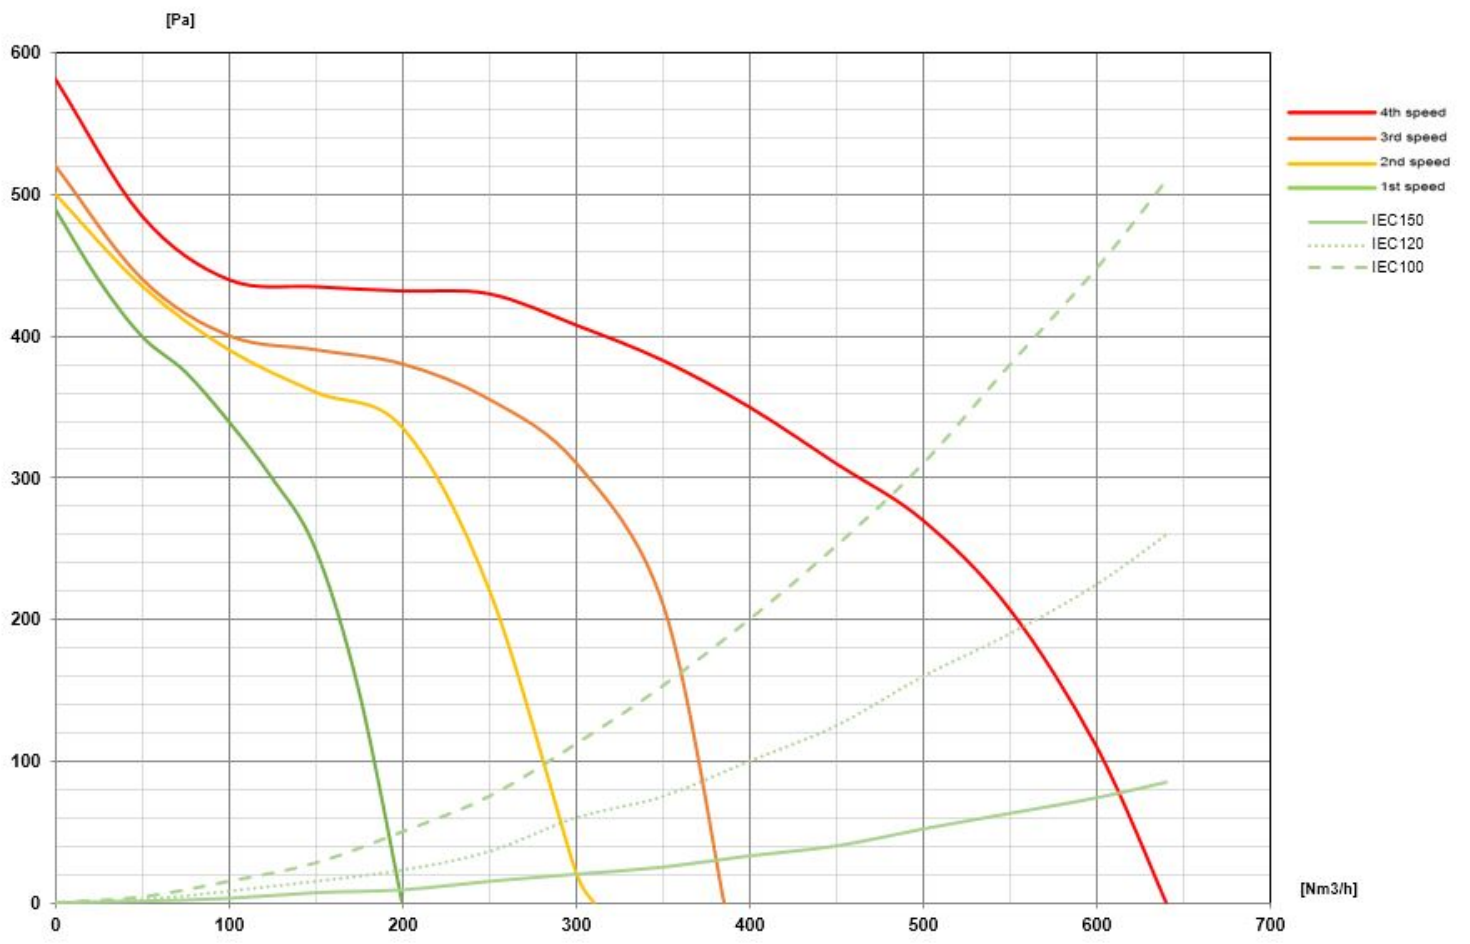


LUMINA NRS

Frithængt 90 cm - Inox - 800
m3/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122344874

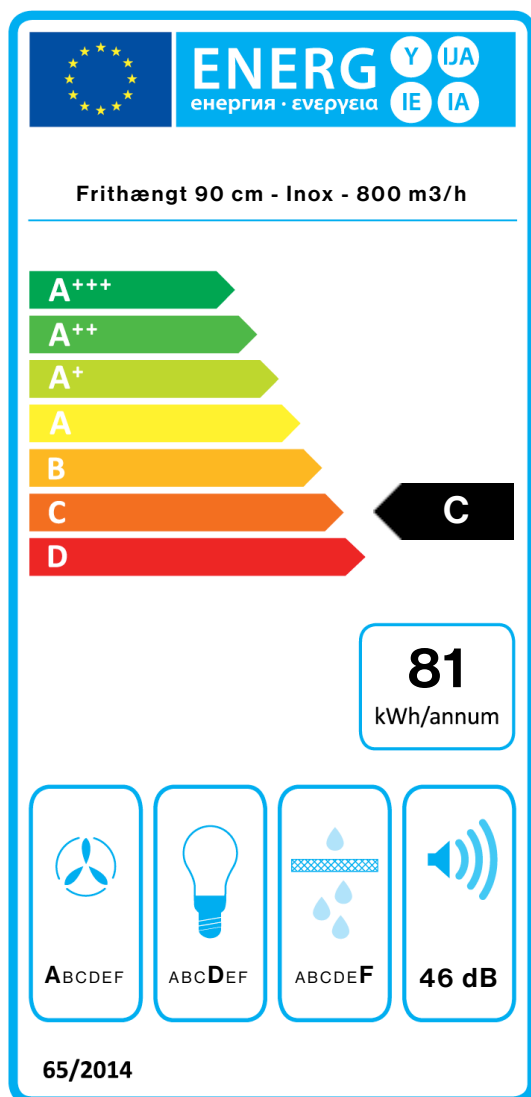

PF		
S	Falmec Spa	
M	Frithængt 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	72,2	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa