

LUX

**Izvedba**  
napa LUX stenska bela 120cm  
800m3/h z oglenim filtrom

**Kolekcija**  
Fasteel

**EAN koda**  
8034122201450



Fotografija je zgolj informativne narave  
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno Fasteel nerjavno jeklo  
"brez prstnih odtisov"  
jedkano ekstra lahko kaljeno  
steklo  
perimetrično sesanje  
elektronsko upravljane  
neonska razsvetljitev  
kovinski maščobni filter-pralni  
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122702483  
podaljšek dimnika LUX V=700mm  
FaSteel nerjaveče jeklo
- 8034122702490  
podaljšek dimnika LUX  
V=960mm FaSteel nerjaveče  
jeklo
- 8034122707433  
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611  
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628  
Motor podstrešni/notranji  
1300m3h
- 8034122709833  
Motor podstrešni/notranji  
950m3h
- 8034122710211  
Motor podstrešni/notranji  
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Tip namestitve  
Stenske
- Dimenzije  
120 cm
- obdelava  
jedkano ekstra lahko kaljeno  
steklo  
fasteel obdela- odporno na  
prstne odtise
- Motor  
800 m³/h
- Upravljanje  
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti  
4
- Osvetlitev  
Neonska osvetlitev 2x13 W
- Filter  
2 x ALU FILTER
- ogleni filter  
ogleni filter - TYP 3 (vključeno)
- najmanjša razdalja  
plinska kuhalna plošča: 65 cm  
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN  
PROSTORNINA

- Bruto teža  
41 kg
- Neto teža  
34 kg
- Prostornina  
0.37 m³
- Velikost embalaže  
Dolžina  
1310 mm  
Višina  
480 mm  
Globina  
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba  
320 W
- trenutna  
220-240V
- Frekvenca  
50-60Hz
- Vrsta priklopa  
Shuko
- MOTOR: TEHNIČNI LIST  
maksimalna kapaciteta  
670 m³/h  
I.E.C. 61591
- največja hrupnost  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk  
500 Pa
- Največja moč motorja  
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED  
C



LUX

Izvedba  
napa LUX stenska bela 120cm  
800m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija  
Fasteel

EAN koda  
8034122201450

MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                             | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 55  | 61  | 67  |
| kapaciteta (m3/h)<br>I.E.C.61591        | 270 | 360 | 470 | 670 |
| največji pritisk                        | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moč motorja (W)                         | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Odprtina za odvod zraka                 | 150 | 150 | 150 | 150 |

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

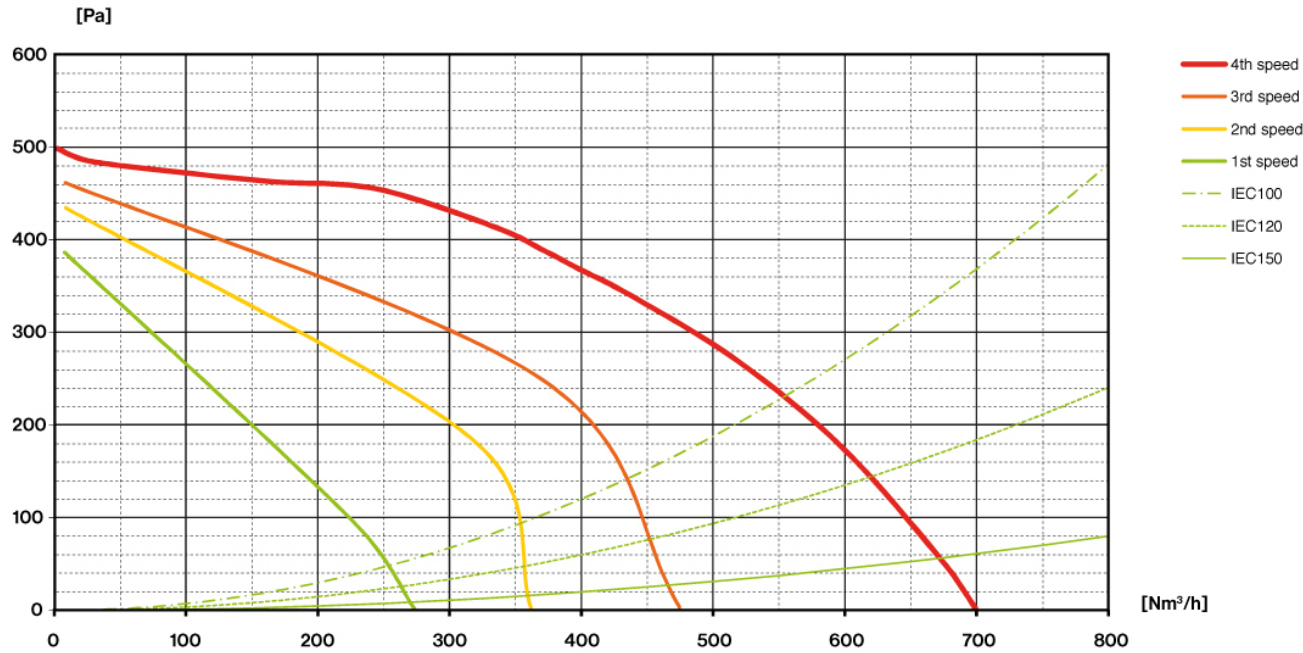


LUX

Izvedba  
napa LUX stenska bela 120cm  
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija  
Fasteel

EAN koda  
8034122201450

ENERGIJSKA NALEPKA

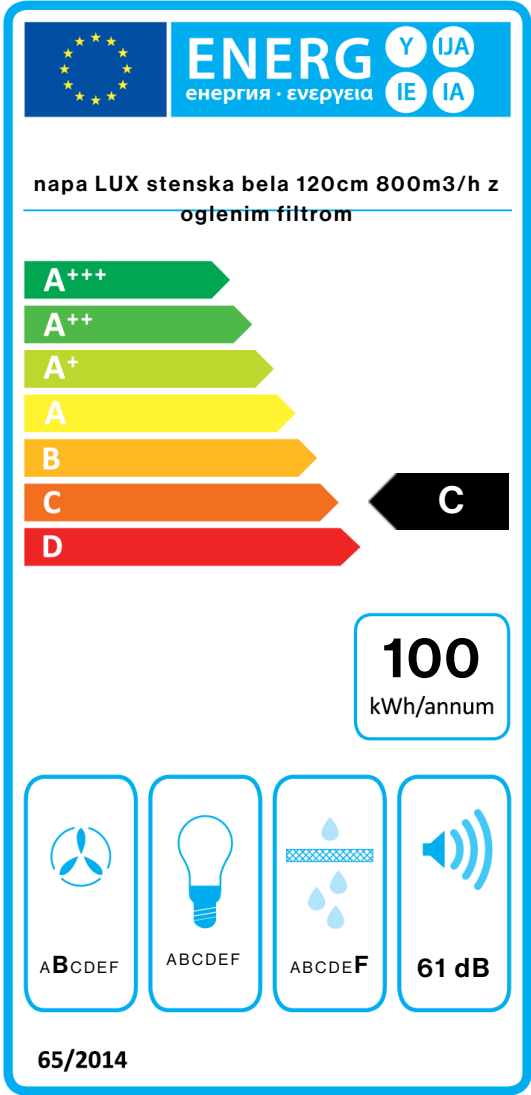

| PF         |                                                       |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                            |       |
| M          | napa LUX stenska bela 120cm 800m3/h z oglenim filtrom |       |
| AEC        | 100,2                                                 | kWh/a |
| EEC        | C                                                     |       |
| FDE        | 25,5                                                  |       |
| FDEC       | B                                                     |       |
| LE         | 2,8                                                   |       |
| LEC        | G                                                     |       |
| GFE        | 53,0                                                  |       |
| GFEC       | F                                                     |       |
| Qmin       | 270,0                                                 | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                                                 | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                                                 | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                                    | dBa   |
| SPEmax     | 61                                                    | dBa   |
| SPEboost   | 67                                                    | dBa   |
| PO         | -                                                     | W     |
| PS         | 0,48                                                  | W     |
| PI         |                                                       |       |
| F          | 1.1                                                   |       |
| EEL        | 78,7                                                  |       |
| Qbep       | 333,0                                                 | m³/h  |
| Pbep       | 407                                                   | Pa    |
| Qboost     | 670,0                                                 | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                                                 | W     |
| WL         | 56,00                                                 | W     |
| Emiddle    | 155                                                   | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                                                    | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximum pretoka

zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni  
Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.