

ZENITH NRS

Versie

Collectie

Silence - NRS

EAN code

8034122354866




De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Voorzien van het NRS systeem,
de stilste afzuigkap
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Gecombineerd Koolstof /
Zeoliet filter, regenereerbaar
Optie: afstandbediening
Centrale strip hoogglans
gepolijst
Veiligheids glazen paneel
Diffuse illumination

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.127
Led plaat 90 cm
KACL.128
Led plaat 120 cm
KACL.129
Led plaat 180 cm
KACL.400
Geluidsdemper NRS (alleen
toepasbaar bij recirculatie)
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS
(box 10 stuks)
KACL.961
Koolstof Zeoliet filter
101078898
High performance filter
105080053
Afstandbediening



TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Eiland
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Veiligheidsglas
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Filter
Metalen filter
Koolstoffilter
Koolstof Zeoliet filter (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

ZENITH NRS Bruto gewicht
38 kg
Netto gewicht
32 kg
Volume
0.42 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1070 mm
Hoogte
450 mm
Diepte
870 mm
KIT GLAS Led plaat 90 cm
Bruto gewicht
27 kg
Netto gewicht
18 kg
Volume
0.12 m³
Verpakking afmeting
Lengte
970 mm
Hoogte
180 mm
Diepte
670 mm

Energie en aansluiting

Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS

Maximale capaciteit
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
C

ZENITH NRS

Versie

Collectie


Silence - NRS

EAN code

8034122354866

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

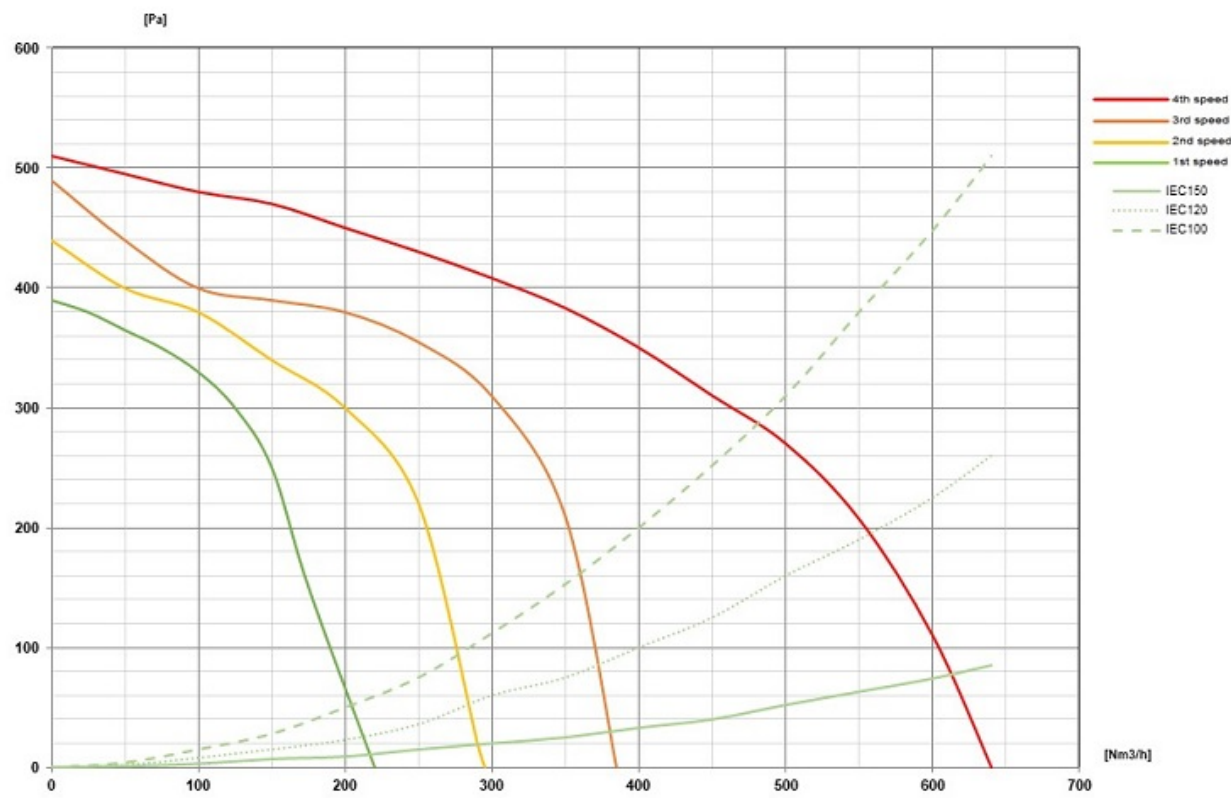


ZENITH NRS

Versie

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122354866

Energie label

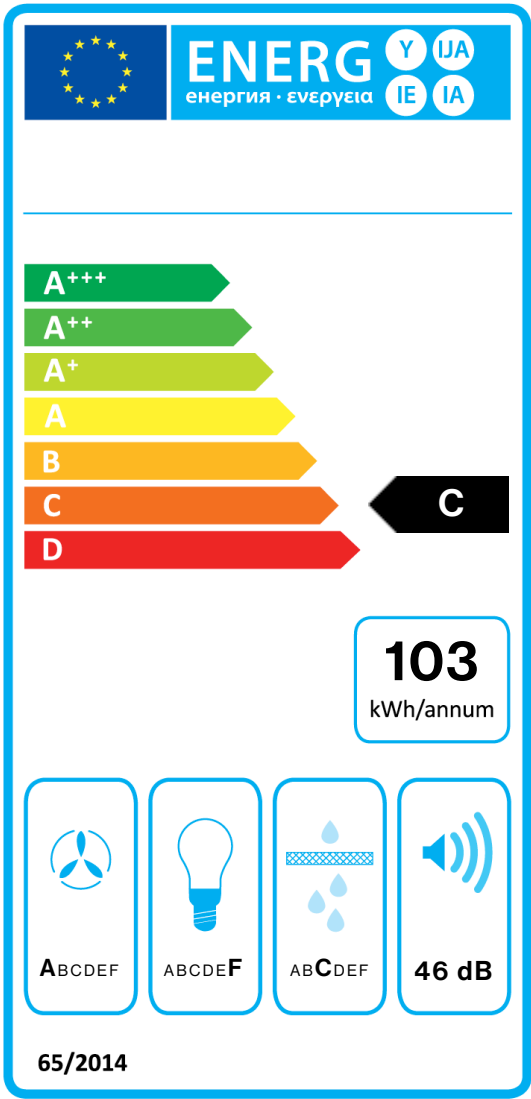

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.