

ZENITH NRS

Sortiment

Silence - NRS

8034122354866




Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
NRS teknologi for et roligere køkken
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfilter
Regenererbart kul/zeolitfiler
Tilvalg fjernbetjening
Central stribe lavet i blankpudset stål
Hylde i tempereret glas
Diffus belysning

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01-FJERN
Fjernbetjening med display
- 07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
- KACL.127
Glass kit 90 cm
- KACL.128
Glass kit 120 cm
- KACL.129
Glass kit 180 cm
- KACL.400
Silent / Conveyor NRS
- KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
- 101078898
High Performance Filter



TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Dimensioner
180 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Tempereret glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Filtre
Metallfiltre - Zenith Island
Kulfilter
Charcoal and Zeolite filter (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

ZENITH NRS Bruttovægt
38 kg
Nettovægt
32 kg
Volume
0.42 m³
Mål på emballage
Længde
1070 mm
Højde
450 mm
Dybde
870 mm
SÆT GLAS Glass kit 180 cm
Bruttovægt
58 kg
Nettovægt
36 kg
Volume
0.24 m³
Mål på emballage
Længde
1865 mm
Højde
185 mm
Dybde
695 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
C

ZENITH NRS


Sortiment

Silence - NRS

8034122354866

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

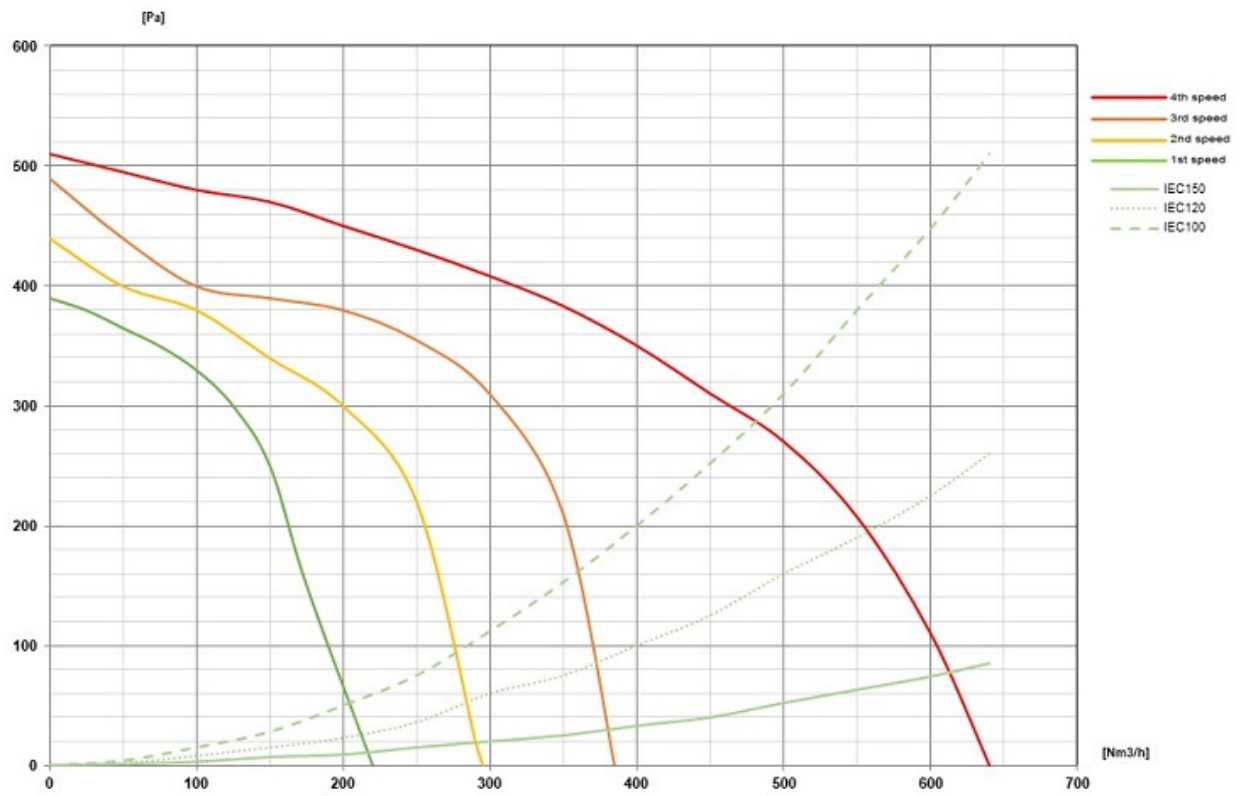


ZENITH NRS

Sortiment

Silence - NRS

8034122354866

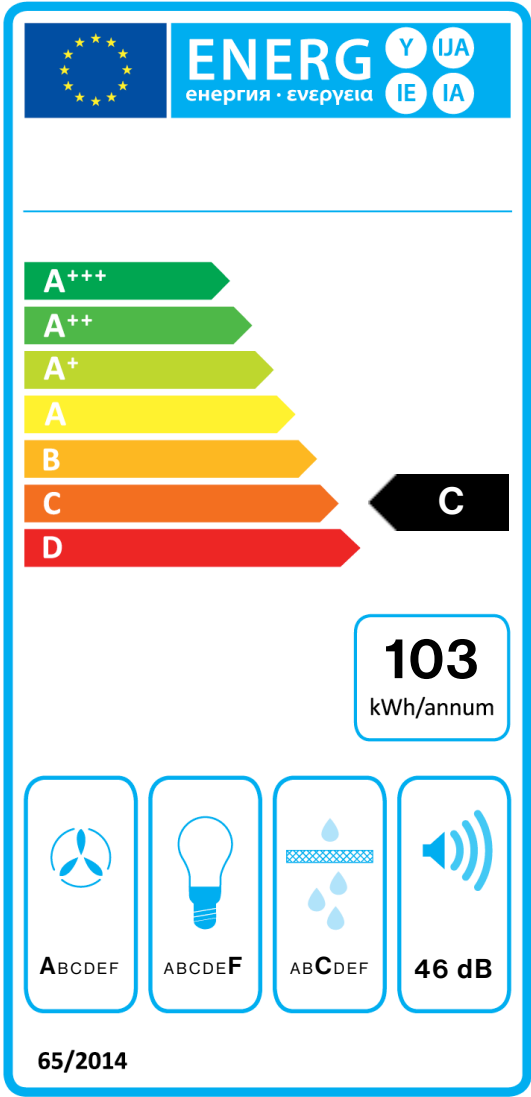

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa