

ZENITH NRS

Versie

Collectie

Silence - NRS

EAN code

8034122354866

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
NRS-technologie voor een stillere keuken
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening optioneel
Centrale strook van glanzend staal
Geharde glasplaat
Diffuse verlichting
Dialogsysteem met automatische modus
Carbon.Zeo Microtech filter (optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIONELE ACCESSOIRES

105080053

Afstandsbediening (optioneel)

FA-101078898

Koolstoffilter NRS, wasbaar

FA-KACL400

Luchtverdeler SILENT NRS reeks

FA-KACL815


Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)

KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.129

180 cm



TECHNISCHE KENMERKEN

Type

Eiland

Afmetingen

180 cm

Afwerking

Inox (AISI 304)

Gehard glas

Motor

800 m³/h

Type van besturing

Elektronische bediening

Snelheidsregeling

3 + boost

Verlichting

LED (5500K)

Filter

Metalen filter - Zenith Eiland

Koolstoffilter

Carbon.Zeo Microtech filter
(Optioneel)

Minimum afstand

Gaskookplaat: 60 cm

Elektrische kookplaat: 52 cm



Deze afbeelding is enkel ter info

Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

ZENITH NRS Bruto gewicht

38 kg

Netto gewicht

32 kg

Volume

0.42 m³

Verpakkingsgrootte

Lengte

1070 mm

Hoogte

450 mm

Diepte

870 mm

GLASKIT 180 cm Bruto gewicht

58 kg

Netto gewicht

36 kg

Volume

0.24 m³

Verpakkingsgrootte

Lengte

1865 mm

Hoogte

185 mm

Diepte

695 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Spanning

220-240V

Frequentie

50-60Hz

Stroomkabeltype

Shuko

MOTOR

Max capaciteit

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale geluid

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)

510 Pa

Vermogen motor max

224 W

ENERGIEKLASSE

C

ZENITH NRS

Versie

Collectie

Silence - NRS


EAN code

8034122354866

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
Capaciteit (m ³ /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen (W)	130	150	178	224
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

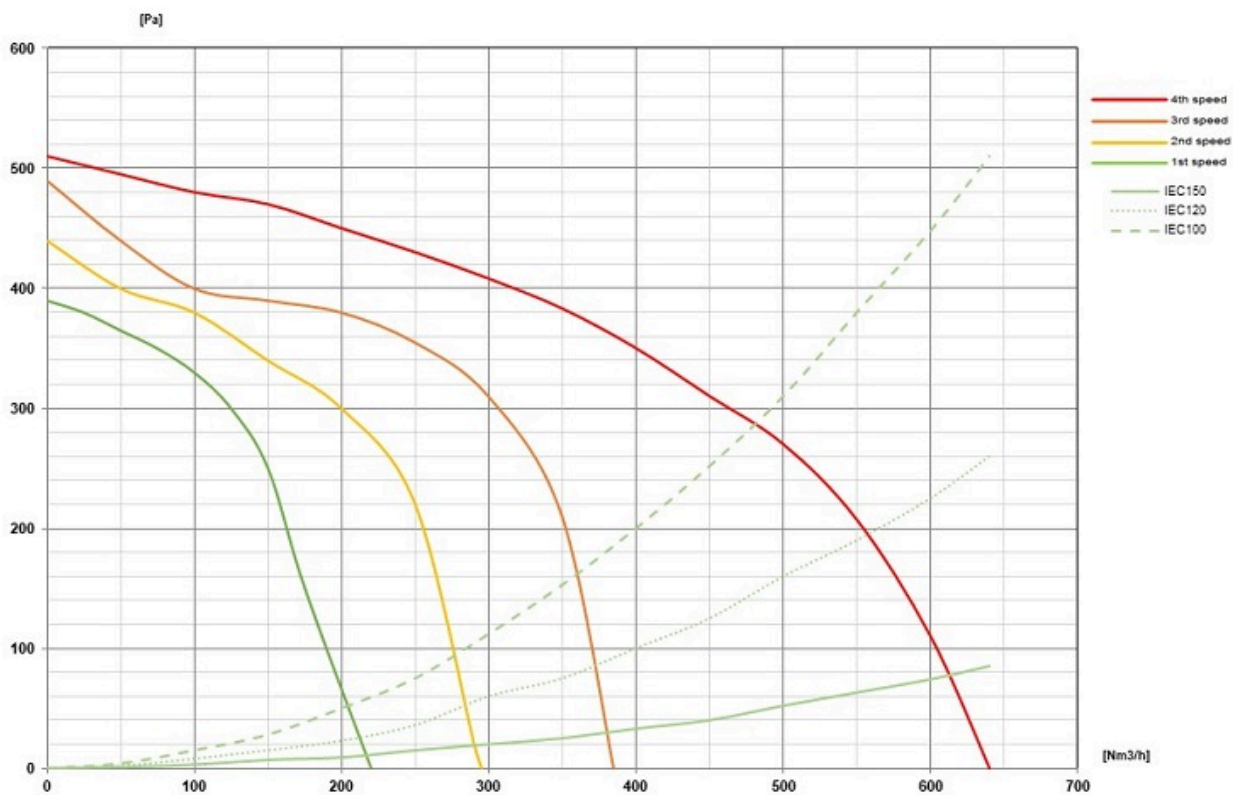

ZENITH NRS

Versie


Collectie

Silence - NRS

EAN code

8034122354866

ENERGIELABEL

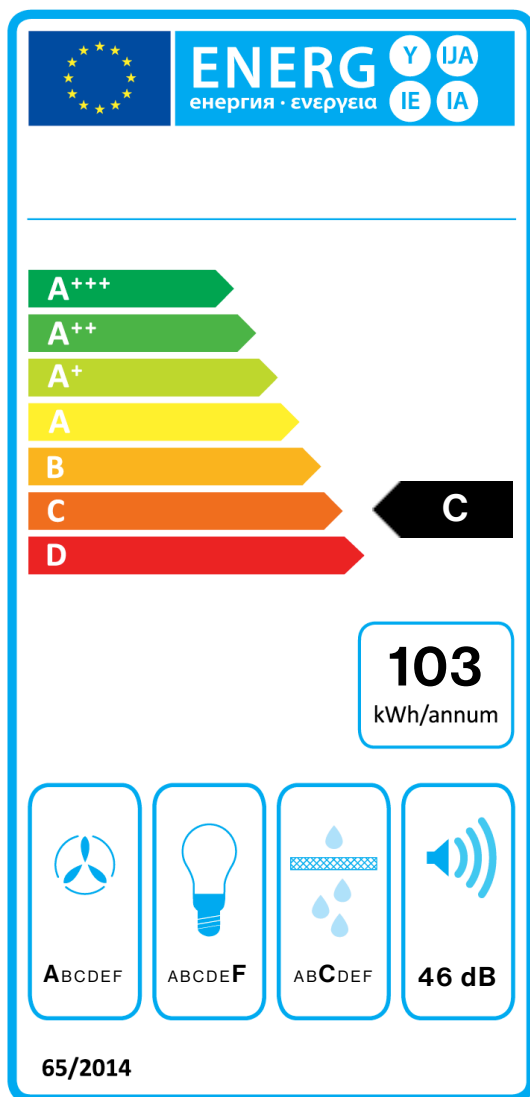

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	80,0	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additionele informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEI_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.