

ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122354873

OMADUSED

NRS tehnoloogia vaiksema
köögi jaoks
Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav
ja pestav
Kombineeritud Carbon.Zeo
filter, uuendatav
Lisavalikus kaugjuhtimispuult
Läikivast terasest keskmine
riba
Karastatud klaasist riiul
Hajutatud taustvalgusega riiul

LISATARVIKUD

KACL.400
Vaikne / Konveier NRS
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
101078898
Suure jõudlusega filter
105080053
Pult

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Dimensioonid
120 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Filter
Metallist filter - Zenith Island
Sõefilter
Charcoal and Zeolite filter
(valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


ZENITH NRS Brutokaal
31 kg
Netokaal
25 kg
Maht
0.42 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1070 mm
Kõrgus
450 mm
Sügavus
870 mm
KLAASIKOMPLEKT 120 cm
Brutokaal
32.5 kg
Netokaal
21 kg
Maht
0.13 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1270 mm
Kõrgus
180 mm
Sügavus
565 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
C



ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon


Silence - NRS

EAN kood

8034122354873

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

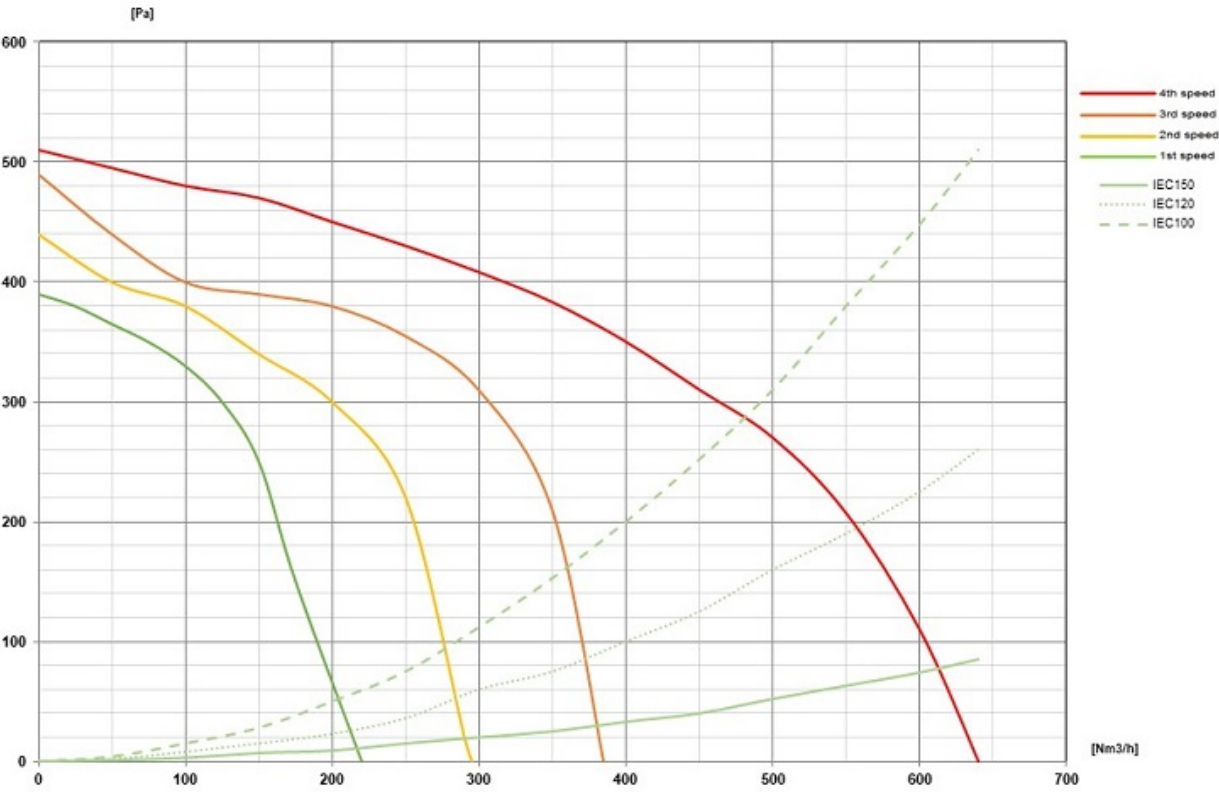

ZENITH NRS

Versioon


Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122354873

ENERGIATÄHIS

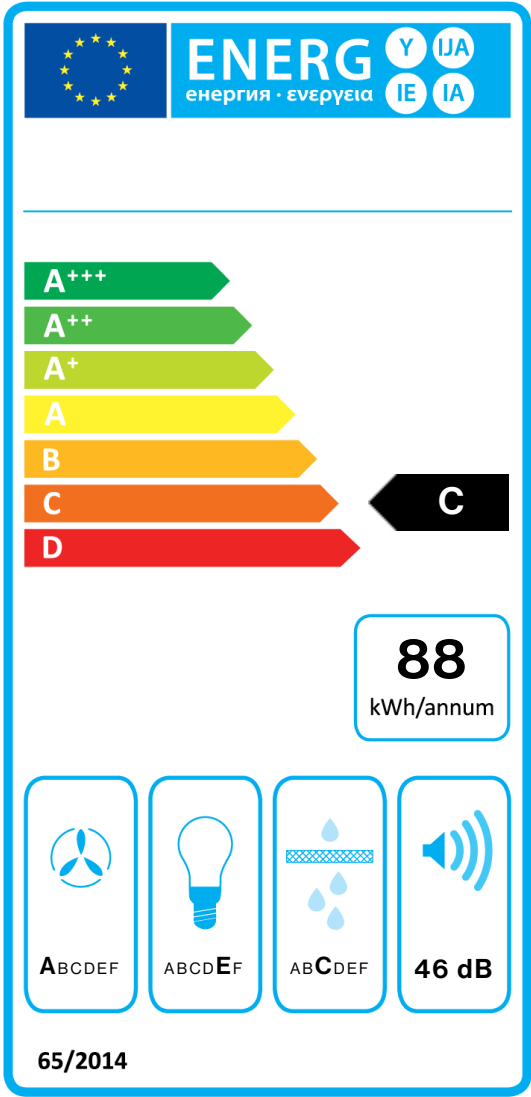

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	88,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	9,7	
LEC	E	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	74,8	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	55,00	W
Emiddle	532	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.