

LUX

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122201665



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев
Травлёное закалённое стекло
Perimeter suction
электронное управление
Neon lighting
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.490#X
Extension H700 - Wall Fasteel
KACL.492#X
Extension H960 - Wall Fasteel
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Etched tempered extra light
glass
Scotch brite Fasteel no finger
prints
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение

Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm (White)
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3
(Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 65 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
34 kg
Вес НЕТТО
29 kg
Объём
0.28 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
480 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
320 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
670 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
C



LUX

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122201665

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




LUX

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122201665

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

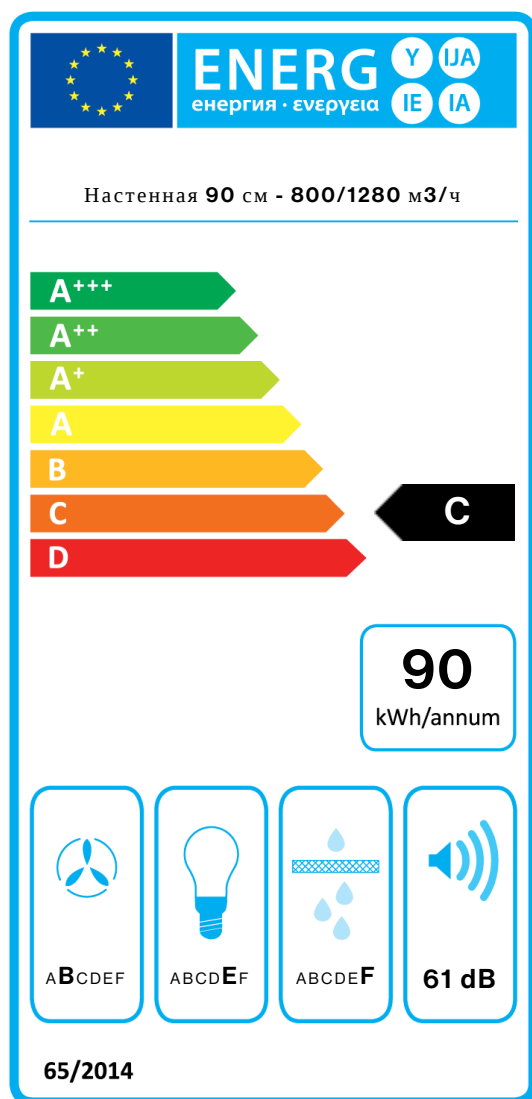

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	75,3	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa