

LUX

Version

Ilot 120 cm - 800 m3/h

Collection

Fasteel

Code EAN

8034122201115



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox Fasteel anti-trace
finition Scotch Brite
- Finition en verre acidé trempé
extra clair
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
éclairage néon
- Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation ou en
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115978**
Extension de cheminée Lux ilot
H1200
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
- 124272**
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500
m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- Type d'installation**
Ilot
- Dimensions**
120 cm
- Finition**
Finition en verre acidé trempé
extra clair
- Acier inox Fasteel anti-trace
finition Scotch Brite
- Moteur**
800 m³/h
- Type de contrôle**
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Néon 2x28 W
- Filtre**
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm (White)
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rectangulaire
(Inclus)
- Distance minimale**
Table de cuisson gaz: 65 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm


EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

- Poids brut**
54 kg
- Poids net**
46 kg
- Volume**
0.47 m³
- Dimensions emballage**
Longueur
1330 mm
Hauteur
490 mm
Profondeur
725 mm

- Consommation et
caractéristiques de connexion**
- Consommation maximale**
320 W
- Courant**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Type de prise**
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

- Capacité maximale**
670 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal**
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)**
500 Pa
- Puissance moteur maximale**
215 W
- Classe énergétique**
C



LUX

Version
Ilot 120 cm - 800 m3/h


Collection
Fasteel

Code EAN
8034122201115

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]

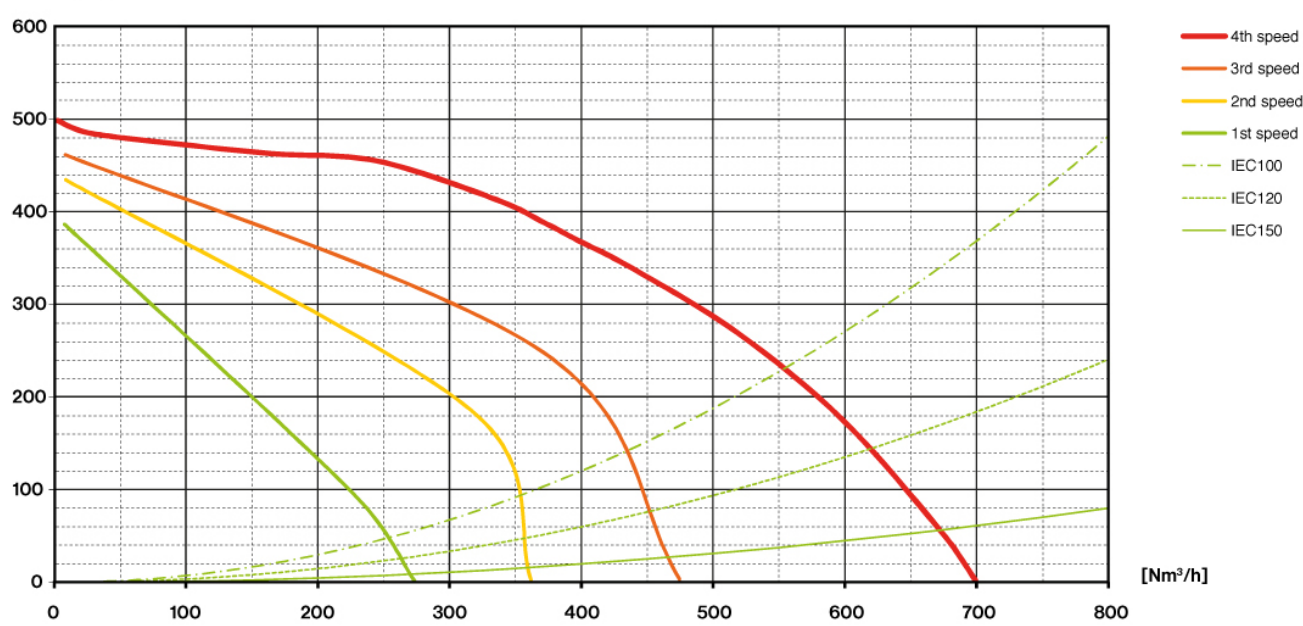


LUX

Version
Ilot 120 cm - 800 m3/h

Collection
Fasteel

Code EAN
8034122201115

Etiquette énergétique

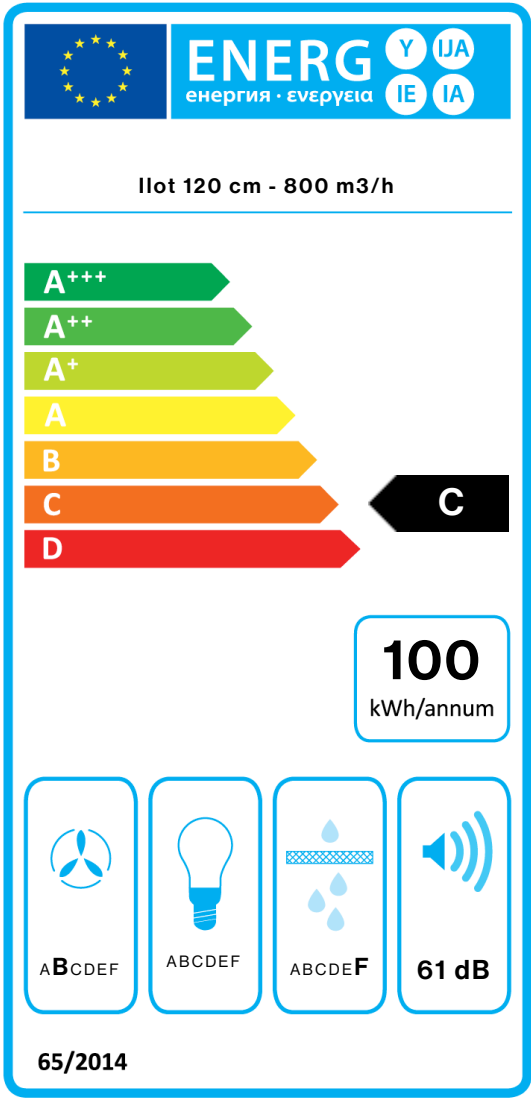

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ilot 120 cm - 800 m3/h	
AEC	100,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	2,8	
LEC	G	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,7	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	56,00	W
Emiddle	155	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.