

DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348551



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
- Éclairage LED
- Filtres Top lavables au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
- Télécommande en option

Distance idéale de la hotte avec le plan de travail : 6 cm
Compatible avec les tables à gaz. Hotte seule vendue sans moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 120866**
Moteur 800 m3/h Extra Plat
- 120867**
Kit recyclage charbon-zéolite 10cm
- 121034**
Télécommande
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- 130117**
Kit recyclage carbon slim (h60mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'installation**
Plan de travail
- Dimensions**
120 cm cm
- Finition**
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre trempé noir
- Type de contrôle**
Commandes sensibles
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Bande led
- Filtre**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Filtre à charbon**
Kit recyclage charbon-zéolite 10cm (en option)





EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- DOWN DRAFT Poids brut**
52.6 kg
- Poids net**
43.2 kg
- Volume**
0.43 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 1395 mm
Hauteur 355 mm
Profondeur 865 mm
- MOTEUR SÉPARÉ** Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- Poids brut**
10 kg
- Poids net**
9 kg
- Volume**
0.06 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 435 mm
Hauteur 340 mm
Profondeur 385 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**
- Consommation maximale**
30 W
- Courant**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Type de prise**
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

- Capacité maximale**
730 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal**
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)**
580 Pa
- Puissance moteur maximale**
240 W
- Classe énergétique**
B



DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122348551

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
(m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Pression maximale (Pa)	460	520	560	580
Puissance moteur (W)	187	210	225	240
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

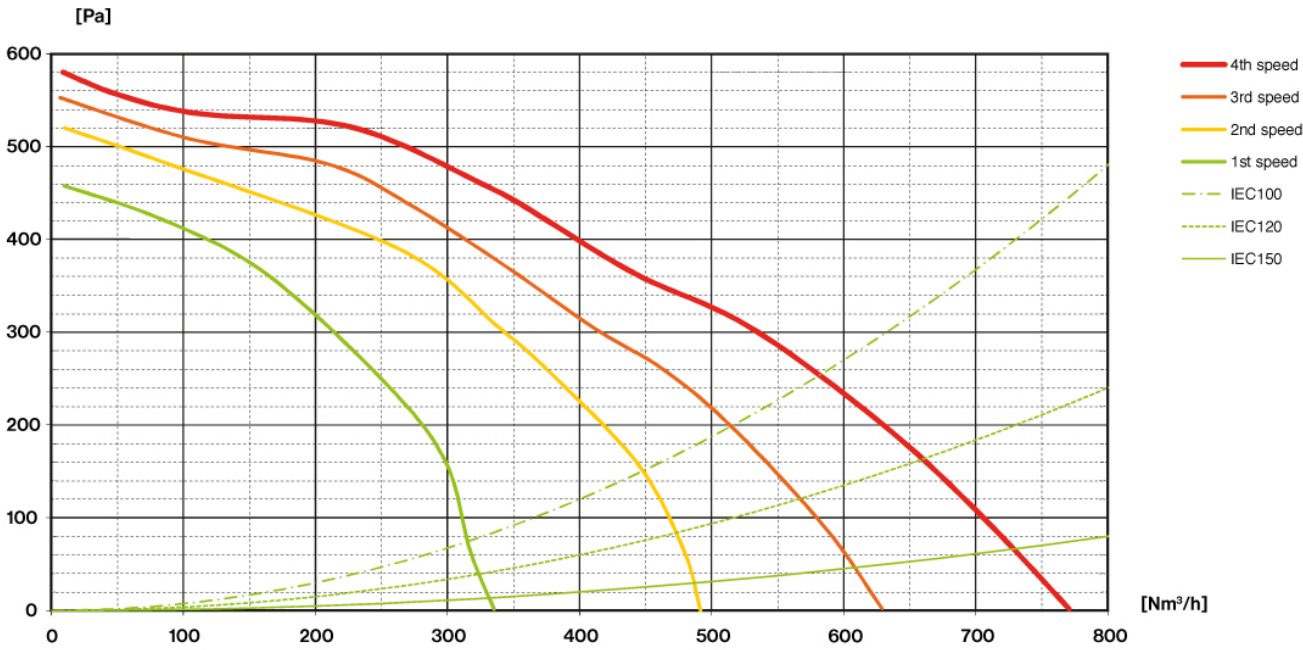


DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348551

Etiquette énergétique

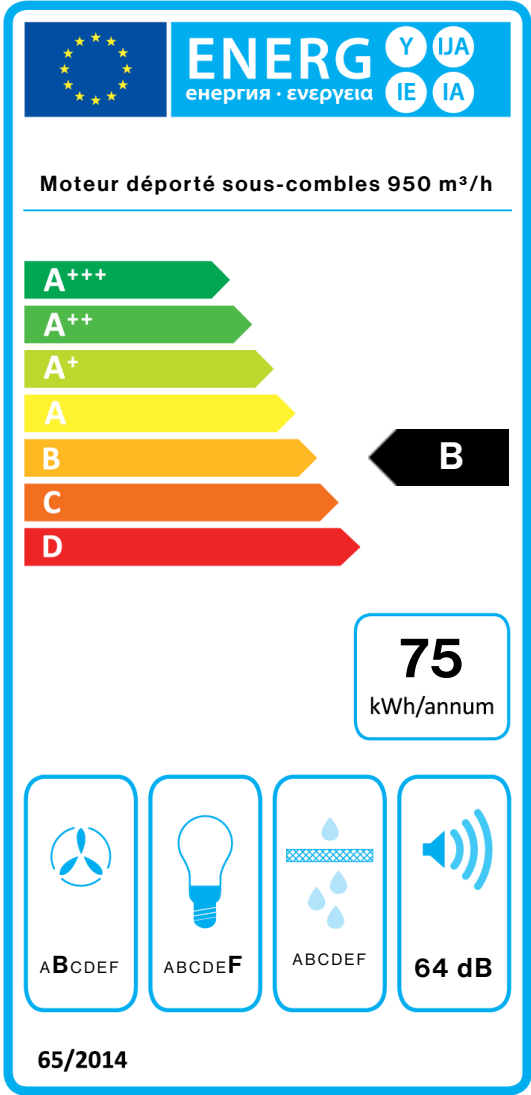

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.