

DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Touch control + 24 h functie
Led verlichting
Top filter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Optie: afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

- KACL.770#41F**
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
- KACL.784#46F**
Slim motor 600 m3/h
- KACL.786#41F**
Gevel motor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Gevel motor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Externe doorvoer motor 950 m3/h
- KACL.815**
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
- KACL.930**
Filter Kit Koolstof.Zeoliet
- KACL.951**
Plint filter unit (h60mm)
- 105080053**
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Werkblad
Afmetingen
120 cm cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Zwart veiligheidsglas
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
4
Verlichting
Led strip
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 404x216 mm
Koolstoffilter
Filter Kit Koolstof.Zeoliet (Optie)





VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

DOWN DRAFT Bruto gewicht
52.6 kg
Netto gewicht
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1395 mm
Hoogte
355 mm
Diepte
865 mm
EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 950 m³/h
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
30 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale capaciteit
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
580 Pa
Maximaal vermogen motor
240 W
Energie klasse
B



DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximale druk (Pa)	460	520	560	580
Vermogen motor (W)	187	210	225	240
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

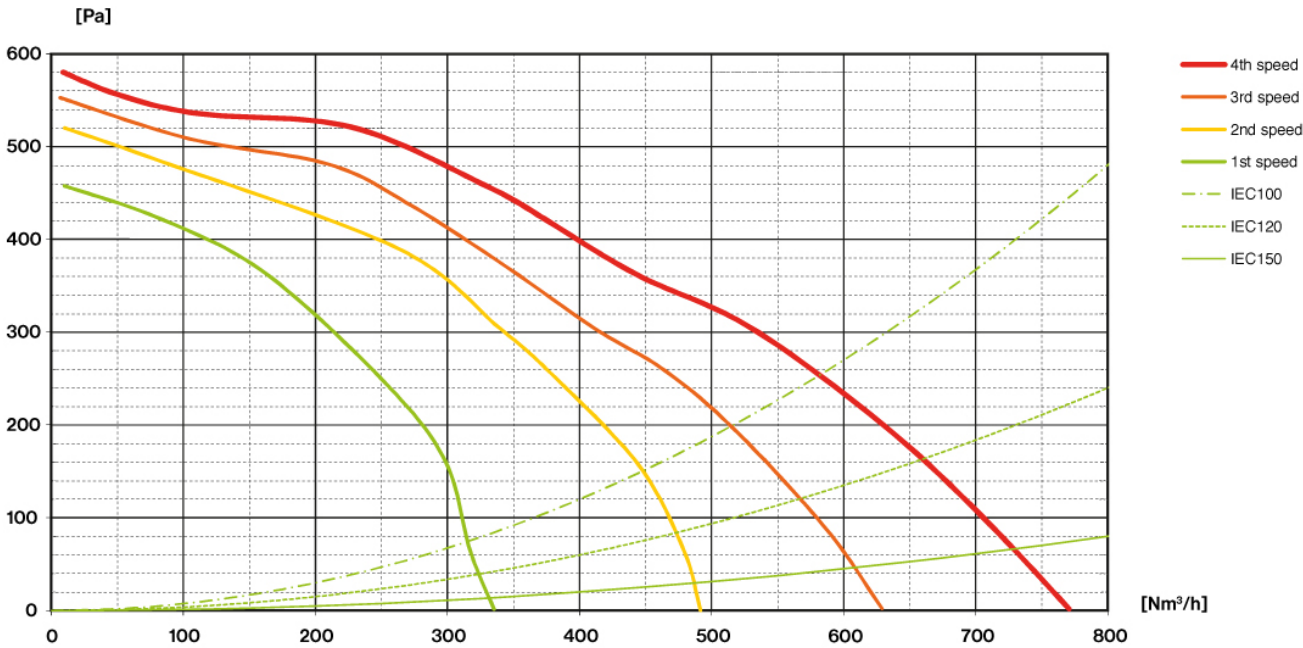


DOWN DRAFT

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

Energie label

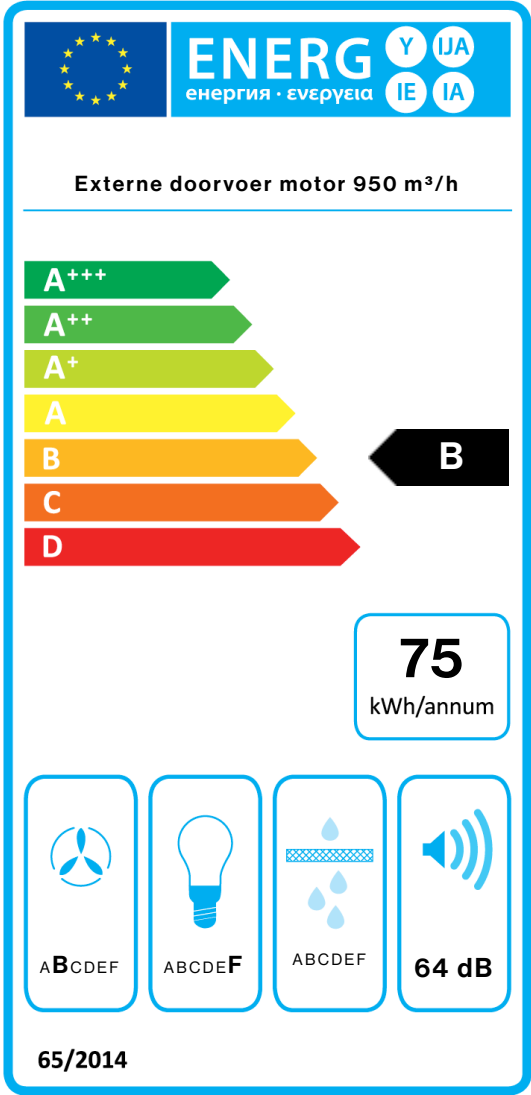

PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.