

LUX

Frithængende - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122201276



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Fasteel, no fingerprints
Kantet tempereret ekstra tyndt glas
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Neonlys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL**
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15**
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT**
Loftmotorer under taget 950 m3/h
- 01MO-LOFT-13**
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- KACL.558#X**
Forlænger H1200 frithængt - Fasteel
- KACL.770#41F**
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Kantet tempereret ekstra tyndt glas
Scotch brite Fasteel ingen fingeraftryk
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Belysning

Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 235x245 mm (Hvidt)
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 65 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
46 kg
Nettovægt
40 kg
Volume
0.38 m³
Mål på emballage
Længde
1035 mm
Højde
490 mm
Dybde
740 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
320 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
C



LUX


Frithængende - 90 cm - 800
m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122201276

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

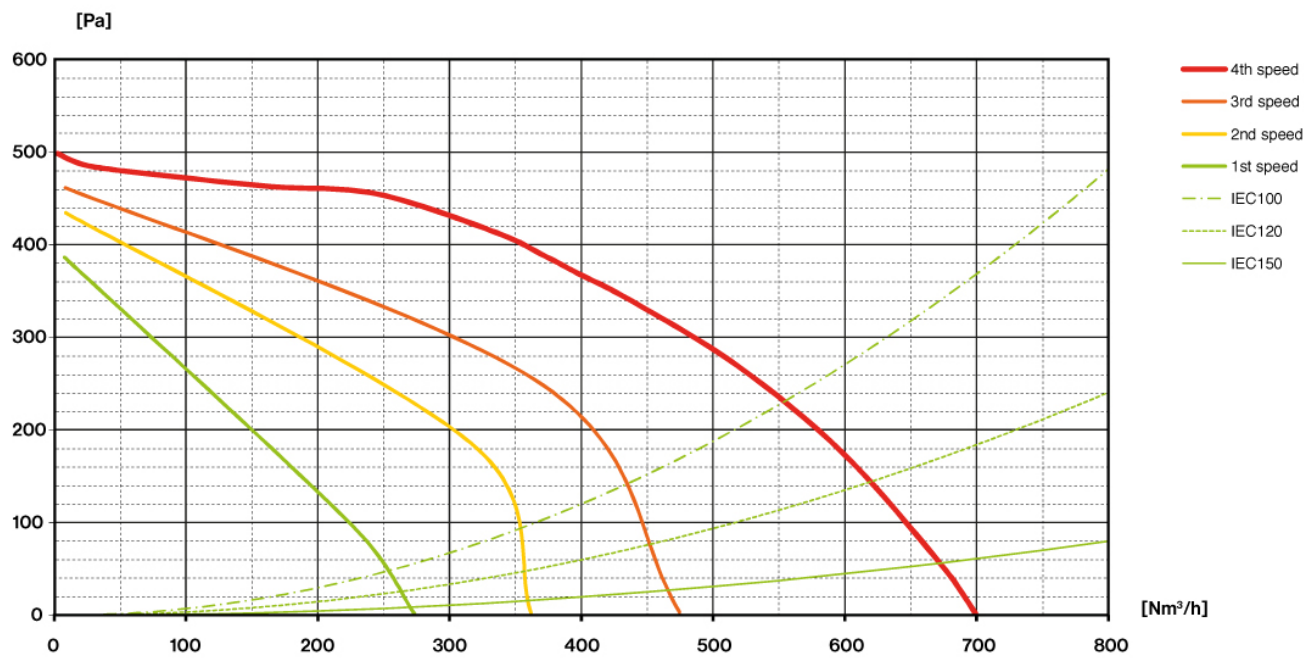

LUX

Frithængende - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment
Fasteel

8034122201276

