

NUBE

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

**Metallic grease filter,
removable and washable**
Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
No lighting
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUBE Вес БРУТТО

23.3 kg

Вес НЕТТО

20.5 kg

Объём

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор

SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg

Вес НЕТТО

5.2 kg

Объём

0.04 м³

Размер упаковки

Длина

575 mm

Высота

195 mm

Ширина

395 mm

Особенности

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилки

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

550 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

600 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

150 W

Класс энергоэффективности

B

NUBE


Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Макс. давление (Па)	400	480	500	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

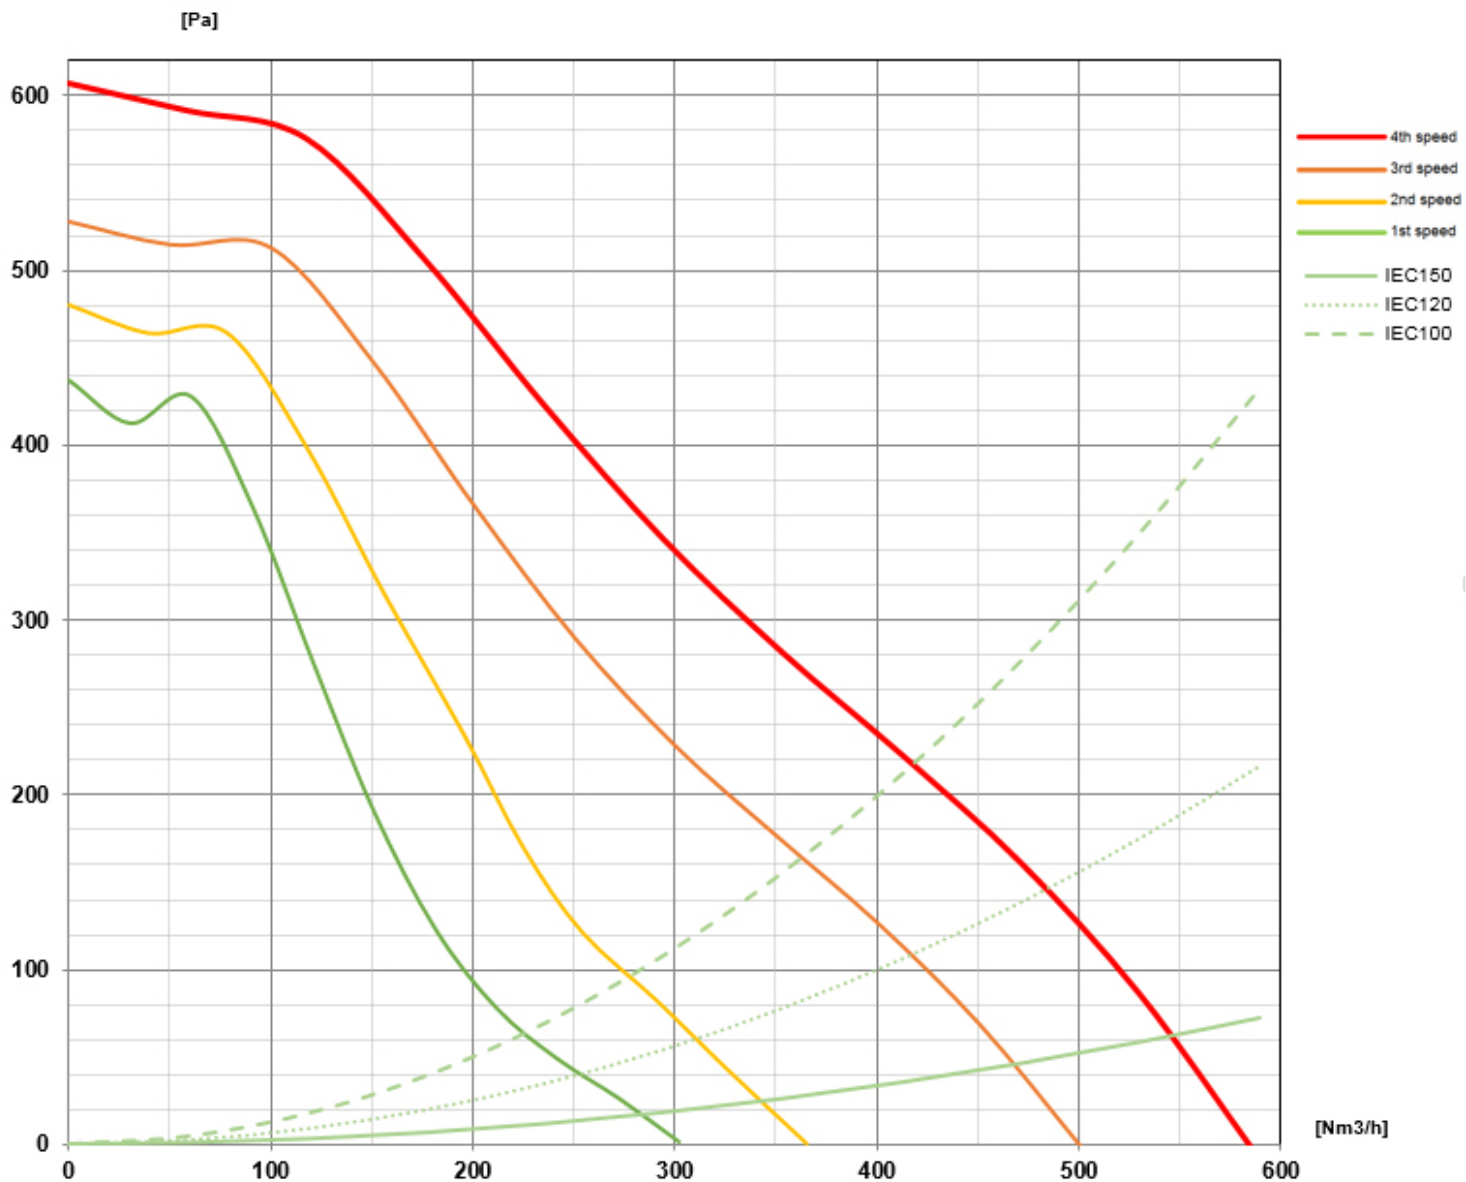


NUBE

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

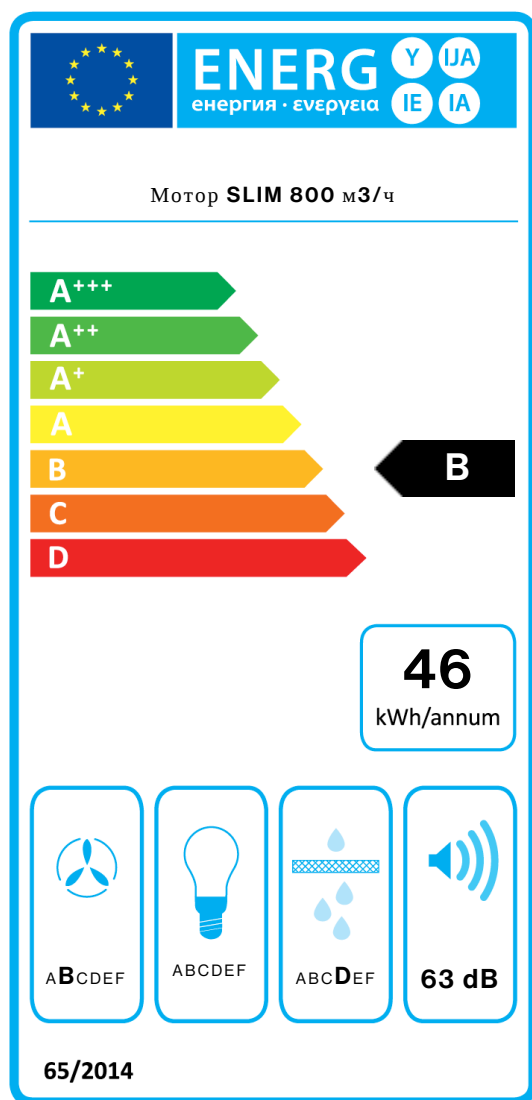

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	46,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC		
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	58,8	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa