

NUBE

Versiune

Motor de acoperis 950 m³/h

Colectie

Design+

Cod EAN

8034122355405



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Aspiratie perimetrala
Control electronic
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Telecomanda inclusa

Dimensiune decupaj: 505x940 mm

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F

Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

KACL.782#49F

Motor Slim 800 m³/h

KACL.786#41F

Motor de exterior 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Motor de exterior 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motor de acoperis 1300 m³/h

KACL.798#41F

Motor de acoperis 950 m³/h

KACL.815

Lavete pentru curatare inox
(cutie 10 buc)

KACL.939#BF

Kit de filtrare pentru verisunea recirculare in plafon (doar pentru Motorul Slim)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare

De plafon

Dimensiuni

90 cm

Finisaj

Inox Scotch Brite (AISI 304)

Tipul panoului de control

Control electronic

Setari de viteza

4

Iluminare

No lighting

Filtru

3 x Filtru metalic "Base" -
290x267 mm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

NUBE Greutate bruta

23.3 kg

Greutate neta

20.5 kg

Volum

0.14 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime

1120 mm

Inaltime

190 mm

Adancime

670 mm

TELECOMANDA Motor de acoperis 950 m³/h **Greutate bruta**

10 kg

Greutate neta

9 kg

Volum

0.06 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime

435 mm

Inaltime

340 mm

Adancime

385 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Curent

220-240V

Frecventa

50-60Hz

Tip stecher

Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima

830 m³/h

I.E.C. 61591

Nivel de zgomot maxim

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presiune maxima (Pa)

580 Pa

Putere maxima motor

270 W

CLASA DE ENERGIE

A

NUBE

Versiune

Motor de acoperis 950 m³/h

Colectie

Design+


Cod EAN

8034122355405

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Presiune maxima (Pa)	480	520	560	580
Putere motor (W)	190	220	250	270
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE

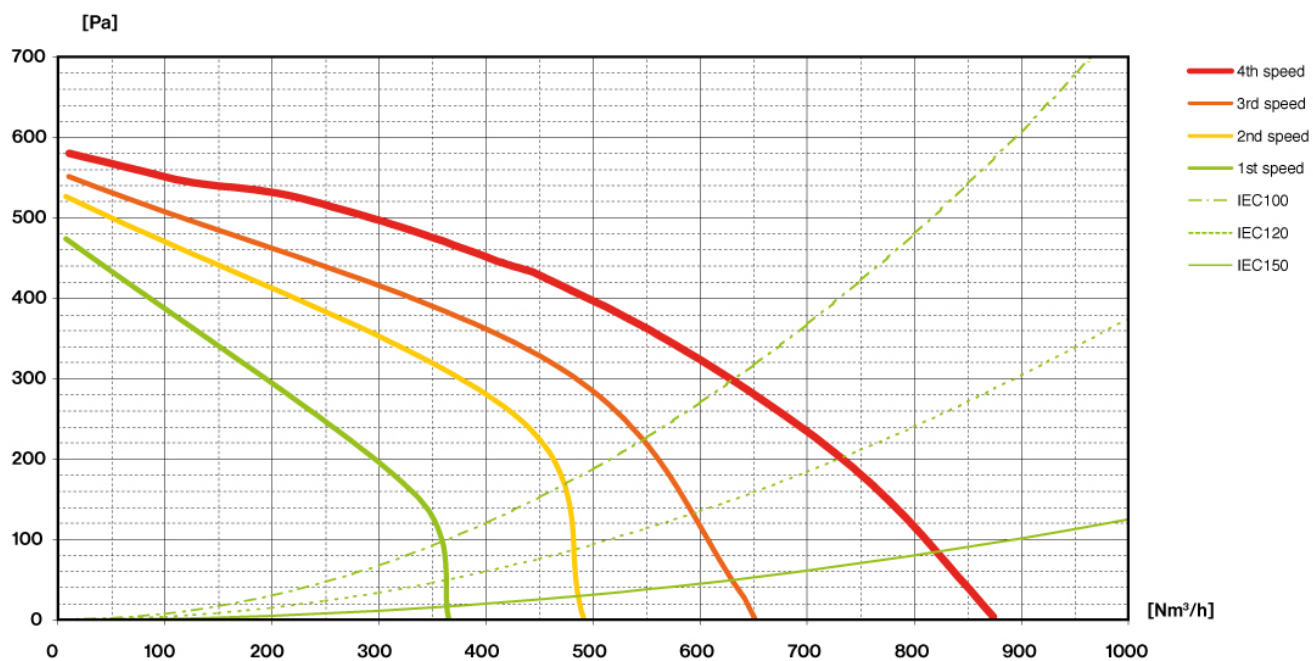

NUBE

Versiune

Motor de acoperis 950 m³/h


Colectie

Design+

Cod EAN

8034122355405

ETICHETA DE ENERGIE

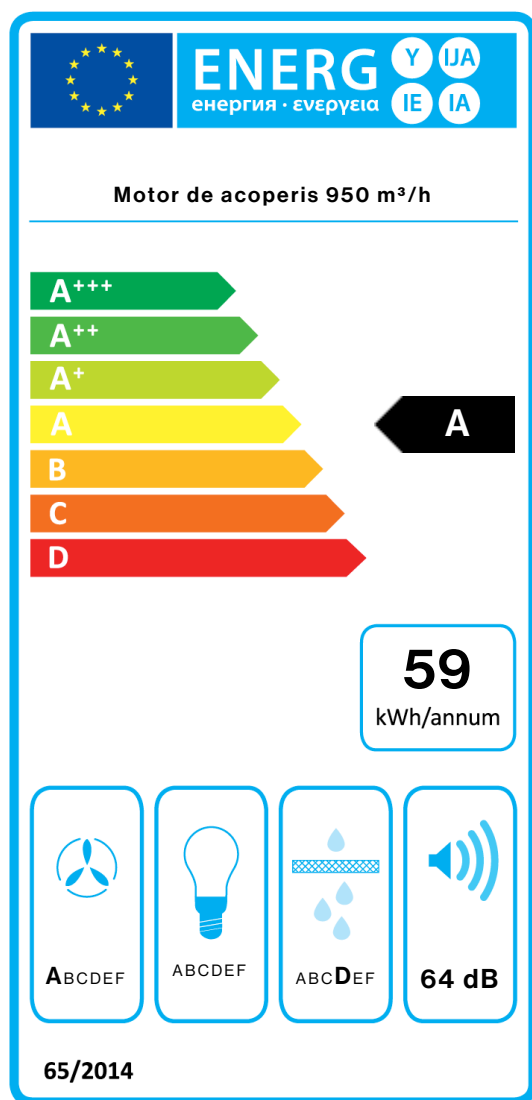

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor de acoperis 950 m ³ /h	
AEC	59,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	-	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m ³ /h
Qmax	630,0	m ³ /h
Qboost	830,0	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	51,7	
Qbep	441,0	m ³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m ³ /h
Wbep	180,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa