

NUBE

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

**Metallic grease filter,
removable and washable**
Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м³/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

No lighting

Фильтр

3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUBE Вес БРУТТО

23.3 kg

Вес НЕТТО

20.5 kg

Объём

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote
under-roof motor 950 m³/h Вес

БРУТТО

10 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объём

0.06 м³

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина

385 mm

Особенности

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилки

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

830 m³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

580 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

270 W

Класс энергоэффективности

A

NUBE

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h


Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

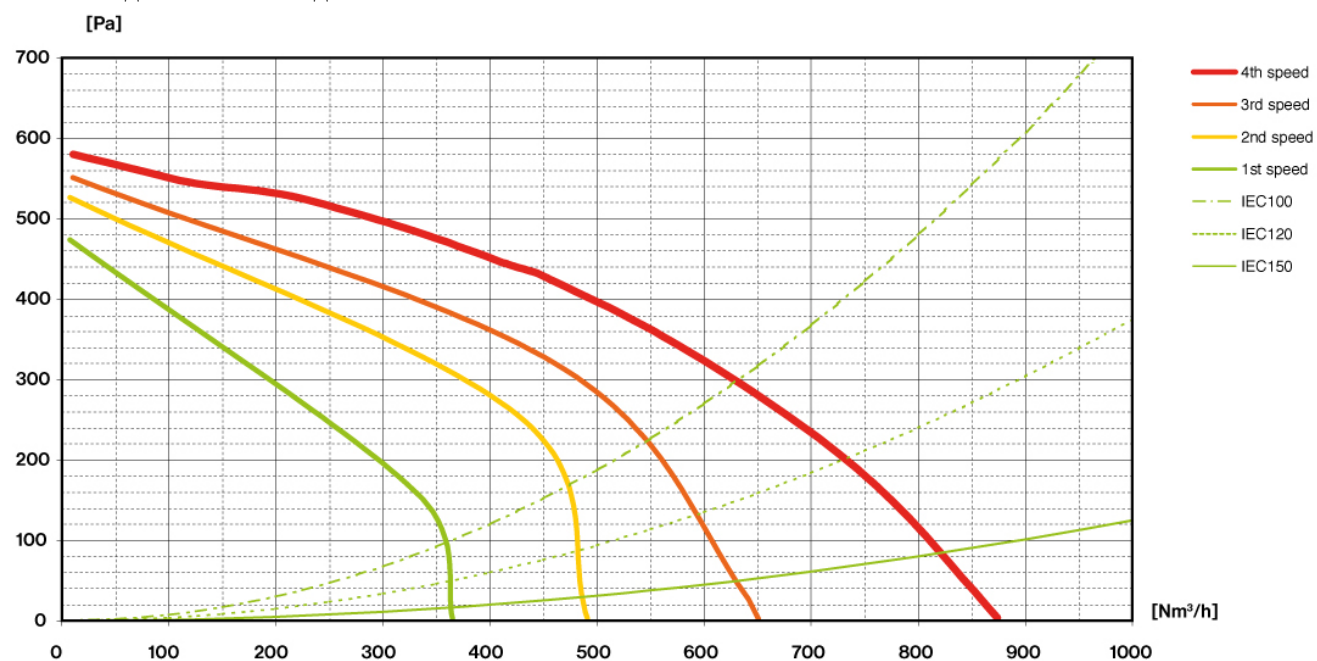


NUBE

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122355405

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

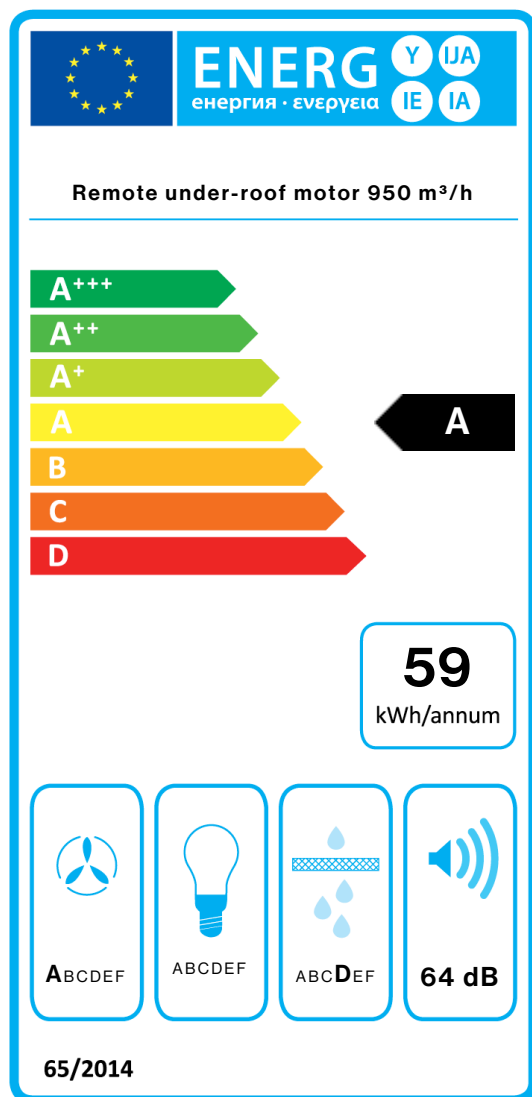

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m ³ /h	
AEC	59,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	-	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m ³ /h
Qmax	630,0	m ³ /h
Qboost	830,0	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	51,7	
Qbep	441,0	m ³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m ³ /h
Wbep	180,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa