

PIANO - SINGLE INLET

Version
Motor 1000 m³/h

Collection
Systèmes de cuisson intégrés


Code EAN
8034122354859

CARACTERISTIQUES

Commandes sensibles
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option

ACCESSOIRES EN OPTION


- FA-KACL345
Courbe horizontale double (Piano Model)
- FA-KACL760
Raccord pour Piano single inlet gauche
- FA-KACL761
Raccord pour Piano single inlet droite
- FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.701#41F
Motor 1000 m3/h



Vue de face

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plan de travail
Dimensions
13x53 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Type de commande
Commandes sensibles
Commande de vitesse
4
Filtre à charbon
Kit filtre charbon Zeolite (Optionele)




Vue de côté



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

PIANO - SINGLE INLET Poids brut
18.5 kg
Poids net
15 kg
Volume
0.14 m³
Taille de l'emballage
Longueur
710 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
595 mm
MOTEUR DÉPORTÉ Motor
1000 m³/h Poids brut
7.5 kg
Poids net
6.5 kg
Volume
0.04 m³
Taille de l'emballage
Longueur
470 mm
Hauteur
170 mm
Profondeur
465 mm




Vue du dessus

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION


Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR


Capacité max
560 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
71 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
660 Pa
Puissance du moteur max
163 W
CLASSE ENERGETIQUE
B




MOTPIA3130 1000 m3/h Moteur pour modèle simple (unité centrale)




125750 Raccord pour hotte Piano simple avec sortie gauche (optionnel)



125751 Raccord profond pour hotte Piano avec sortie droite (optionnel)



125754 Kit Filtre à charbon Zeolite avec système de fixation (2 pcs) (Optionnel)



125756 Gaine plate + 2 coudes 220X90 45°: Permet de décaler la sortie pour la gaine (Optionnel)

PIANO - SINGLE INLET

Version
Motor 1000 m³/h


Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122354859

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Pression max (Pa)	540	600	640	660
Puissance du moteur (W)	140	147	152	163
Sortie d'air	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITE / PRESSION

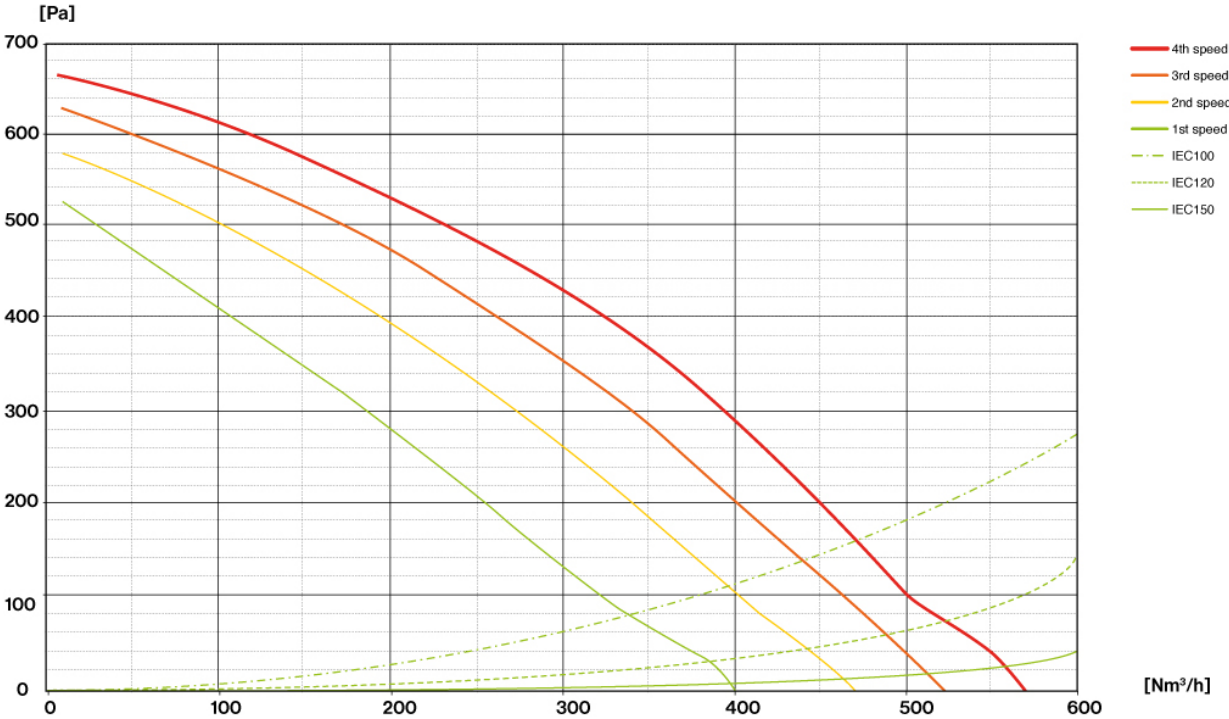


PIANO - SINGLE INLET

Version
Motor 1000 m³/h

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122354859

LABEL ENERGETIQUE

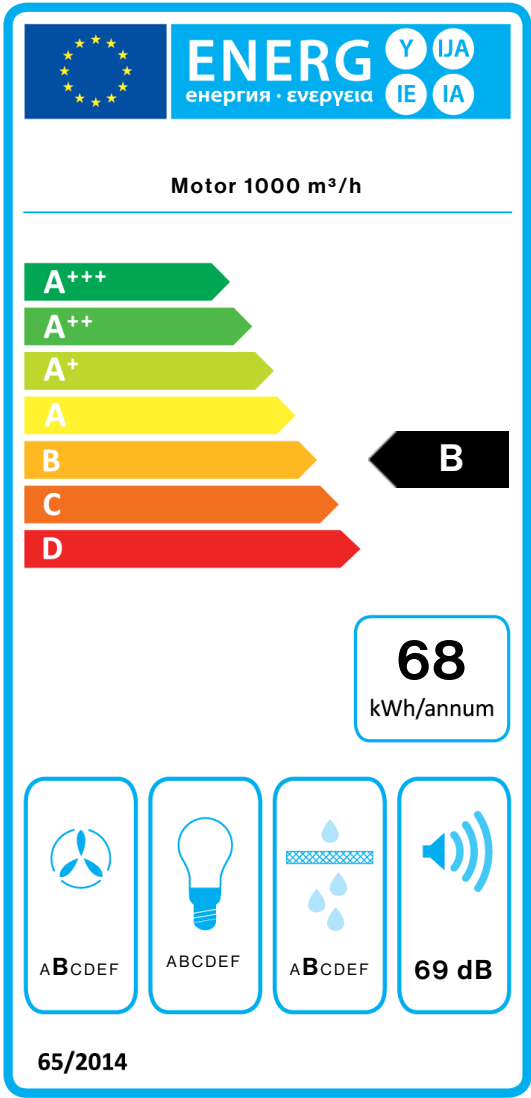

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor 1000 m³/h	
AEC	67,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	390,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	560,0	m³/h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,50	W
PI		
F	1.2	
EEL	67,5	
Qbep	284,0	m³/h
Pbep	453	Pa
Qboost	560,0	m³/h
Wbep	154,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	69	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.