

PIANO - SINGLE INLET

Wersja
Silnik podszafkowy 1000 m³/h

Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122354859



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny

Okap może być instalowany tylko z płytami elektrycznymi.
DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.345**
Kolanko poziome podwójne
- KACL.701#41F**
Silnik podszafkowy 1000 m³/h
- KACL.760**
Łącznik do okapu Piano z jednym wlotem i lewym wylotem
- KACL.761**
Głębszy łącznik do okapu Piano z jednym wlotem i prawym wylotem z silnikiem podszafkowym.
- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.815**
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
- KACL.938**
Filtr Carbon.Zeo + kratka wentylacyjna
- KACL.945**
Podszafkowy zespół filtrujący Compact h=10
- KACL.946**
Filtr Carbon.Zeo - wkład

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
13x53 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
4
Filtr węglowy
Filtr Carbon.Zeo + kratka wentylacyjna (opcjonalny)




OPAKOWANIE

PIANO - SINGLE INLET Ciężar brutto
18.5 kg
Ciężar netto
15 kg
Objętość
0.14 m³
Wymiary opakowania
Długość
710 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
595 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik podszafkowy 1000 m³/h
Ciężar brutto
7.5 kg
Ciężar netto
6.5 kg
Objętość
0.04 m³
Wymiary opakowania
Długość
470 mm
Wysokość
170 mm
Głębokość
465 mm


ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko


SILNIK
Maksymalny przepływ
560 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
71 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
660 Pa
Maksymalna moc silnika
163 W
KLASA ENERGETYCZNA
B




Widok z przodu




Widok z boku



Widok z góry



KACL.701#41F - Silnik 1000 m3/h



KACL.760 (opcjonalnie) Przenośnik powietrza z lewym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją

KACL.761 Przenośnik powietrza o większej głębokości z prawym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją i silnikiem podszafkowym

KACL.938 (opcjonalnie) Filtro Carbon.Zeo z kratką wentylacyjną do zamontowania w cokole szafki (2szt)

KACL.345 (opcjonalnie) Podwójne kolanko poziome

PIANO - SINGLE INLET

Wersja
Silnik podszafkowy 1000 m³/h


Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122354859

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Maksymalne ciśnienie (Pa)	540	600	640	660
Moc silnika (W)	140	147	152	163
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

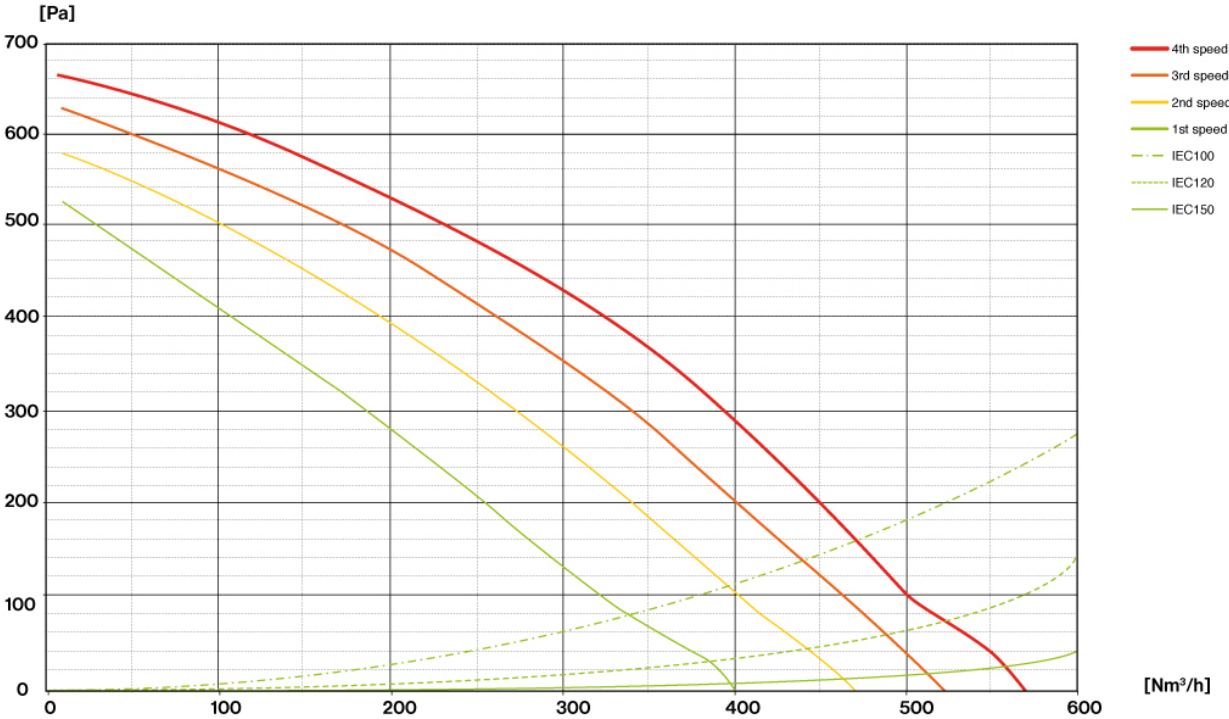


PIANO - SINGLE INLET

Wersja
Silnik podszafkowy 1000 m³/h

Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122354859

ETYKIETA ENERGETYCZNA

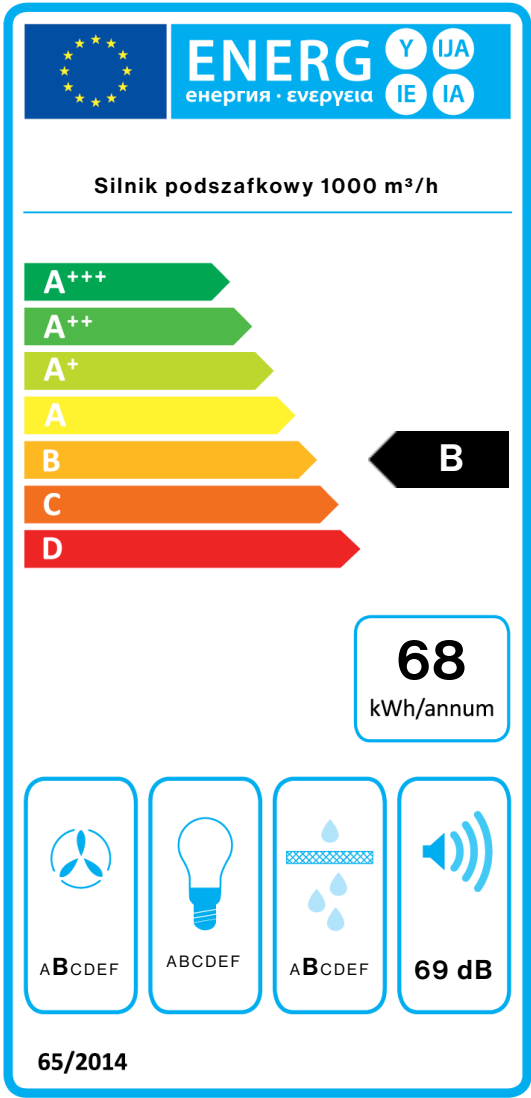

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik podszafkowy 1000 m³/h	
AEC	67,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	390,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	560,0	m³/h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,50	W
PI		
F	1.2	
EEL	67,5	
Qbep	284,0	m³/h
Pbep	453	Pa
Qboost	560,0	m³/h
Wbep	154,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	69	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa-SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.