

PIANO - DOUBLE INLET

Változatok

Pultba építhető - 60 cm - inox - kétoldali bekötés

Választék

Integrált főzőrendszerek

EAN kód

8034122355344



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

érintővezérlés
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
olajgyűjtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.345**
tartozék Falmec piano
páraelszívó bekötéséhez
- KACL.762**
tartozék Falmec piano
páraelszívó bekötéséhez
- KACL.763**
tartozék Falmec piano
páraelszívó bekötéséhez
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h
- KACL.938**
Carbon.Zeo szűrő szett Piano
elszívóhoz

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
pultba építhető
Méretek
13x52 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Vezérlés
érintővezérlés
Sebesség fokozatok
4
Aktívszén-filter
Carbon.Zeo szűrő szett Piano
elszívóhoz (Opcionális)

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
29 kg
Nettó súly
25 kg
méretek
0.25 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
710 mm
Magasság
600 mm
Mélység
595 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
ENERGIAOSZTÁLY
B


PIANO - DOUBLE INLET

Változatok
Pultba építhető - 60 cm - inox -
kétoldali bekötés

Választék
Integrált főzőrendszerek

EAN kód
8034122355344

ENERGIAOSZTÁLY

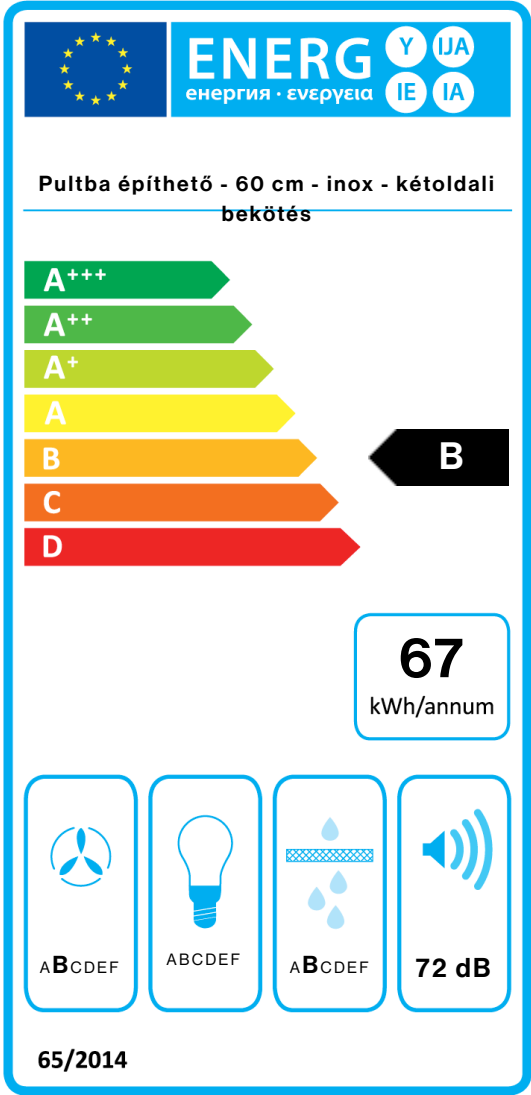

PF		
S	Falmec Spa	
M	Pultba építhető - 60 cm - inox - kétoldali bekötés	
AEC	66,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,7	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	520,0	m³/h
Qmax	710,0	m³/h
Qboost	805,0	m³/h
SPEmin	65	dBa
SPEmax	72	dBa
SPEboost	74	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,6	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	483	Pa
Qboost	805,0	m³/h
Wbep	182,5	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	72	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint