

PIANO - DOUBLE INLET

Izvedba
napa PIANO notranji vlek
(dvojni)

Kolekcija
Integrated cooking systems

EAN koda
8034122355344



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
zbiralnik olja

DODATNA OPREMA

- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h
- 8034122710273
povezava za kroženje zraka
- 8034122710280
povezava za kroženje zraka
- 8034122710310
ogleni Zeo filter

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip namestitve
Pultne
- Dimenzije
13x52 cm
- obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
- Upravljanje
gumbi na dotik
- nastavitve hitrosti
4
- ogleni filter
ogleni Zeo filter (kot opcija)

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

- Bruto teža
29 kg
- Neto teža
25 kg
- Prostornina
0.25 m³
- Velikost embalaže
Dolžina
710 mm
Višina
600 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

- trenutna
220-240V
- Frekvenca
50-60Hz
- ENERGIJSKI RAZRED
B


PIANO - DOUBLE INLET

Izvedba
napa PIANO notranji vlek
(dvojni)

Kolekcija
Integrated cooking systems

EAN koda
8034122355344

ENERGIJSKA NALEPKA

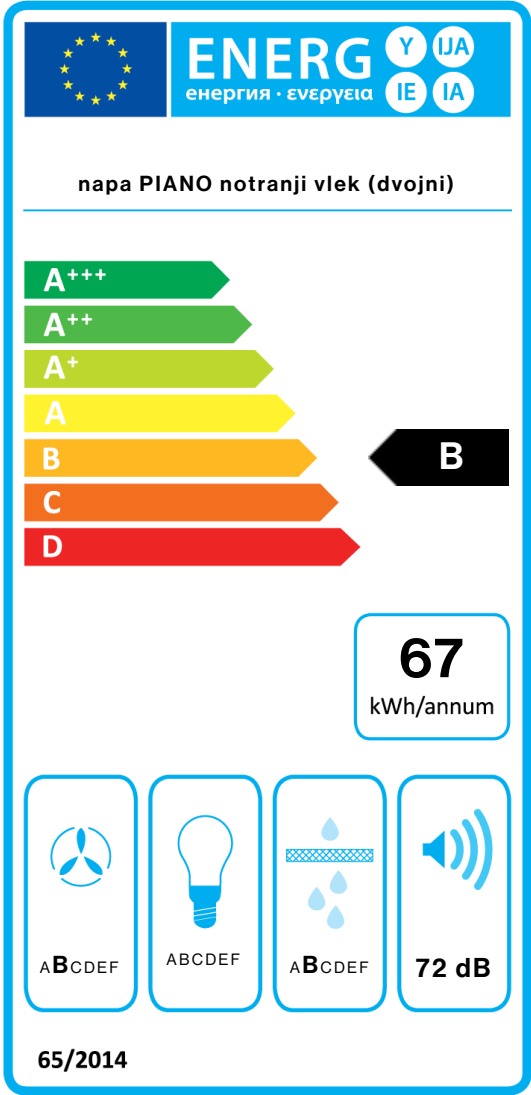

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa PIANO notranji vlek (dvojni)	
AEC	66,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,7	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	520,0	m³/h
Qmax	710,0	m³/h
Qboost	805,0	m³/h
SPEmin	65	dBa
SPEmax	72	dBa
SPEboost	74	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,6	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	483	Pa
Qboost	805,0	m³/h
Wbep	182,5	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	72	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.