

ATLAS GLAS

01AT-90-VG Væg 90 cm - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122304342



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Skjold i glas
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.510#I
Forlænger H700 væg
KACL.512#I
Forlænger H960 væg
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metalfiltre - Top - 235x301 mm
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


Bruttovægt
25 kg
Nettovægt
21 kg
Volume
0.27 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
460 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



ATLAS GLAS


01AT-90-VG Væg 90 cm - 800
m3/h

Sortiment
Design

8034122304342

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

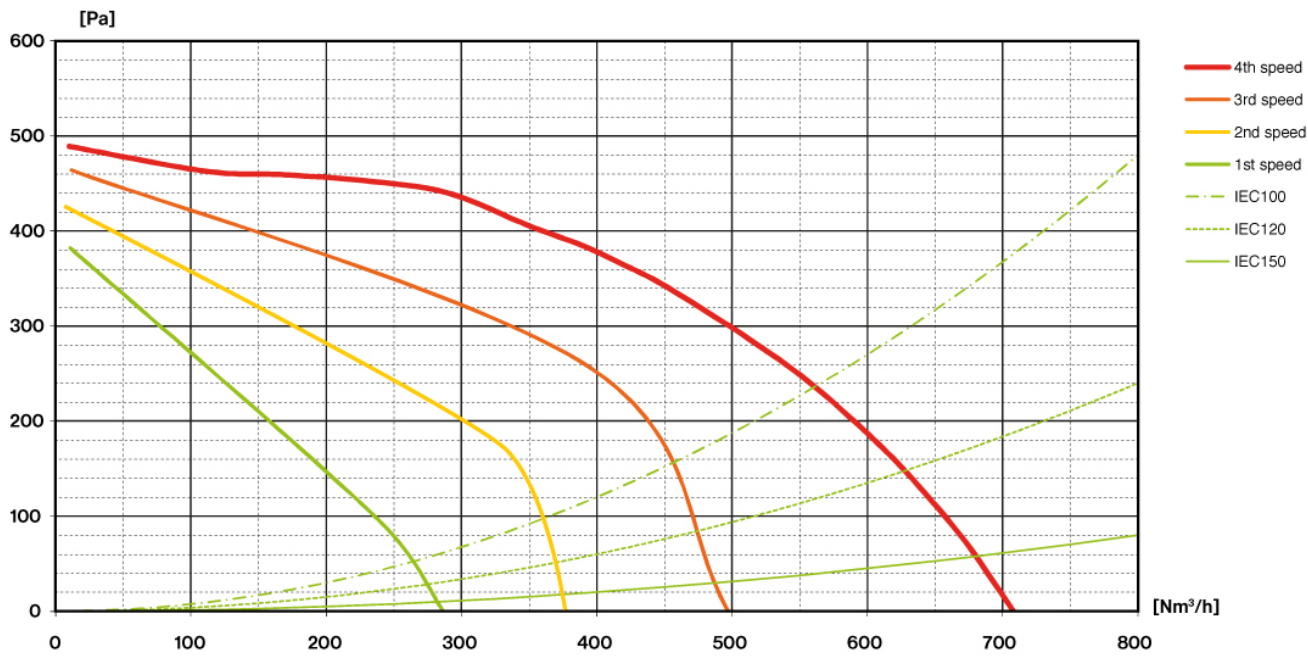


ATLAS GLAS

01AT-90-VG Væg 90 cm - 800
m3/h

Sortiment
Design

8034122304342

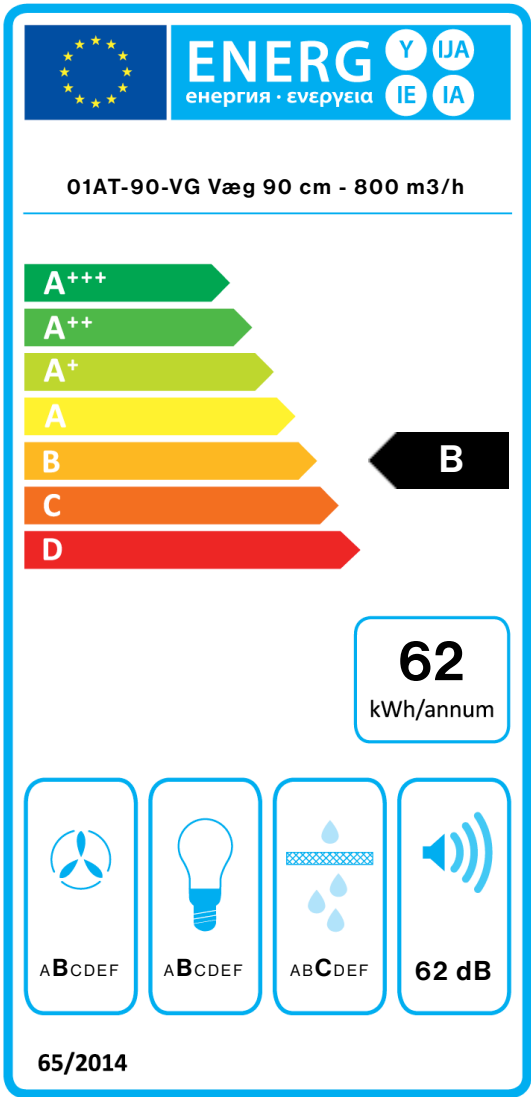

PF		
S	Falmec Spa	
M	01AT-90-VG Væg 90 cm - 800 m3/h	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa