

ATLAS GLAS

Version
ATLAS Wandhaube 90cm Glas
- 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122304342



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Glasschirm
Elektronische Schaltung
LED-Beleuchtung
Top Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.510#I**
Schachtverlängerung H700 -
Wandhaube
- KACL.512#I**
Schachtverlängerung H960 -
Wandhaube
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" -
235x301 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter eckig - Type B
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
25 kg
Nettogewicht
21 kg
Volumen
0.27 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
460 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



ATLAS GLAS

Version
ATLAS Wandhaube 90cm Glas
- 800m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122304342

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

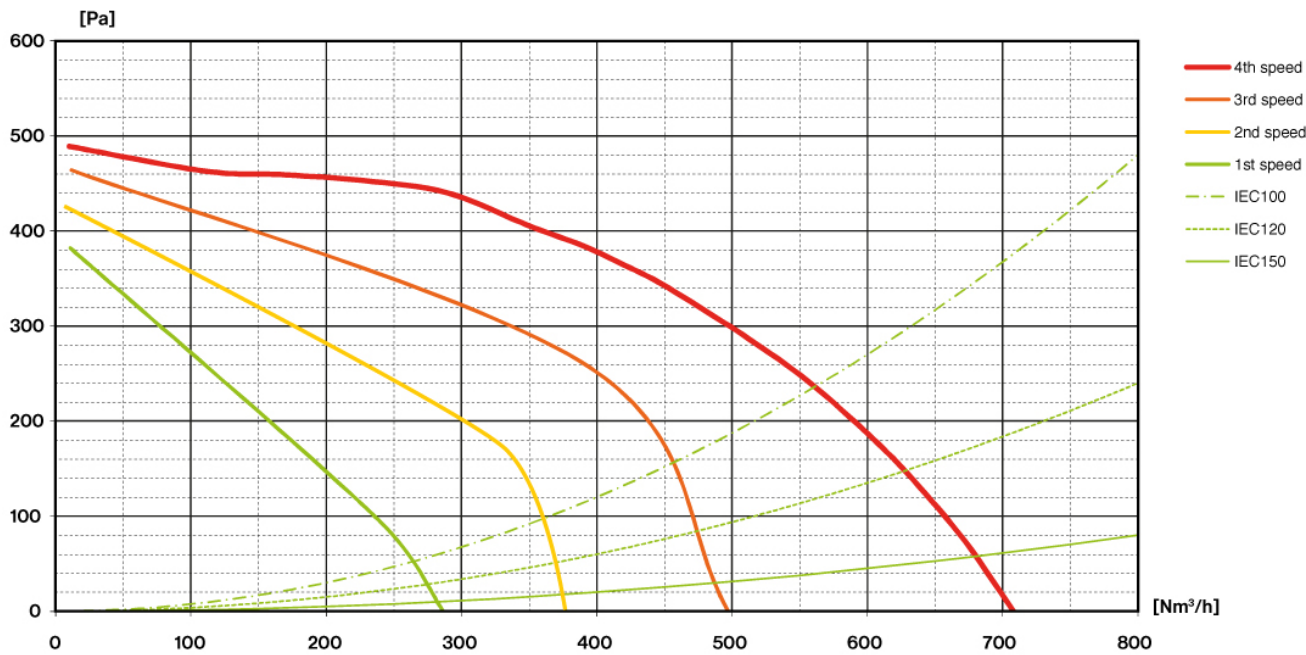


ATLAS GLAS

Version
ATLAS Wandhaube 90cm Glas
- 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122304342

ENERGIELABEL

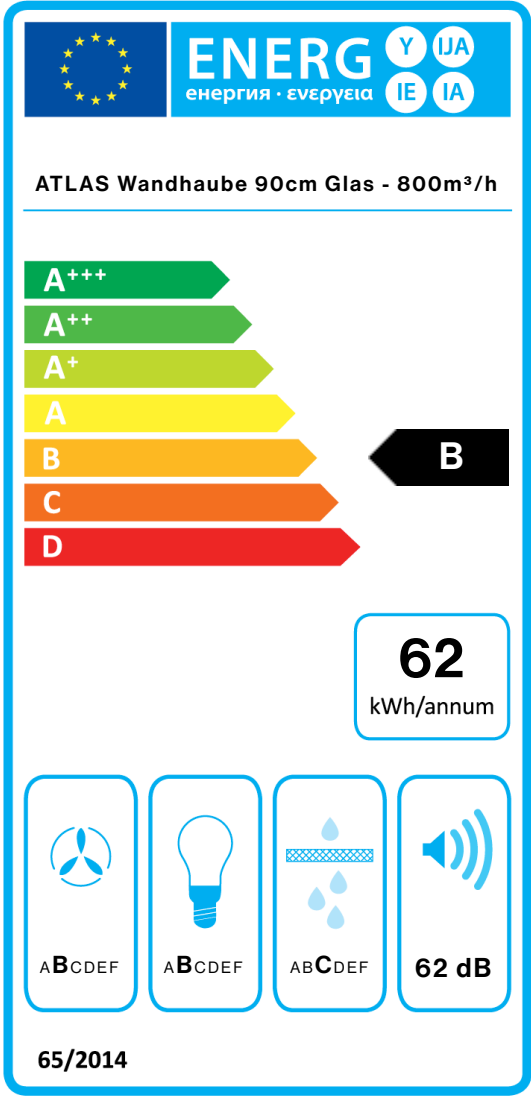

PF		
S	Falmec Spa	
M	ATLAS Wandhaube 90cm Glas - 800m³/h	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.