

ATLAS VETRO

Варіант
Настінна 90 см – 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122304342

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скляна оболонка
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Скло
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Top" - 235x301
mm
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр -
Тип 3 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
25 kg
Вага нетто
21 kg
Об'єм
0.27 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
460 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
215 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



ATLAS VETRO

Варіант
Настінна 90 см – 800 м3/год


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122304342

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимальний тиск (Па)	390	420	480	500
Потужність двигуна (W)	132	153	175	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

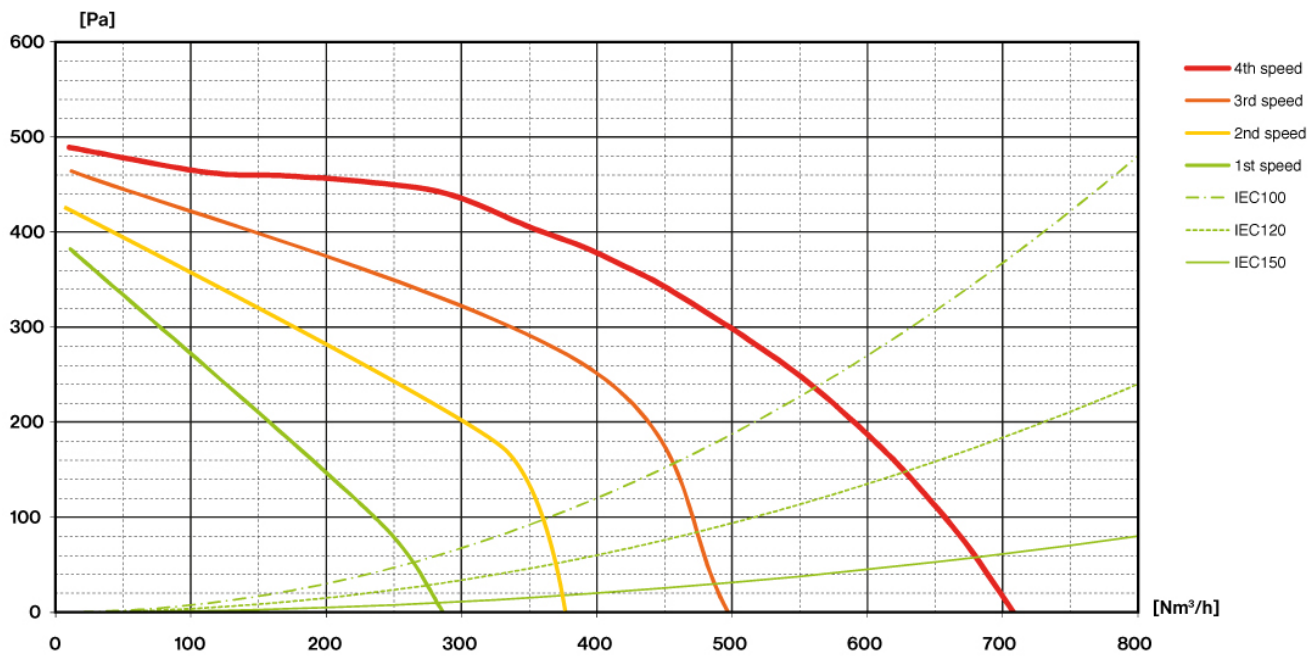


ATLAS VETRO

Варіант
Настінна 90 см – 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122304342

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

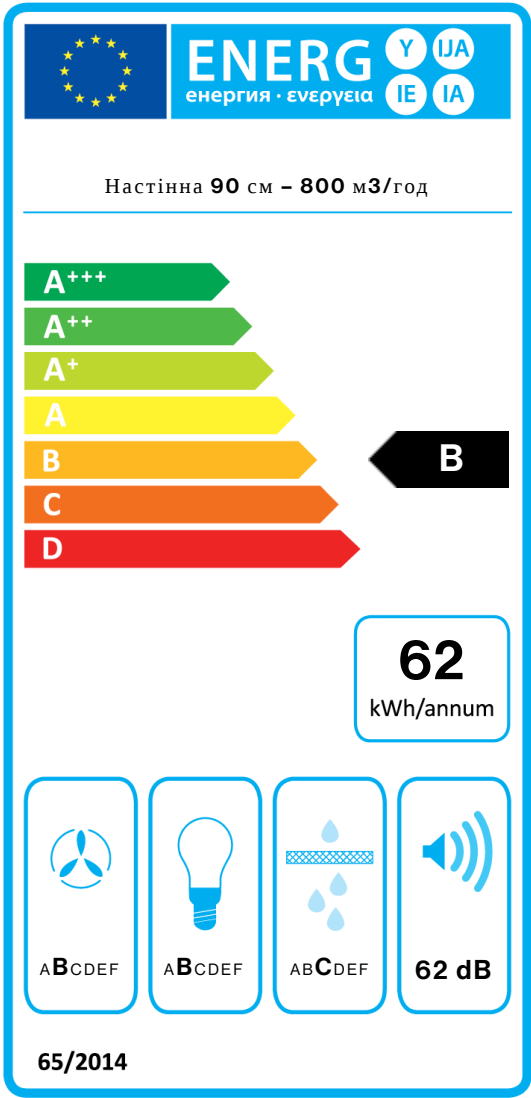

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 90 см – 800 м3/год	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.