

DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348094



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie sensorowe
(dotykowe) + funkcja 24h
Oświetlenie LED
Filtr Top wymienny z
możliwością mycia
Filtr Carbon.Zeo
dwuskładnikowy podlegający
regeneracji, opcjonalny
Pilot opcjonalny

Zaleca się używanie tego okapu
z indukcyjną płytą panoramiczną
**DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)**

- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.784#46F**
Silnik Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.815**
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)
- KACL.930**
Podszafkowy zespół filtrujący
Small
- KACL.951**
Podszafkowy zespół filtrujący
Slim h60
- 105080053**
Pilot do okapu

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Pasmo Led
Filtr
2 x Filtr metalowy TOP - 254x216
mm
Filtr węglowy
Podszafkowy zespół filtrujący
Small (opcjonalny)





OPAKOWANIE

DOWN DRAFT Ciężar brutto
44 kg
Ciężar netto
37 kg
Objętość
0.34 m³
Wymiary opakowania
Długość
1070 mm
Wysokość
370 mm
Głębokość
870 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik Slim 800 m³/h Ciężar
brutto
10.3 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.07 m³
Wymiary opakowania
Długość
515 mm
Wysokość
440 mm
Głębokość
320 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
400 Pa
Maksymalna moc silnika
270 W
KLASA ENERGETYCZNA
C



DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h


Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348094

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maksymalne ciśnienie (Pa)	450	500	400	400
Moc silnika (W)	200	230	240	270
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

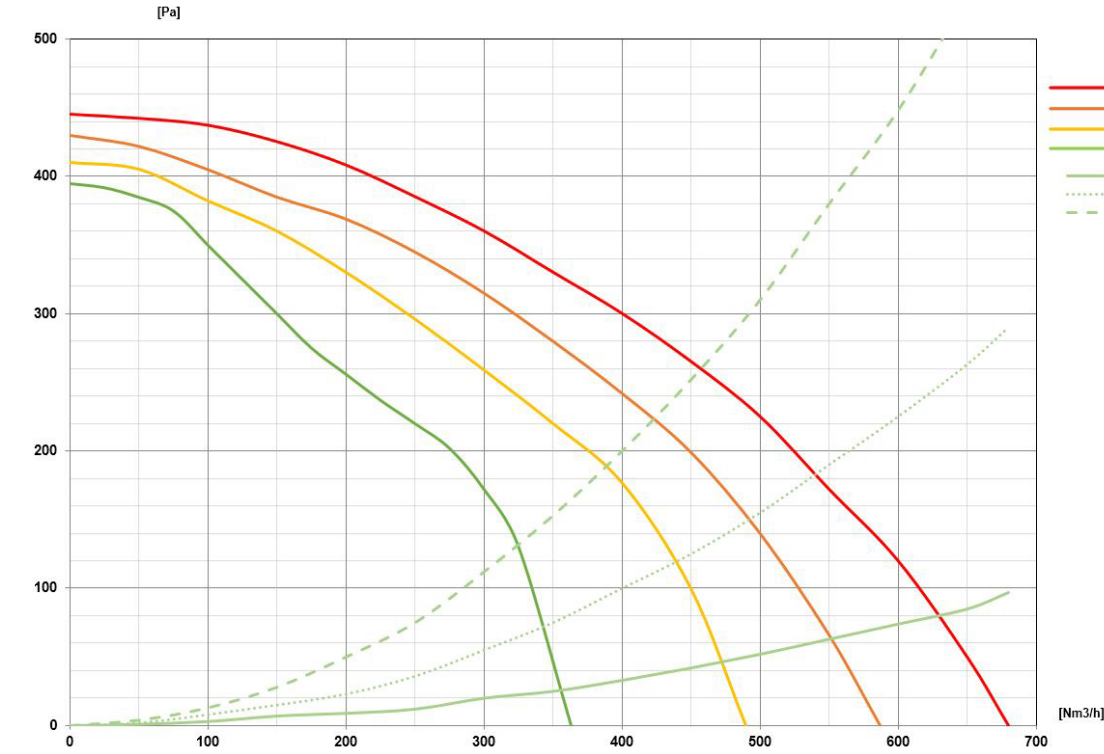


DOWN DRAFT

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122348094

ETYKIETA ENERGETYCZNA

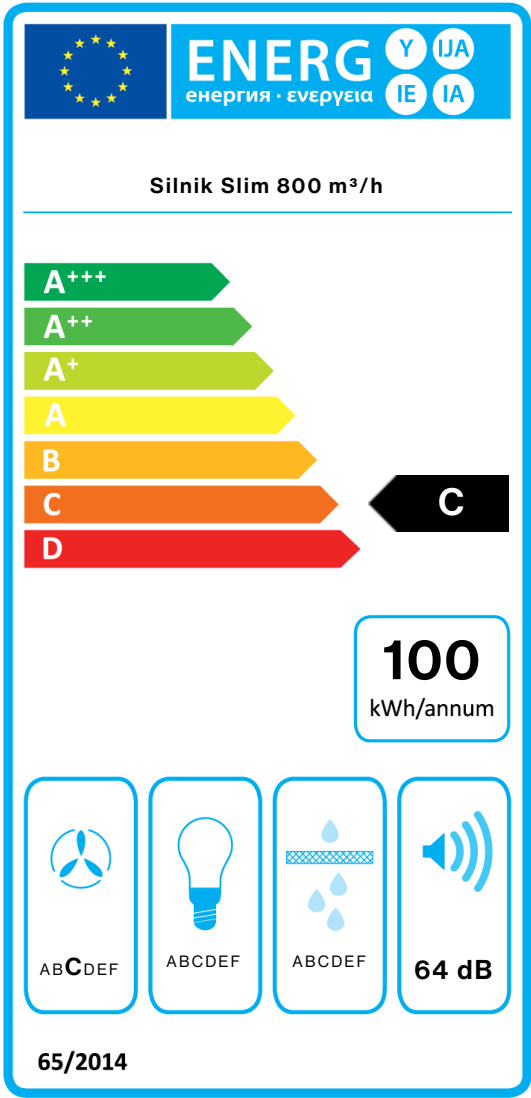

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik Slim 800 m³/h	
AEC	99,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,3	
EEL	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	Iex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.