

## DOWN DRAFT

Slimline motor

### Sortiment

Design+

8034122348087



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

**Kantsug**  
**Touch control og 24 t. funktion**  
**LED lys**  
**TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere**  
**Option. Kul/zeolitfilter.**  
**Regenererbart**  
**Tilvalg fjernbetjening**

Kogeplade på række anbefales til denne model.

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01-FJERN

Fjernbetjening med display

#### 07MAGIC

Beskyttende rensklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

#### KACL.930

Kit kul / zeolitfilter

### TEKNISK BESKRIVELSE

**Model type**  
Bordmonteret

**Dimensioner**  
90 cm

**Udførelse**  
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

Hvidt tempereret glas

**Betjening**  
Touch control

**Hastighed**  
4

**Belysning**  
LED stribe

**Filtre**  
2 x Metalfiltre - Top - 254x216 mm

**Kulfilter**  
Kit kul / zeolitfilter (Tilvalg)

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### DOWN DRAFT Bruttovægt

44 kg

#### Nettovægt

37 kg

#### Volume

0.34 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1070 mm

Højde

370 mm

Dybde

870 mm

#### EKSTERN MOTOR Slimline

motor **Bruttovægt**

10.3 kg

#### Nettovægt

9 kg

#### Volume

0.07 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

515 mm

Højde

440 mm

Dybde

320 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

30 W

220-240V

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)

490 Pa

##### Maksimal sugestyrke

239 W

#### ENERGIKLASSE

B

## DOWN DRAFT

Slimline motor


### Sortiment

Design+

8034122348087

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW</sub> - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Maksimalt tryk (Pa)	420	460	470	490
Motor forbrug (W)	158	177	194	239
	220x90	220x90	220x90	220x90

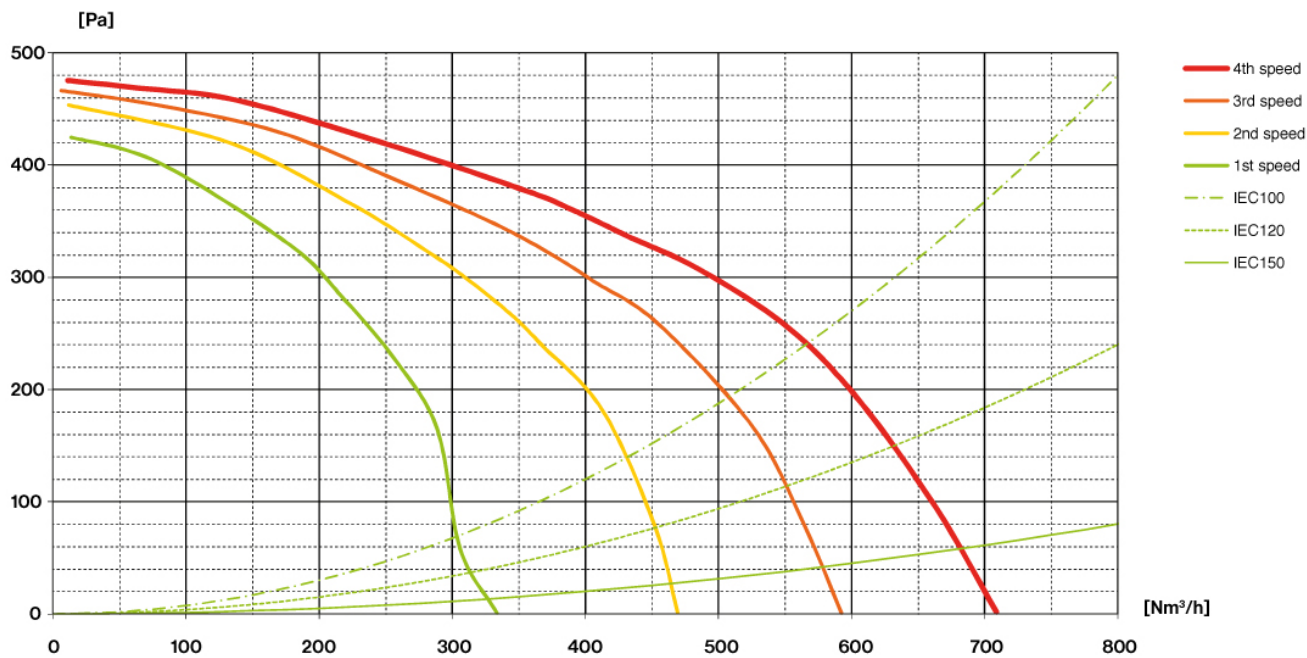


## DOWN DRAFT

Slimline motor

### Sortiment

Design+

8034122348087

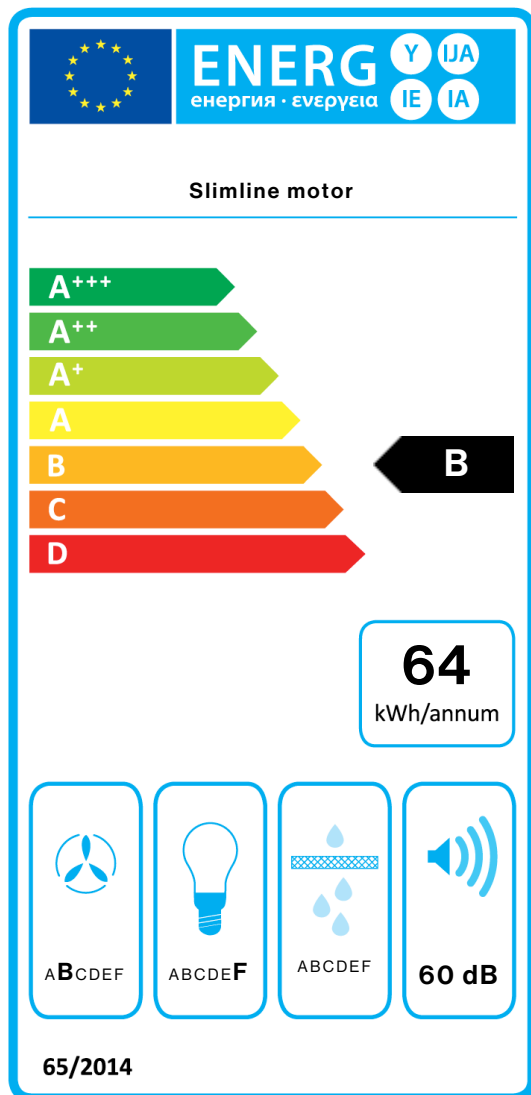

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slimline motor	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	20,9	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	260,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	420,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	560,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	60	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.2	
EEl	68,6	
Qbep	289,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	351	Pa
Qboost	560,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	135,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	60	dBa