

PHARO

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122349220



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Verre
- Aspiration périmétrale éclairage d'ambiance LED
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon en option
- Évacuation horizontale possible

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997 Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358 Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272 Moteur déporté sous-combles 950 m3/h
- 125025 Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740 Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976 Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Type d'installation Ilot
- Finition Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre
- Moteur 800 m³/h
- Type de contrôle Commandes électroniques
- Réglages vitesse 4
- Eclairage Led 4x1,2 W - 3200 K
- Ambient lighting Ambiance led
- Filtre Metallic filter "Base" - 277x294 mm
- Filtre à charbon Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimale Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- PHARO Poids brut 29 kg
- Poids net 22 kg
- Volume 0.43 m³
- Dimensions emballage Longueur 1070 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 870 mm
- KIT VERRE Verre ilot PHARO 65 cm Poids brut 10 kg
- Poids net 8 kg
- Volume 0.12 m³
- Dimensions emballage Longueur 590 mm
Hauteur 440 mm
Profondeur 450 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion Courant 220-240V
- Fréquence 50-60Hz
- Type de prise Shuko

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR Capacité maximale 680 m³/h
I.E.C. 61591
- Bruit maximal 68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa) 510 Pa
- Puissance moteur maximale 224 W
- Classe énergétique B



PHARO

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122349220

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
(m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

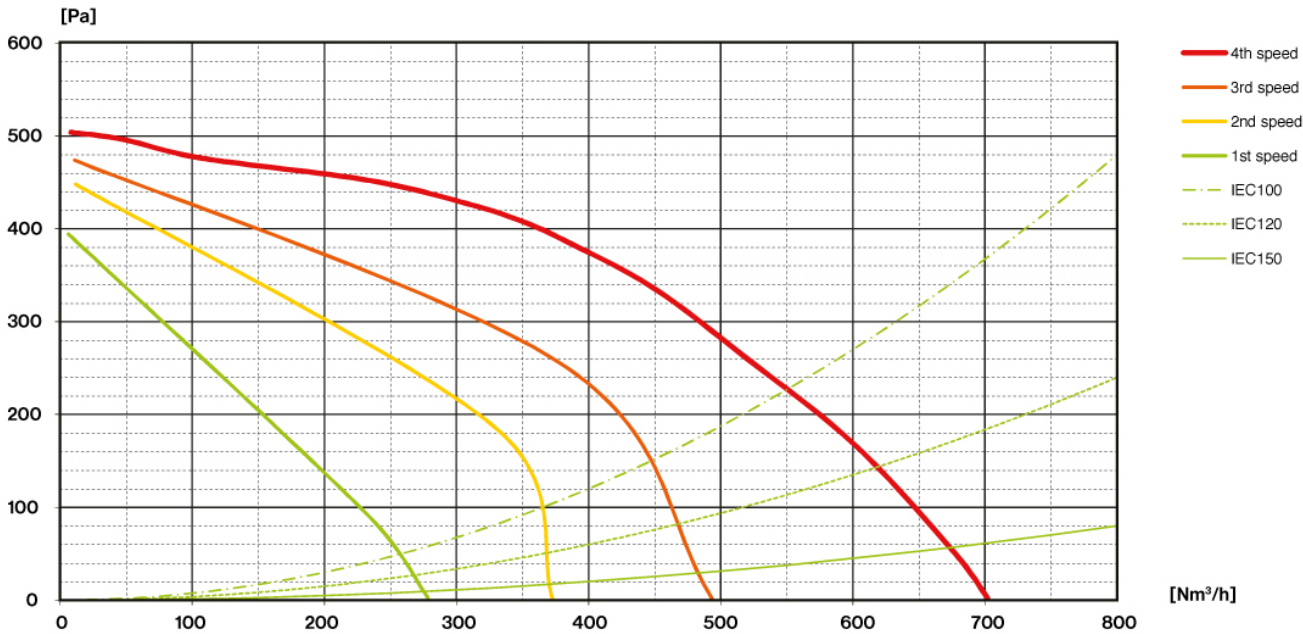


PHARO

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122349220

Etiquette énergétique

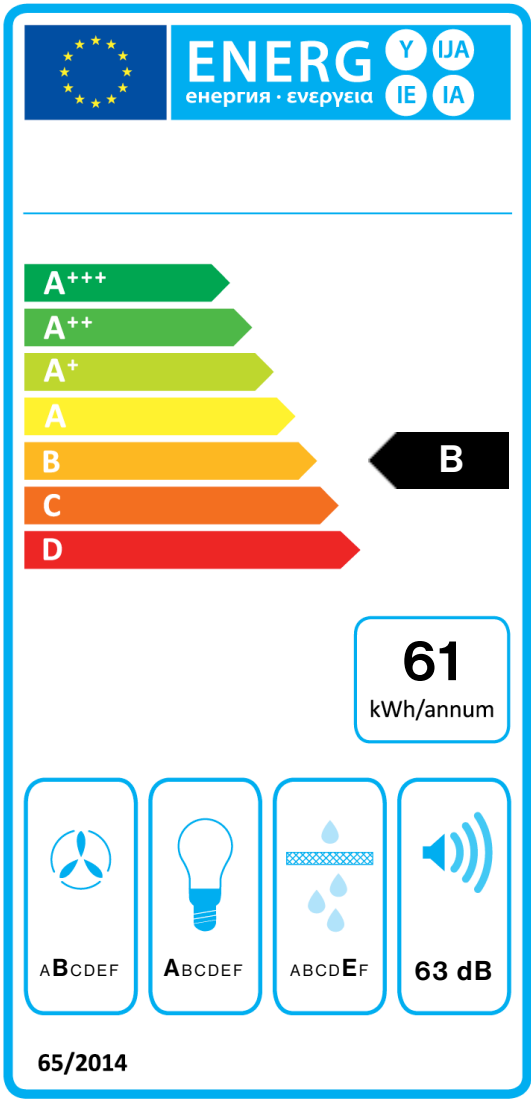

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.