

DOWN DRAFT

Versioon

Slim motor 800 m³/h

Kollektsioon

Design+

EAN kood

8034122348100



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Perimeetertõmme
Puutetundlik juhtimine+ 24h
automaatprogramm
TOP rasvafilter, eemaldatav ja
pestav
Lisavalikus kombineeritud
Carbon.Zeo filter, uuendatav
Lisavalikus kaugjuhtimispuhl

LISATARVIKUD

KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
KACL.784#46F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor
1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor
950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)
KACL.930
Filtrikomplekt Carbon.Zeo
KACL.951
Tasapinnaalune Slim filtrielement
(h60mm)
105080053
Pult

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Töötasapind
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Must karastatud klaas
Juhtimistüüp
Puutetundlik juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led riba
Filter
2 x Metallist filter "Peal" -
254x216 mm
Sõefilter
Filtrikomplekt Carbon.Zeo
(valikuline)

PAKEND: KAAL JA MAHT





DOWN DRAFT Brutokaal
44 kg
Netokaal
37 kg
Maht
0.34 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1070 mm
Kõrgus
370 mm
Sügavus
870 mm
VÄLINE MOOTOR Slim motor
800 m³/h Brutokaal
10.3 kg
Netokaal
9 kg
Maht
0.07 m³
Pakendi suurus
Pikkus
515 mm
Kõrgus
440 mm
Sügavus
320 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
30 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
400 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
270 W
ENERGIAKLASS
C



DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122348100

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Maht (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maksimaalne rõhk (Pa)	450	500	400	400
Mootori võimsus (W)	200	230	240	270
Õhu väljalase	220x90	220x90	220x90	220x90

MAHT / RÕHK

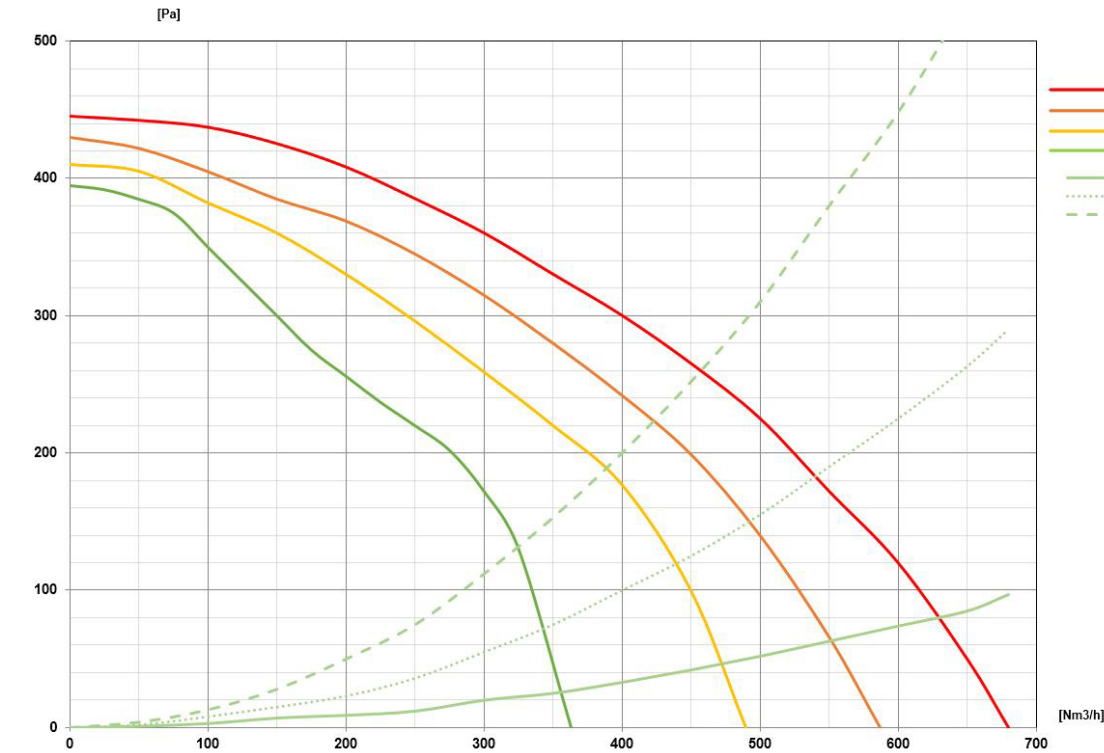


DOWN DRAFT

Versioon
Slim motor 800 m³/h

Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122348100

ENERGIATÄHIS

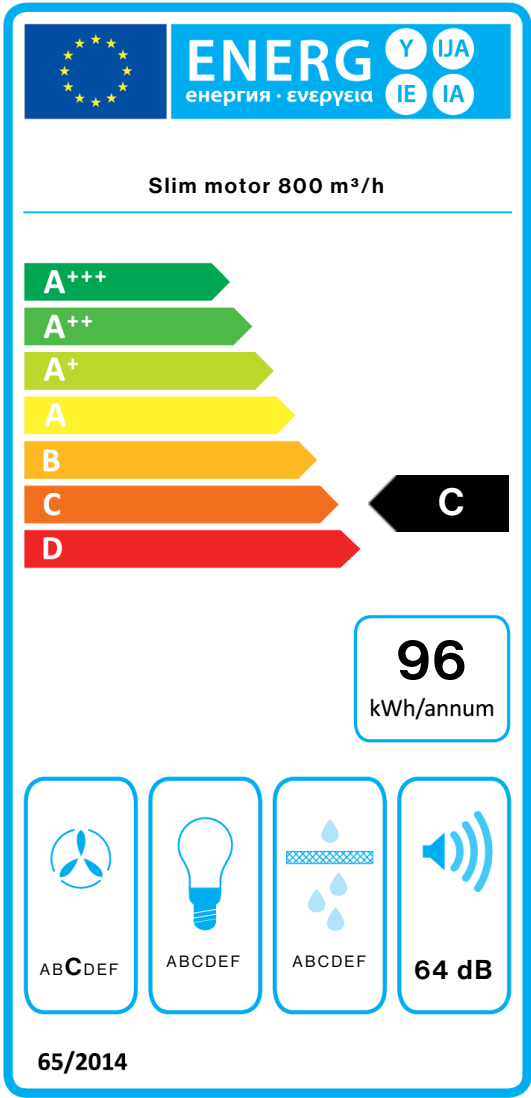

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEL	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Möödetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.