

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348100



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Touch control + 24 h functie
Top filter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter,
regeneerebaar
Optie: afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

- KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless
- KACL.784#46F
Slim motor 600 m³/h
- KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m³/h
- KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m³/h
- KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m³/h
- KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m³/h
- KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
- KACL.930
Filter Kit Koolstof.Zeoliet
- KACL.951
Plint filter unit (h60mm)
- 105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Werkblad
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Zwart veiligheidsglas
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
4
Verlichting
Led strip
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 254x216 mm
Koolstoffilter
Filter Kit Koolstof.Zeoliet (Optie)

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME





DOWN DRAFT Bruto gewicht
44 kg
Netto gewicht
37 kg
Volume
0.34 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1070 mm
Hoogte
370 mm
Diepte
870 mm
EXTERNE MOTOR Slim motor
600 m³/h Bruto gewicht
10.3 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.07 m³
Verpakking afmeting
Lengte
515 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
320 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
30 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
400 Pa
Maximaal vermogen motor
270 W
Energie klasse
C



DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122348100

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximale druk (Pa)	450	500	400	400
Vermogen motor (W)	200	230	240	270
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

Capaciteit / druk

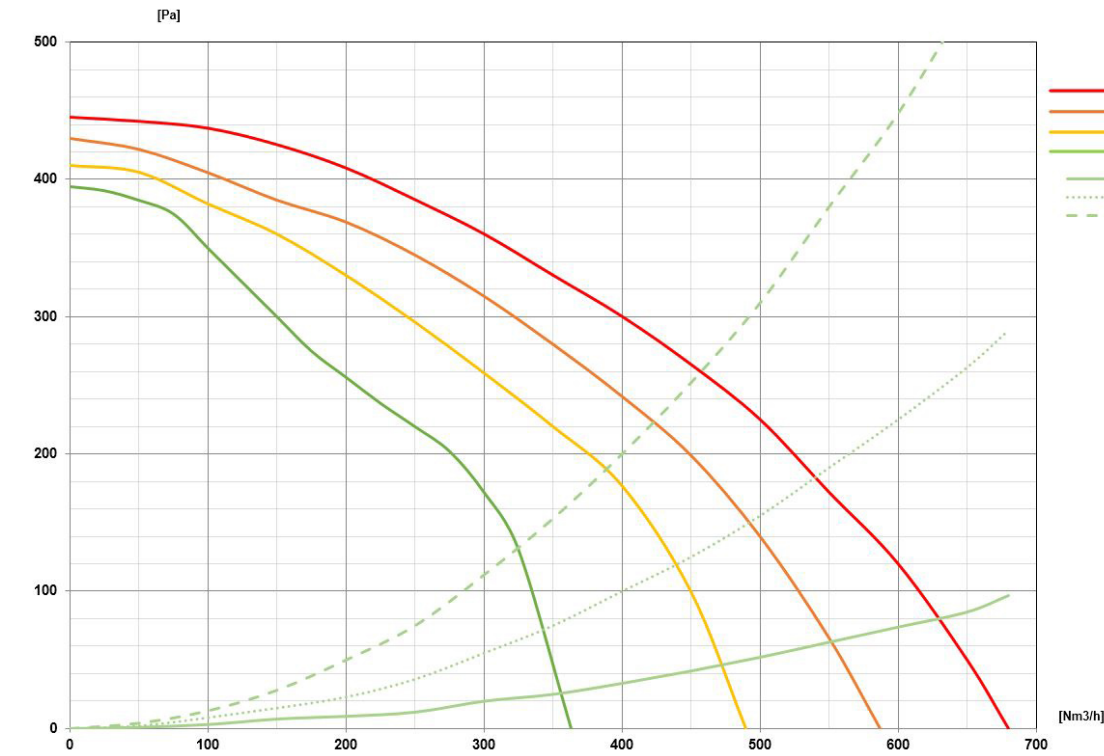


DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348100

Energie label

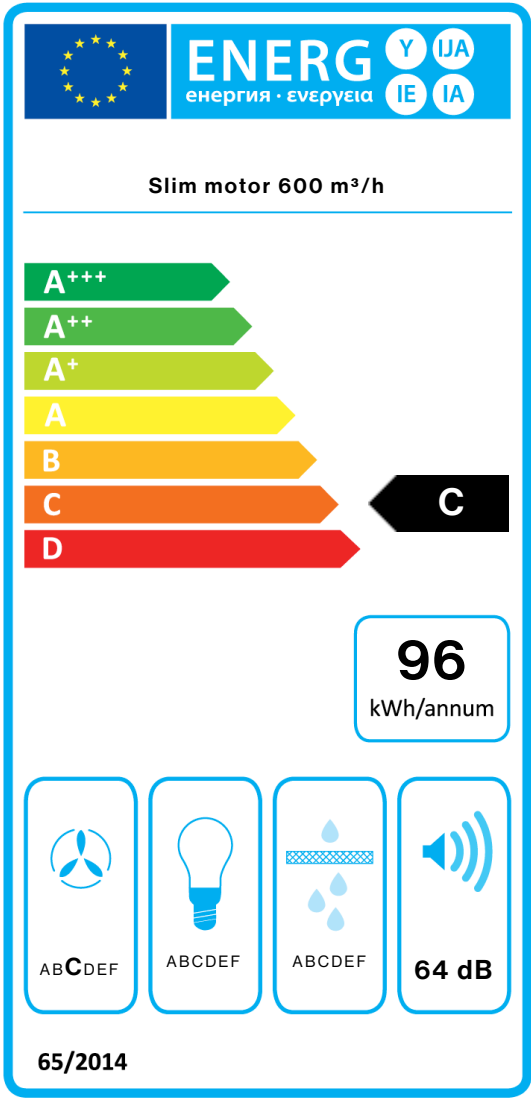

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 600 m³/h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEL	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.