

## DOWN DRAFT

### Változatok

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

### Választék

Design+

### EAN kód

8034122348100



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

## TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás  
érintővezérlés + 24 órás  
időzített szellőztetés  
top zsírfilter - kivehető és  
mosható  
opcionális kombinált  
regenerálható Carbon.Zeo  
szűrő  
opcionális távvezérlő

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### KACL.930

Kit filters Carbon.Zeo

### 105080053

Remote control

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód  
pultba építhető  
**Méretek**  
90 cm  
**Szín**  
rozsdamentes acél (AISI 304)  
fekete edzett üveg  
**Vezérlés**  
érintővezérlés  
**Sebesség fokozatok**  
4  
**Világítás**  
led szalag  
**Filter**  
2 x Metallic filter "Top" - 254x216  
mm  
**Aktívszén-filter**  
Kit filters Carbon.Zeo  
(Opcionális)

## MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

### DOWN DRAFT Bruttó súly

44 kg

### Nettó súly

37 kg

### méretek

0.34 m<sup>3</sup>

### Csomagolás mérete

Szélesség

1070 mm

Magasság

370 mm

Mélység

870 mm

### KÜLSŐ MOTOR Remote under-

roof motor 950 m<sup>3</sup>/h **Bruttó**

### súly

10 kg

### Nettó súly

9 kg

### méretek

0.06 m<sup>3</sup>

### Csomagolás mérete

Szélesség

435 mm

Magasság

340 mm

Mélység

385 mm

## FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

### Maximális fogyasztás

30 W

### Feszültség

220-240V

### Frekvencia

50-60Hz

### Csatlakozás

Shuko

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

### Maximum légszállítás

730 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximum zajszint

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximum nyomás (Pa)

580 Pa

### Maximum motor teljesítmény

240 W

## ENERGIAOSZTÁLY

B

## DOWN DRAFT

### Változatok

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

### Választék

Design+


### EAN kód

8034122348100

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszt dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	51	59	64	68
Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum nyomás (Pa)	460	520	560	580
Motor teljesítmény (W)	187	210	225	240
légszállítás	150	150	150	150

### Légszállítás / Nyomás

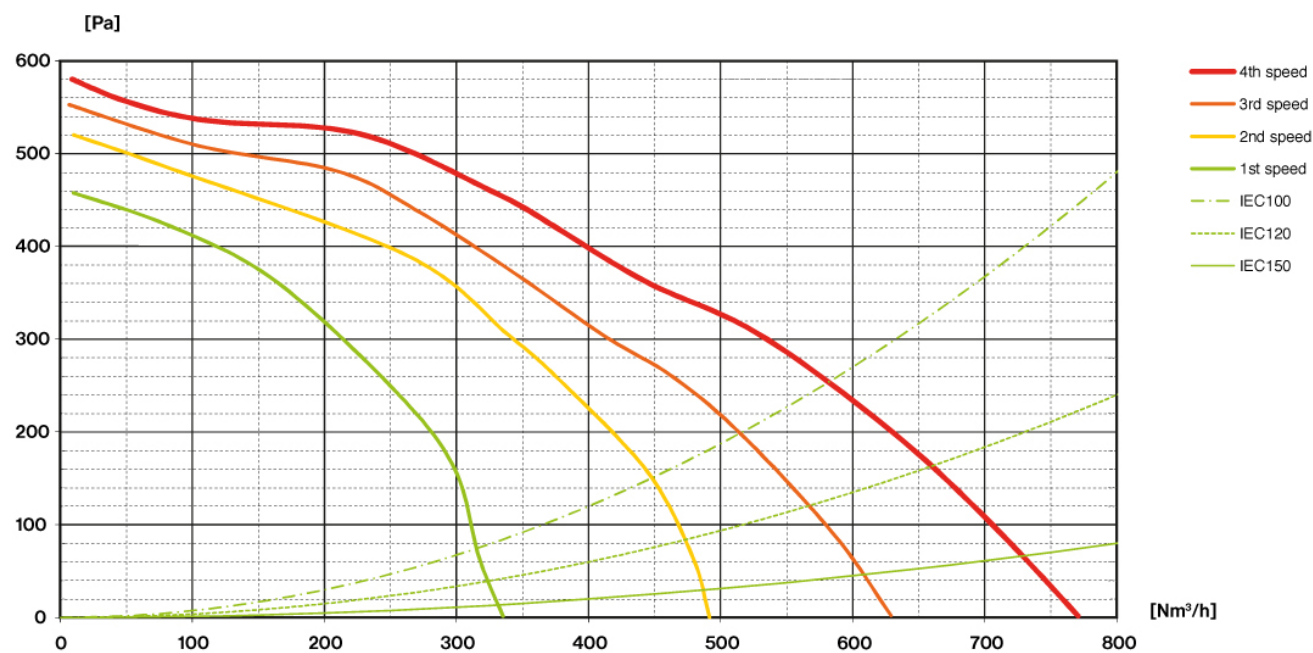

## DOWN DRAFT

### Változatok

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


### Választék

Design+

### EAN kód

8034122348100

## ENERGIAOSZTÁLY

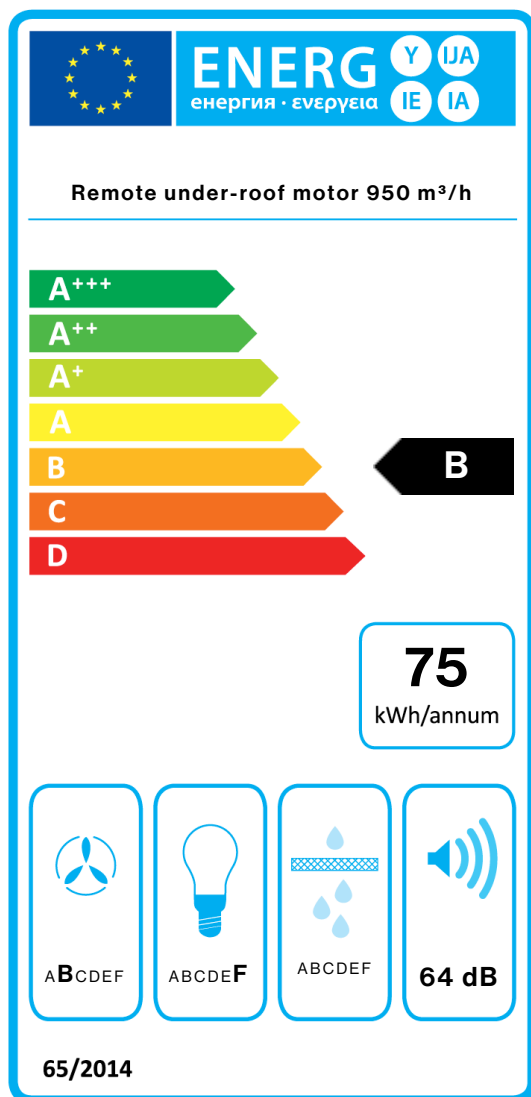

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	610,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m<sup>3</sup>/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m<sup>3</sup>/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint