

DOWN DRAFT

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122348100



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
Top filter, snemljiv in pralen
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
daljinski upravljalnik kot opcija

DODATNA OPREMA

KACL.951
Underbase Slim filter unit
(h60mm)
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122708218
Motor slim 800m3h (2 motorja v
enem ohišju)
8034122708317
daljinski upravljalnik
8034122708324
set za montažo oglj. Filtra-
podpultni (Downdraft)
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Pultne
Dimenzije
90 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
črno kaljeno steklo
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
led trak
Filter
2 x ALU FILTER
ogleni filter
set za montažo oglj. Filtra-
podpultni (Downdraft) (kot
opcija)

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

DOWN DRAFT Bruto teža
44 kg
Neto teža
37 kg
Prostornina
0.34 m³
Velikost embalaže

Dolžina
1070 mm
Višina
370 mm
Globina
870 mm

MOTOR NA DALJINSKO
UPRAVLJANJE Motor
podstrešni/notranji 950m3h
Bruto teža
10 kg
Neto teža
9 kg
Prostornina





0.06 m³
Velikost embalaže
Dolžina
435 mm
Višina
340 mm
Globina
385 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
30 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

730 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
580 Pa
Največja moč motorja
240 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



DOWN DRAFT

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122348100

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
največji pritisk	460	520	560	580
Moč motorja (W)	187	210	225	240
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

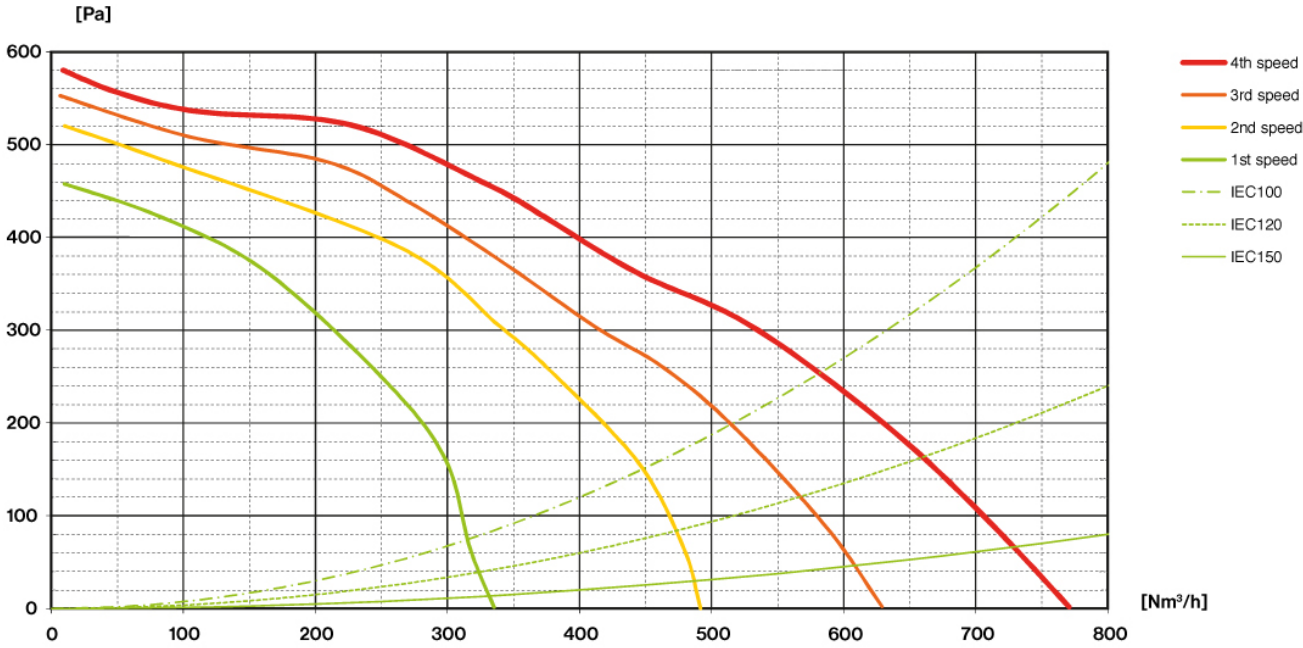


DOWN DRAFT

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122348100

ENERGIJSKA NALEPKA

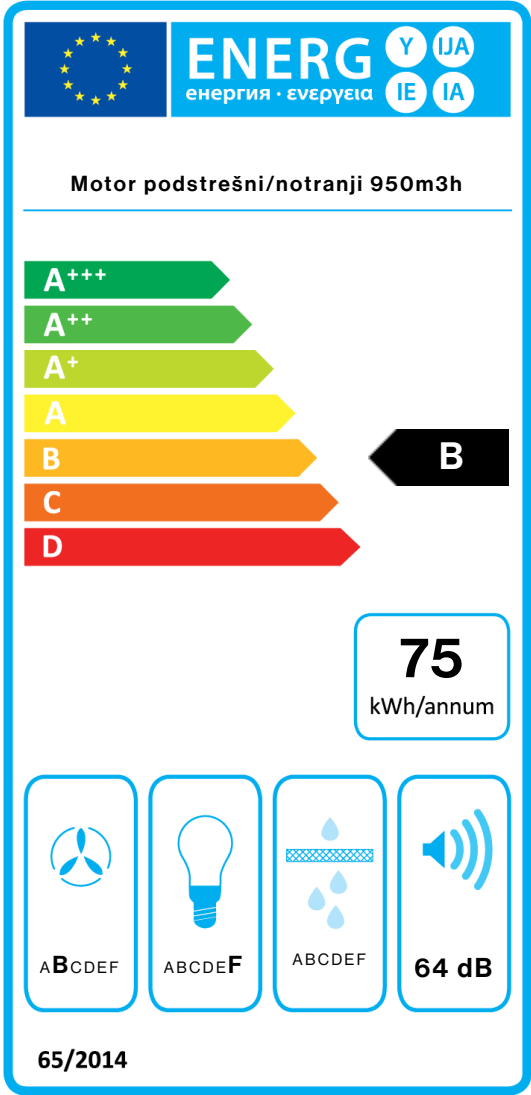

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor podstrešni/notranji 950m3h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.