

## MELISSA TULIP

### Wersja

Przyścienny 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Classic

### Kod Ean

8034122438139



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

### DANE OGÓLNE

Stal lakierowana na biało

Sterowanie suwakowe

Oświetlenie żarówkowe

Filtr przeciw tłuszczowy

metalowy, wymienny z  
możliwością mycia

Filtr węglowy w zestawie

WIENIEC DREWNIANY SUROWY:

z jesionu lub z tulipanowca

### DANE TECHNICZNE

#### Sposób instalacji

Przyścienny

#### Wymiary

90 cm

#### Wykończenie

Stal lakierowana na biały

#### Silnik

600 m<sup>3</sup>/h

#### Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

#### Oświetlenie

Żarówka 2x18 W

#### Filtr

Filtr metalowy BASE - 235x245  
mm

#### Filtr węglowy

Filtr węglowy okrągły ø212 mm -  
typ 2 (w zestawie)

#### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 60 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

### OPAKOWANIE

#### Ciężar brutto

24 kg

#### Ciężar netto

20 kg

#### Objętość

0.41 m<sup>3</sup>

#### Wymiary opakowania

Długość

995 mm

Wysokość

700 mm

Głębokość

595 mm

### ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

#### Maksymalne zużycie energii

230 W

#### Napięcie

220-240V

#### Częstotliwość

50-60Hz

#### Rodzaj wtyczki

Shuko

### SILNIK

#### Maksymalny przepływ

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maksymalna głośność

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maksymalne ciśnienie (Pa)


500 Pa

#### Maksymalna moc silnika

180 W

### KLASA ENERGETYCZNA

C



MELISSA TULIP

Wersja  
Przyścienny 90 cm - 600 m3/h

Kolekcja  
Classic

Kod Ean  
8034122438139

SILNIK

| Prędkość silnika                        | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 220 | 320 | 480 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)               | 270 | 400 | 500 |
| Moc silnika (W)                         | 100 | 130 | 180 |
| Wylot powietrza                         | 120 | 120 | 120 |


MELISSA TULIP

Wersja  
Przyścienny 90 cm - 600 m3/h

Kolekcja  
Classic

Kod Ean  
8034122438139

ETYKIETA ENERGETYCZNA

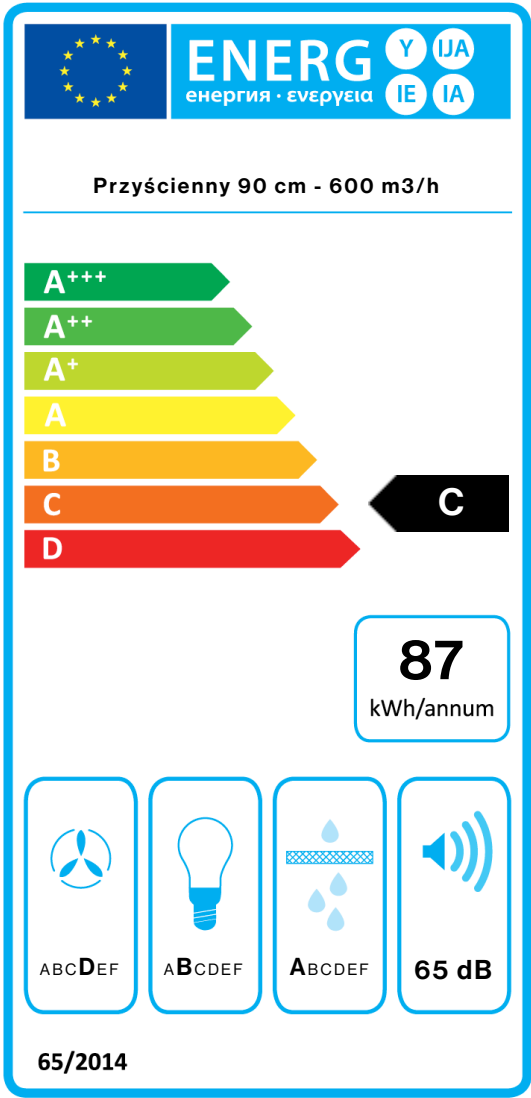

| PF         |                              |       |
|------------|------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                   |       |
| M          | Przyścienny 90 cm - 600 m3/h |       |
| AEC        | 87,1                         | kWh/a |
| EEC        | C                            |       |
| FDE        | 15,8                         |       |
| FDEC       | D                            |       |
| LE         | 25,5                         |       |
| LEC        | B                            |       |
| GFE        | 96,0                         |       |
| GFEC       | A                            |       |
| Qmin       | 220,0                        | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                        | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                        | m³/h  |
| SPEmin     | 49                           | dBa   |
| SPEmax     | 65                           | dBa   |
| SPEboost   | -                            | dBa   |
| PO         | -                            | W     |
| PS         | 0,00                         | W     |
| PI         |                              |       |
| F          | 1.4                          |       |
| EEL        | 80,6                         |       |
| Qbep       | 303,0                        | m³/h  |
| Pbep       | 308                          | Pa    |
| Qboost     | 480,0                        | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                        | W     |
| WL         | 4,50                         | W     |
| Emiddle    | 121                          | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                           | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.