

MENHIR

Варіант
Острівна 70 см - 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код **EAN**
8034122327211



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Неонова підсвітка
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип установки
Островна
Габарити
70 см
Покриття
Травлене загартоване надлегке
скло
Шліфована дзеркальна
нержавіюча сталь (AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Неонове освітлення 2x13 W
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" -
245x190 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
52 kg
Вага нетто
46 kg
Об'єм
0.45 m³
Розмір упаковки
Довжина
1070 mm
Висота
480 mm
Глибина
870 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
320 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
700 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



MENHIR

Варіант
Острівна 70 см - 800 м3/год


Колекція
Design+

Штриховий код EAN
8034122327211

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

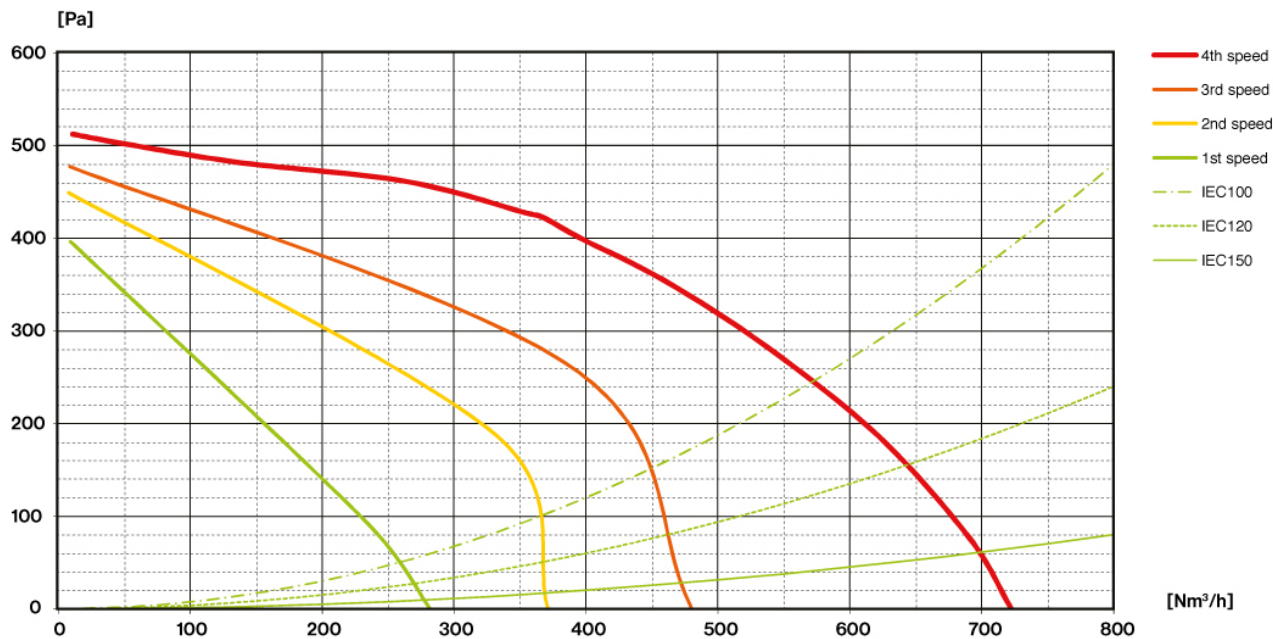


MENHIR

Варіант
Острівна 70 см - 800 м3/год

Колекція
Design+

Штриховий код EAN
8034122327211

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

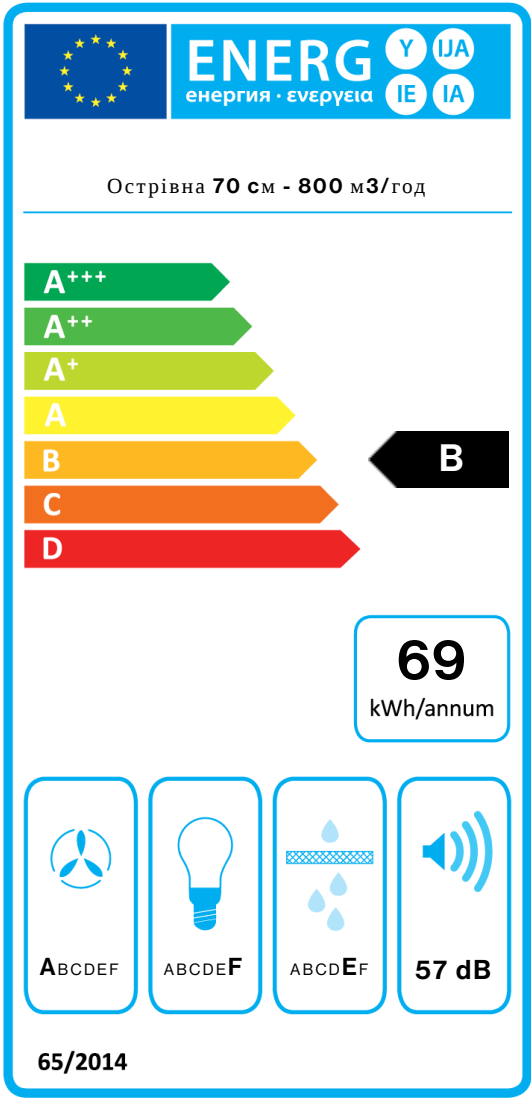

PF		
S	Falmec Spa	
M	Острівна 70 см - 800 м3/год	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	5,2	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,0	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	423	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	153,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.