

ECLISSE

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122351483



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Touch control
Led verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening
Gelakt hoogglans stalen frame
Motor apart bestellen

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set
(alleen in combinatie met slim motor)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Gelakt wit staal
Wit veiligheidsglas
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
4
Verlichting
Led strip
Sfeer verlichting
Led strip

Metalen filter
Filter
4 x Metalen filter

Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

ECLISSE Bruto gewicht
57 kg
Netto gewicht
49 kg
Volume
0.31 m³
Verpakking afmeting

Lengte
1350 mm
Hoogte
320 mm
Diepte
725 mm

EXTERNE MOTOR Slim motor
800 m³/h **Bruto gewicht**
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakking afmeting


Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

Energie en aansluiting

Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Maximaal vermogen motor
150 W
Energie klasse
C



Hood and motor dimensions

ECLISSE


Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122351483

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximale druk (Pa)	400	480	500	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

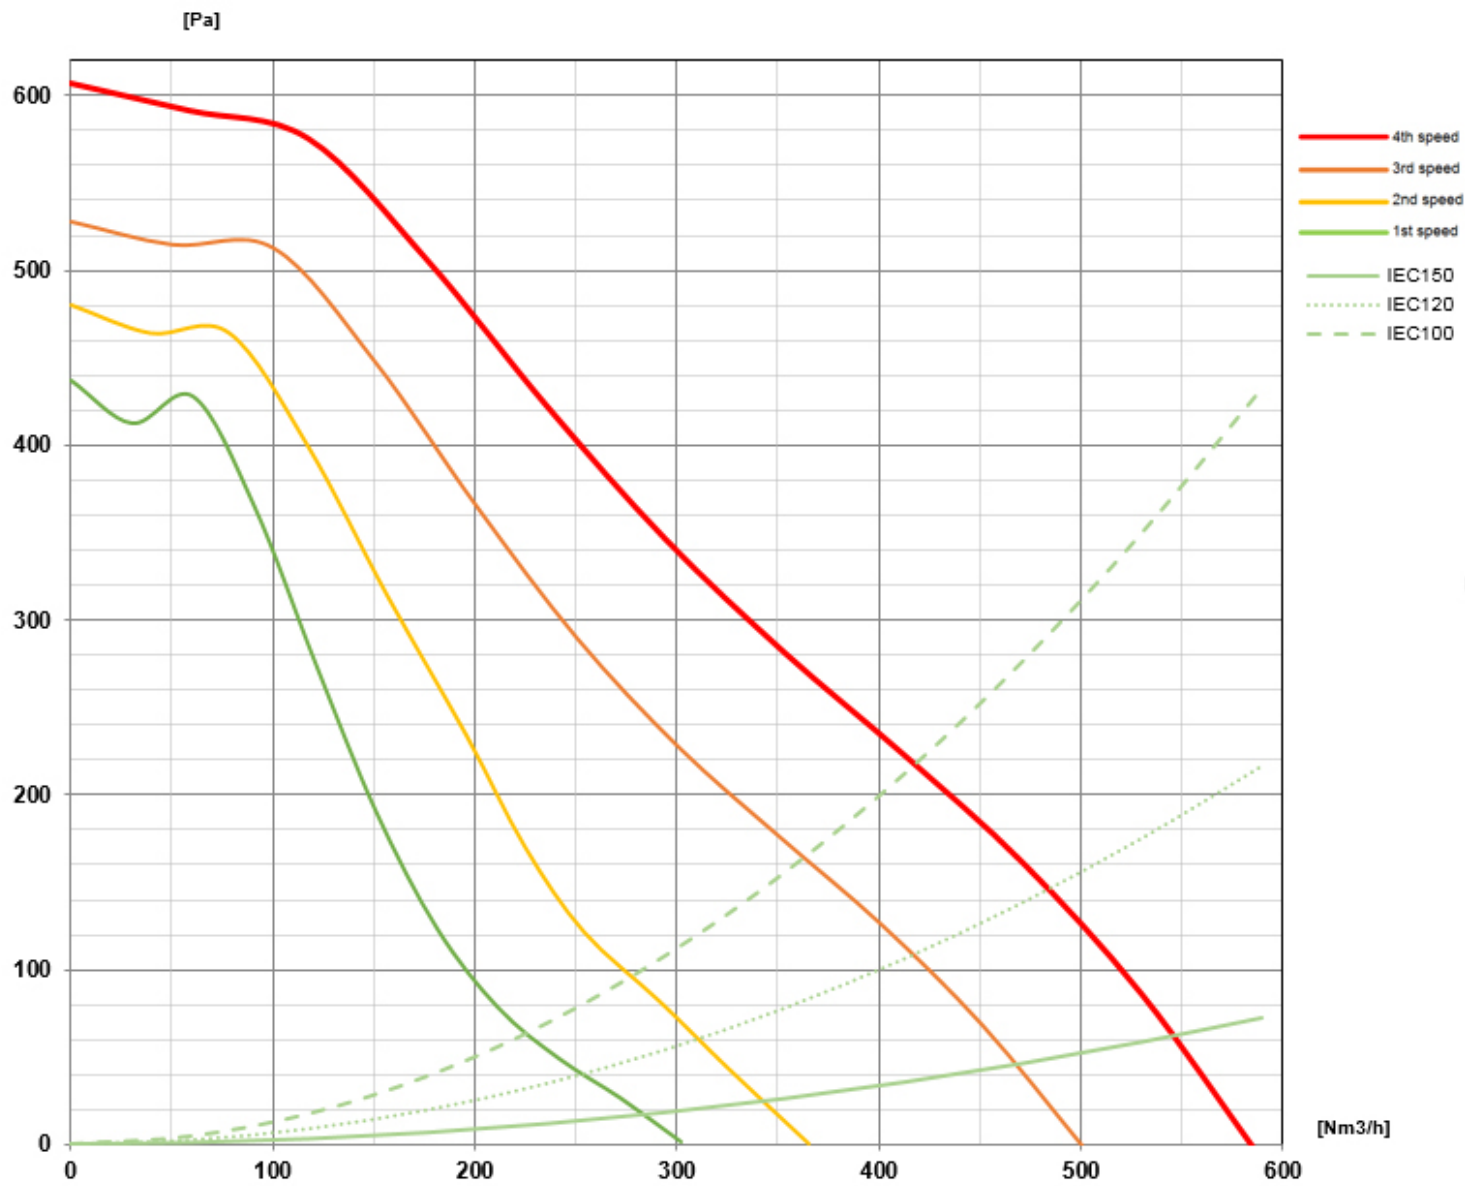


ECLISSE

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122351483

Energie label

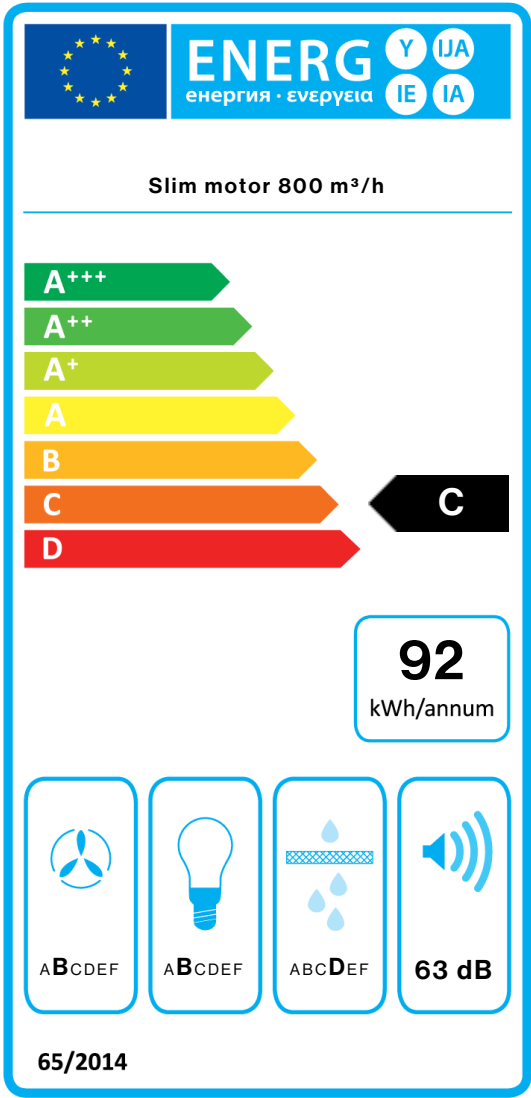

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	91,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	20,1	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	81,2	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	63,00	W
Emiddle	1252	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.