

ECLISSE

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122351483



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Touchcontrol
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung
Weiß lackierter Rahmen
Motor sold separately

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.939#BF
Umluftbox Carbon.Zeo für
Deckenlüfter

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Deckenlüfter
Maße
120 cm
Oberfläche
Weiß lackiert (RAL 9016)
Weißes gehärtetes Glas
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED-Streifen
Umgebungsbeleuchtung
LED-Streifen

METALLFETTFILTER - Eclisse
Filter
4 x METALLFETTFILTER -
Eclisse


Gaskochfeld: 150 cm
Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

ECLISSE Bruttogewicht
57 kg
Nettogewicht
49 kg
Volumen
0.31 m³
Verpackungsgröße
Länge
1350 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
725 mm
EXTERNER MOTOR
Zwischenkammergebläse 950
m³/h **Bruttogewicht**
10 kg
Nettogewicht
9 kg
Volumen
0.06 m³
Verpackungsgröße
Länge
435 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
385 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
580 Pa
Maximale Motor Leistung
270 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C



Hood and motor dimensions

ECLISSE

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122351483

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	50	57	64	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maximaler Druck (Pa)	480	520	560	580
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

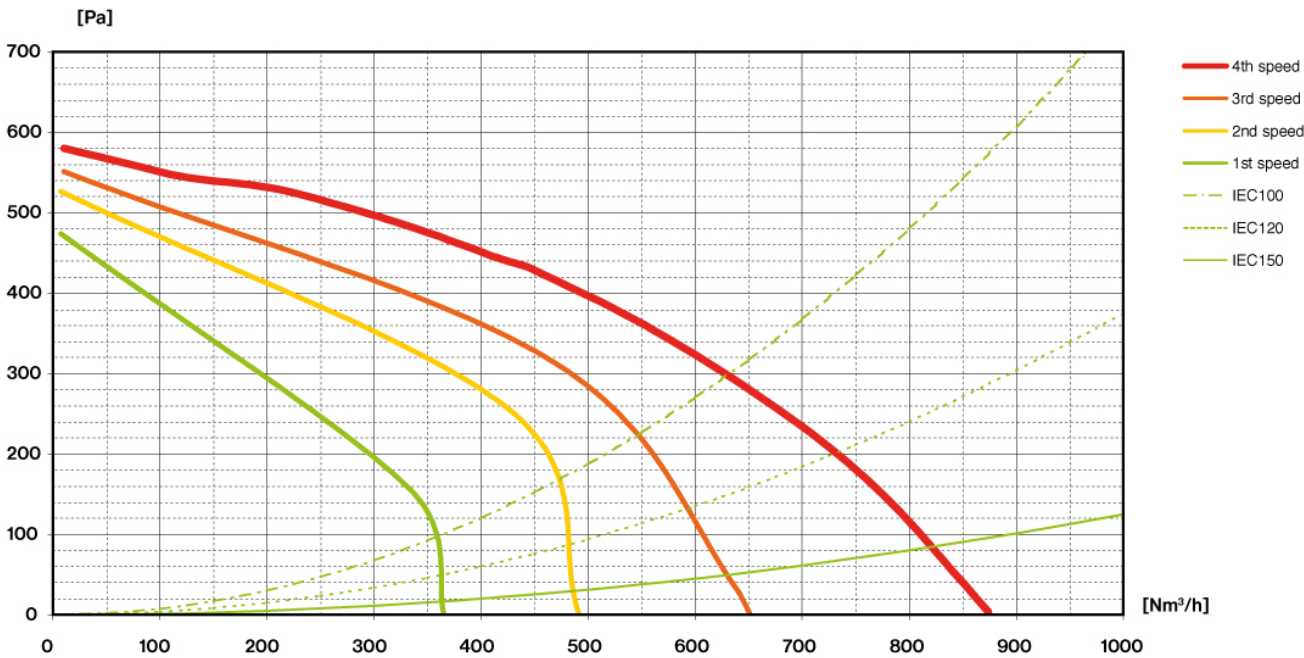


ECLISSE

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122351483

ENERGIELABEL

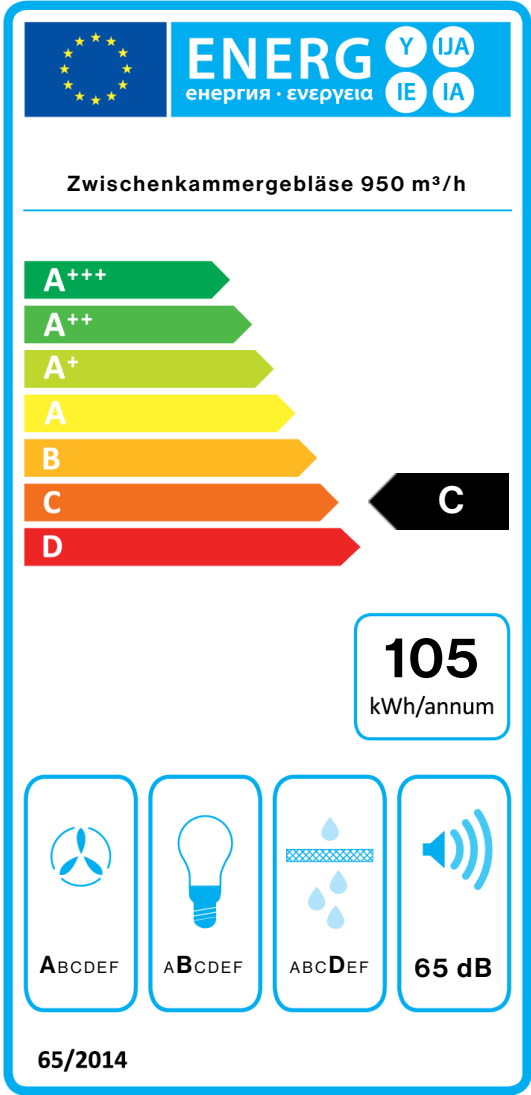

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	104,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	20,1	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	0.9	
EEL	70,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	62,20	W
Emiddle	1252	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.