

ECLISSE

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122351483



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Touch control
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Wit glanzend geverfde stalen frame
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor
plafondlampkap (wit)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geverfd wit staal
Wit gehard glas
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED strook
Sfeerverlichting
LED strook

Metallic filter - Eclisse
Filter
4 x Metalen filter - Eclisse
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

ECLISSE Bruto gewicht
57 kg
Netto gewicht
49 kg
Volume
0.31 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1350 mm
Hoogte
320 mm
Diepte
725 mm
MOTOR OP AFSTAND Motor op afstand binnen - 950 m³/u
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
580 Pa
Vermogen motor max
270 W
ENERGIEKLASSE
C



Hood and motor dimensions

ECLISSE

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u


Collectie
Design+

EAN code
8034122351483

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maximale druk (Pa)	480	520	560	580
Vermogen motor (W)	190	220	250	270
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

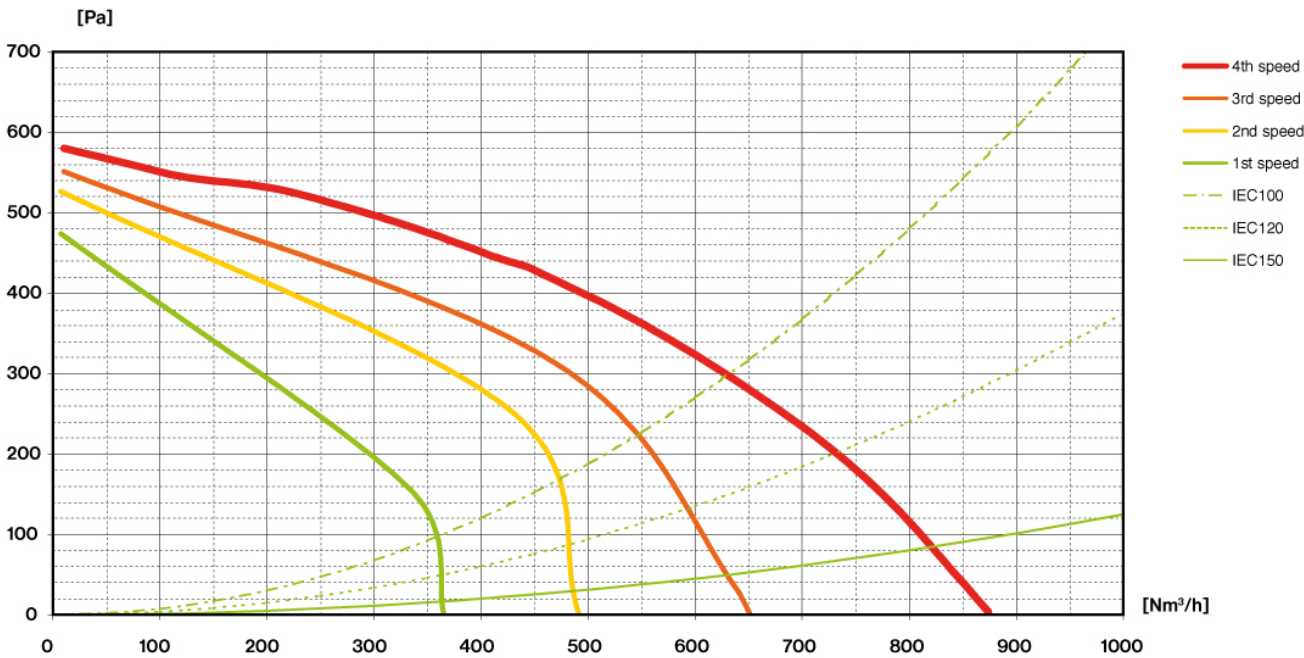


ECLISSE

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122351483

ENERGIELABEL

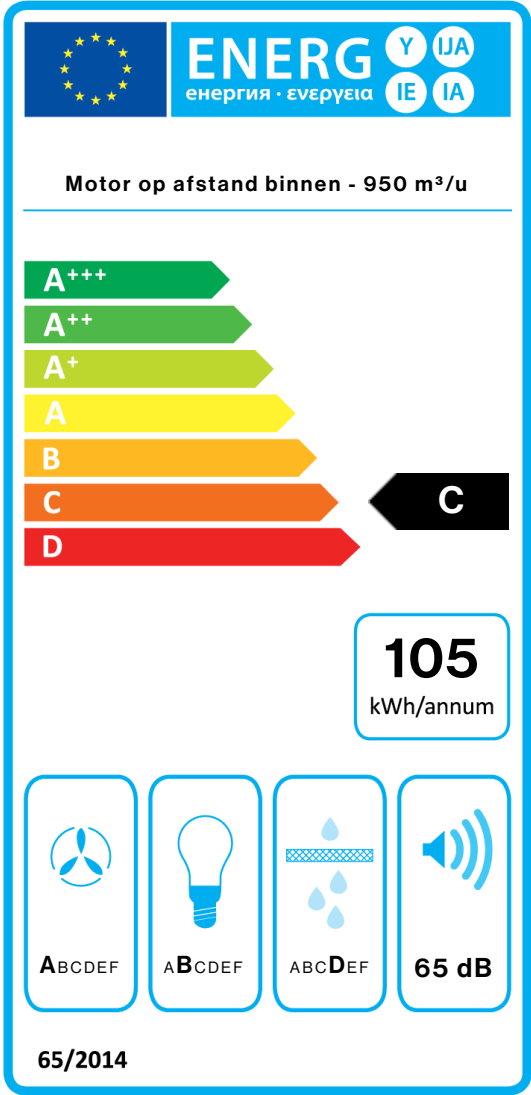

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor op afstand binnen - 950 m³/u	
AEC	104,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	20,1	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	0.9	
EEl	70,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	62,20	W
Emiddle	1252	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014