

MIMOSA

Versioon

Sein 120 cm - Kroogitud - 450 m3/h

Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122422008



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

- Värvitud teras
- Liugur
- Hõõglamp
- Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
- Sõefilter komplektis

TEHNILISED OMADUSED

- Paigaldustüüp
- Sein
- Dimensioonid
- 120 cm
- Viimistlus
- Värvitud teras
- Mootor
- 450 m³/h
- Juhtimistüüp
- Liugur
- Valgustus
- Hõõglamp 2x18 W
- Filter
- 3 x Metallist filter "Baas" - 235x245 mm
- Sõefilter
- Ümar sõefilter Ø212 mm - Tüüp 2 (kaasas)
- Miinimum kaugus
- Gaasipliidiraud: 60 cm
- Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


- Brutokaal
- 26 kg
- Netokaal
- 21 kg
- Maht
- 0.51 m³
- Pakendi suurus
- Pikkus
- 1310 mm
- Kõrgus
- 660 mm
- Sügavus
- 595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

- Maksimaalne voolutarve
- 300 W
- Pinge
- 220-240V
- Sagedus
- 50-60Hz
- Pistikutüüp
- Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

- Maksimaalne maht
- 400 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maksimaalne müratase
- 57 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maksimaalne rõhk (Pa)
- 500 Pa
- Maksimaalne mootori võimsus
- 130 W
- ENERGIAKLASS
- D



MIMOSA

Versioon

Sein 120 cm - Kroogitud - 450
m3/h

Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122422008

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	53	57
Maht (m3/h) I.E.C.61591	250	330	400
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	70	90	130
Õhu väljalase	120	120	120

MIMOSA

Versioon

Sein 120 cm - Kroogitud - 450 m3/h


Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122422008

ENERGIATÄHIS

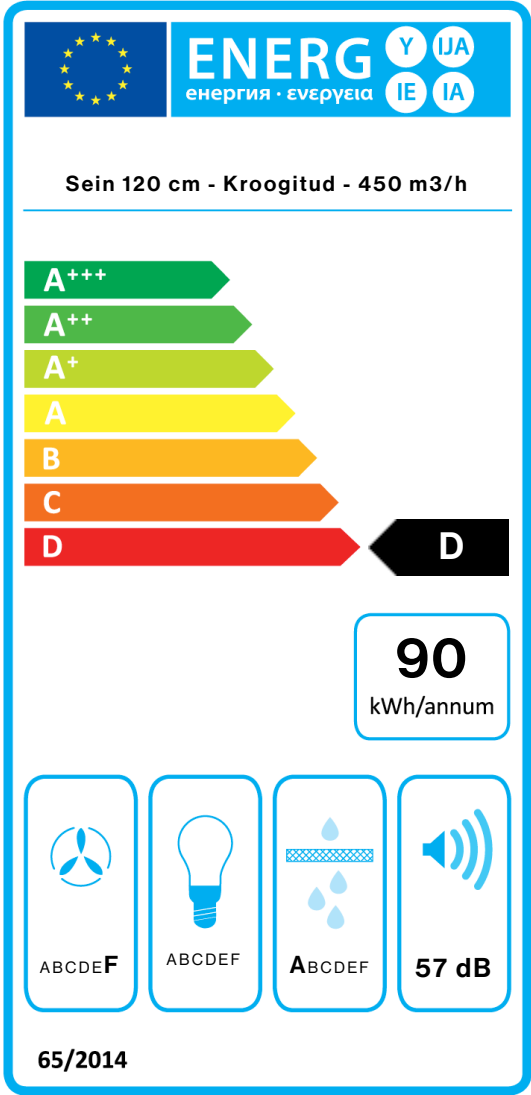

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 120 cm - Kroogitud - 450 m3/h	
AEC	89,7	kWh/a
EEC	D	
FDE	7,4	
FDEC	F	
LE	1,7	
LEC	G	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	400,0	m³/h
Qboost	400,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.7	
EEL	98,5	
Qbep	190,0	m³/h
Pbep	140	Pa
Qboost	400,0	m³/h
Wbep	100,0	W
WL	37,90	W
Emiddle	64	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvoovool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvoovool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvoovool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvoovool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvoovool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.