

MIMOSA

Versioon

Sein 60 cm - Kroogitud - 450 m3/h

Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122425788



OMADUSED

Värvitud teras

Liugur

Hõõglamp

Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav

Söefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.601#T

Pikendus Goffered H850 - Seinal

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp

Sein

Dimensioonid

60 cm

Viimistlus

Värvitud teras

Mootor

450 m³/h

Juhtimistüüp

Liugur

Kiiruse sätted

3

Valgustus

Hõõglamp 2x18 W

Filter

2 x Metallist filter "Baas" - 235x245 mm

Söefilter

Ümar söefilter Ø212 mm - Tüüp 2 (kaasas)

Miinimum kaugus

Gaasipliidiraud: 60 cm

Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal

18 kg

Netokaal

15 kg

Maht

0.28 m³

Pakendi suurus

Pikkus

710 mm

Kõrgus

660 mm

Sügavus

595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve

300 W

Pinge

220-240V

Sagedus

50-60Hz

Pistikutüüp

Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht

400 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimaalne müratase

57 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimaalne rõhk (Pa)


500 Pa

Maksimaalne mootori võimsus

130 W

ENERGIAKLASS

D



MIMOSA

Versioon

Sein 60 cm - Kroogitud - 450
m3/h

Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122425788

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	53	57
Maht (m3/h) I.E.C.61591	250	330	400
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	70	90	130
Õhu väljalase	120	120	120

MIMOSA

Versioon

Sein 60 cm - Kroogitud - 450 m3/h


Kollektsioon

Classic

EAN kood

8034122425788

ENERGIATÄHIS

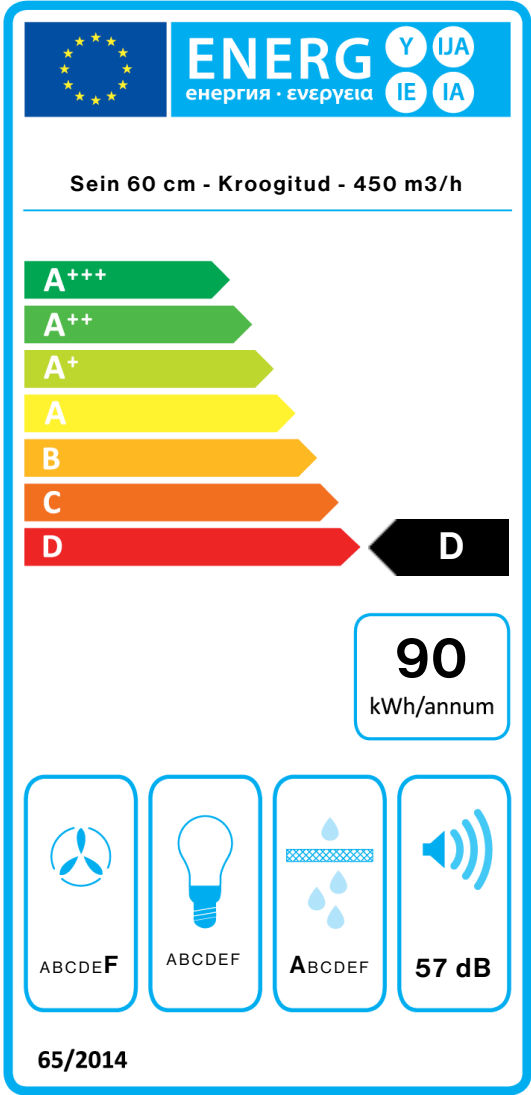

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 60 cm - Kroogitud - 450 m3/h	
AEC	89,7	kWh/a
EEC	D	
FDE	7,4	
FDEC	F	
LE	1,7	
LEC	G	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	400,0	m³/h
Qboost	400,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.7	
EEL	98,5	
Qbep	190,0	m³/h
Pbep	140	Pa
Qboost	400,0	m³/h
Wbep	100,0	W
WL	37,90	W
Emiddle	64	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvoolumaht suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.