

MIMOSA

Változatok

Fali 60 cm - Márvány Beige -  
600 m3/h

Választék

Classic



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- tolókapcsoló
- LED világítás
- kivehető és mosható fém zsírfilter
- aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.601#T  
Extension Goffered H850 - Wall

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- felszerelési mód  
fali
- Méretetek  
60 cm
- Szín  
fehérrre festett szemcsés acél
- Motor  
600 m³/h
- Vezérlés  
slider érintővezérlés
- Sebesség fokozatok  
3
- Világítás  
Normál izzó 2x18 W
- Filter  
2 x Metallic filter "Base" -  
235x245 mm
- Aktívszén-filter  
Round charcoal filter Ø212 mm -  
Type 2 (Csomagolásban)
- Minimum távolság  
gázfőzőlap: 60 cm  
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly  
18 kg
- Nettó súly  
15 kg
- méretetek  
0.28 m³
- Csomagolás mérete  
Szélesség  
710 mm  
Magasság  
660 mm  
Mélység  
595 mm

- FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
- Maximális fogyasztás  
230 W
- Feszültség  
220-240V
- Frekvencia  
50-60Hz
- Csatlakozás  
Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
- Maximum légszállítás  
480 m³/h  
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)  
500 Pa
- Maximum motor teljesítmény  
180 W
- ENERGIAOSZTÁLY  
C



MIMOSA

Változatok

Fali 60 cm - Márvány Beige -  
600 m3/h

Választék

Classic

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

| Motor fokozatok                         | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Zajszint<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| Légszállítás (m3/h)<br>I.E.C.61591      | 220 | 320 | 480 |
| Maximum nyomás (Pa)                     | 270 | 400 | 500 |
| Motor teljesítmény (W)                  | 100 | 130 | 180 |
| légszállítás                            | 120 | 120 | 120 |

MIMOSA


Változatok

Fali 60 cm - Márvány Beige -  
600 m3/h

Választék

Classic

ENERGIAOSZTÁLY

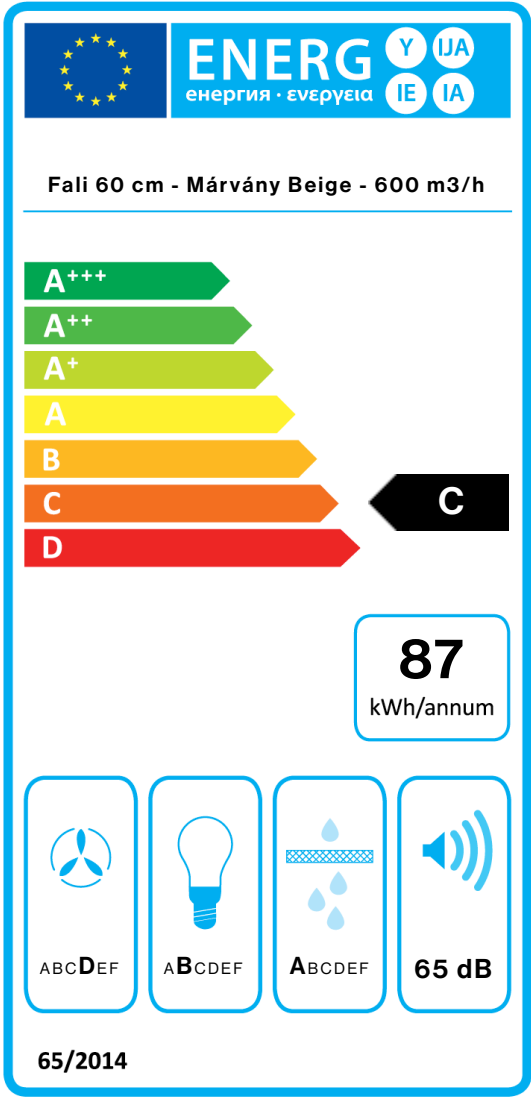

| PF         |                                       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                            |       |
| M          | Fali 60 cm - Márvány Beige - 600 m3/h |       |
| AEC        | 87,1                                  | kWh/a |
| EEC        | C                                     |       |
| FDE        | 15,8                                  |       |
| FDEC       | D                                     |       |
| LE         | 25,5                                  |       |
| LEC        | B                                     |       |
| GFE        | 96,0                                  |       |
| GFEC       | A                                     |       |
| Qmin       | 220,0                                 | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                                 | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                                 | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                    | dBa   |
| SPEmax     | 65                                    | dBa   |
| SPEboost   | -                                     | dBa   |
| PO         | -                                     | W     |
| PS         | 0,00                                  | W     |
| PI         |                                       |       |
| F          | 1.4                                   |       |
| EEl        | 80,6                                  |       |
| Qbep       | 303,0                                 | m³/h  |
| Pbep       | 308                                   | Pa    |
| Qboost     | 480,0                                 | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                                 | W     |
| WL         | 4,50                                  | W     |
| Emiddle    | 121                                   | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                                    | dBa   |

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint