

MIMOSA

Версия
Wall 90 cm - Goffered - 600
m3/h

Коллекция
Classic



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Slider

Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КАСЛ.601#Т

Extension Goffered H850 - Wall

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Painted white goffered steel
Мотор
600 m³/h
Тип управления
Слайдер
Количество скоростей
3
Освещение
Лампы накаливания 2x18 W
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø212 mm -
Type 2 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
22 kg
Вес НЕТТО
18 kg
Объём
0.39 m³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
660 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
230 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
480 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
180 W
Класс энергоэффективности
C



MIMOSA

Версия
Wall 90 cm - Goffered - 600
m3/h

Коллекция
Classic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА


Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

MIMOSA

Версия
Wall 90 cm - Goffered - 600
m3/h

Коллекция
Classic

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

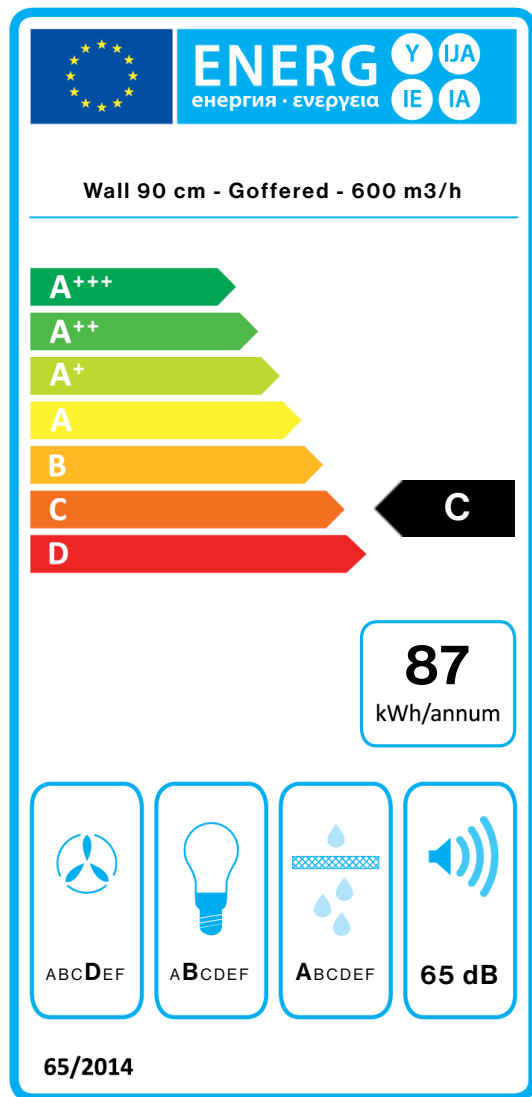

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - Goffered - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	480,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,6	
Qbep	303,0	m ³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa