

MIMOSA

Версия
Corner 100 cm - Goffered -
600 м³/ч

Коллекция
Classic

EAN код
8034122417998

ОСОБЕННОСТИ

Slider

Светодиодное освещение
**Metallic grease filter,
removable and washable**
Угольный фильтр включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Угловые
Габаритные размеры
100 см
Отделка
Painted white geffered steel
Мотор
600 м³/ч
Тип управления
Слайдер
Освещение
Лампы накаливания 2x18 W
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø212 mm -
Type 2 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
28 kg
Вес НЕТТО
21 kg
Объём
0.8 м³
Размер упаковки
Длина
1115 mm
Высота
655 mm
Ширина
1100 mm

Особенности

Максимальное потребление
230 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА
Максимальная
производительность
480 м³/ч
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
180 W
Класс энергоэффективности
C



MIMOSA

Версия
Corner 100 cm - Goffered -
600 m³/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122417998

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120


MIMOSA

Версия
Corner 100 cm - Goffered -
600 m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122417998

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

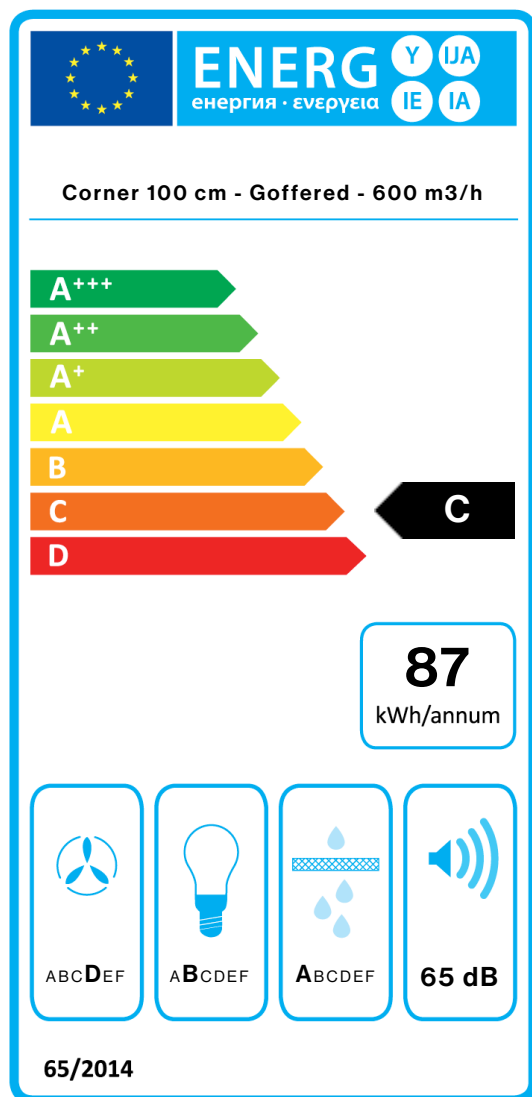

PF		
S	Falmec Spa	
M	Corner 100 cm - Goffered - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	480,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,6	
Qbep	303,0	m ³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa