

MIRA TOP

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202136



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев
Perimeter suction
электронное управление
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Островные
Габаритные размеры
40 см
Отделка
Scotch brite Fasteel no finger
prints
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø212 mm -
Type 2 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
36 kg
Вес НЕТТО
32 kg
Объём
0.28 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
490 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
590 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
203 W
Класс энергоэффективности
B



MIRA TOP

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202136

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

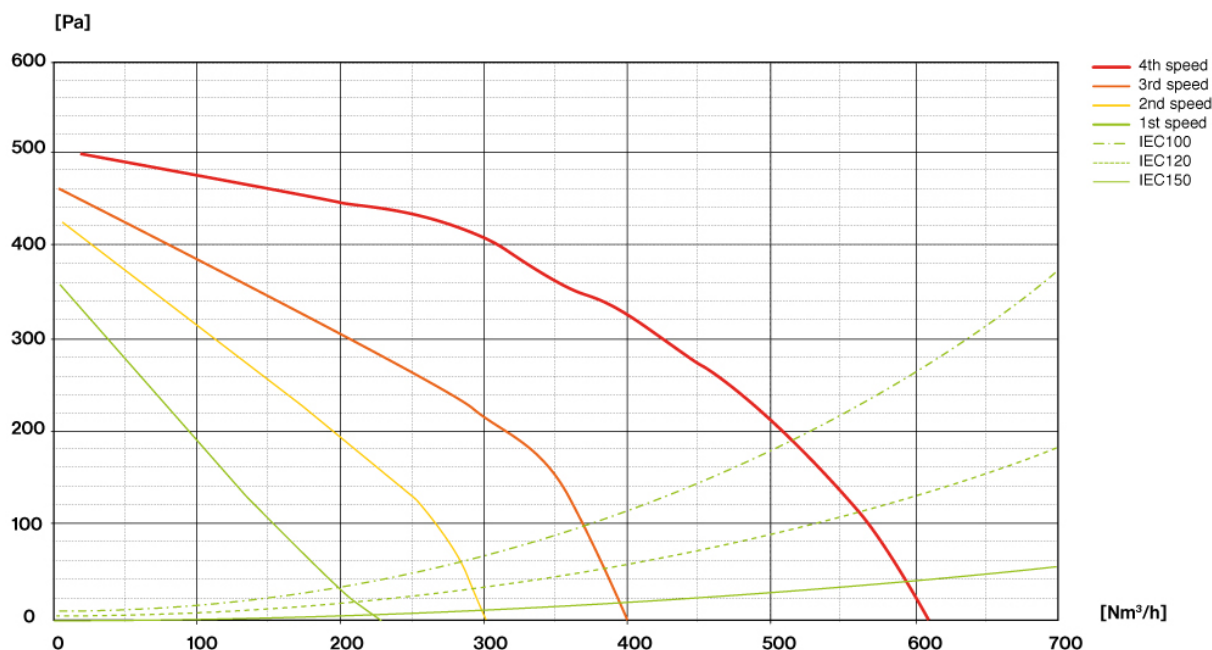


MIRA TOP

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202136

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

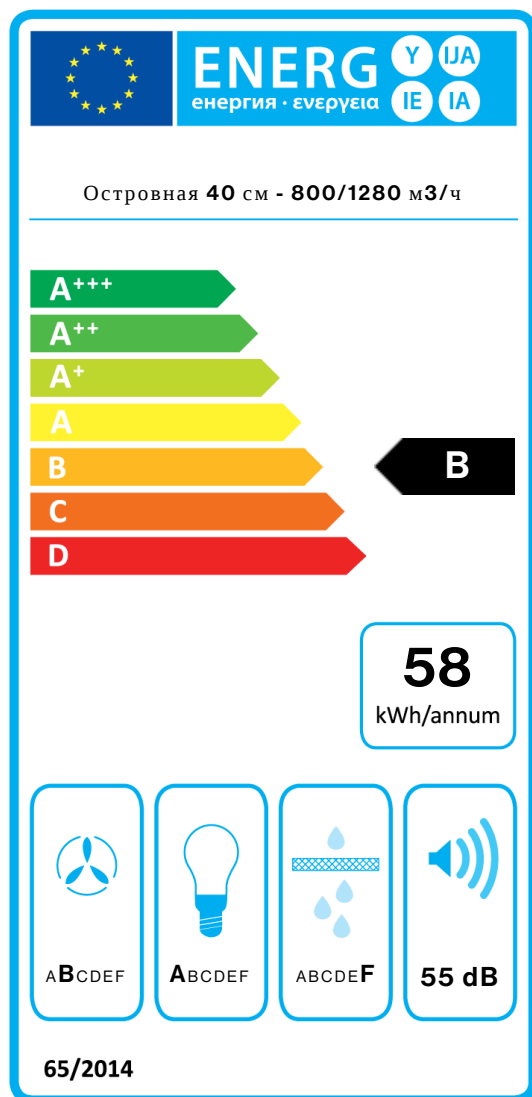

PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 40 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m ³ /h
Qmax	380,0	m ³ /h
Qboost	590,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,8	
Qbep	287,0	m ³ /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m ³ /h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa