

MIRA BLANCA

Versión
Mural 40 cm - Blanco - 800 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122342061



CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control electrónico
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido
Iluminación LED regulable
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
40 cm
Acabado
Acero lacado Blanco
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtro
Filtro metálico Base - 274x274 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
25 kg
Peso neto
21 kg
Volúmenes
0.28 m³
Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
480 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
590 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
203 W
Clase de eficiencia energética
B



MIRA BLANCA

Versión
Mural 40 cm - Blanco - 800
m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122342061

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	203
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

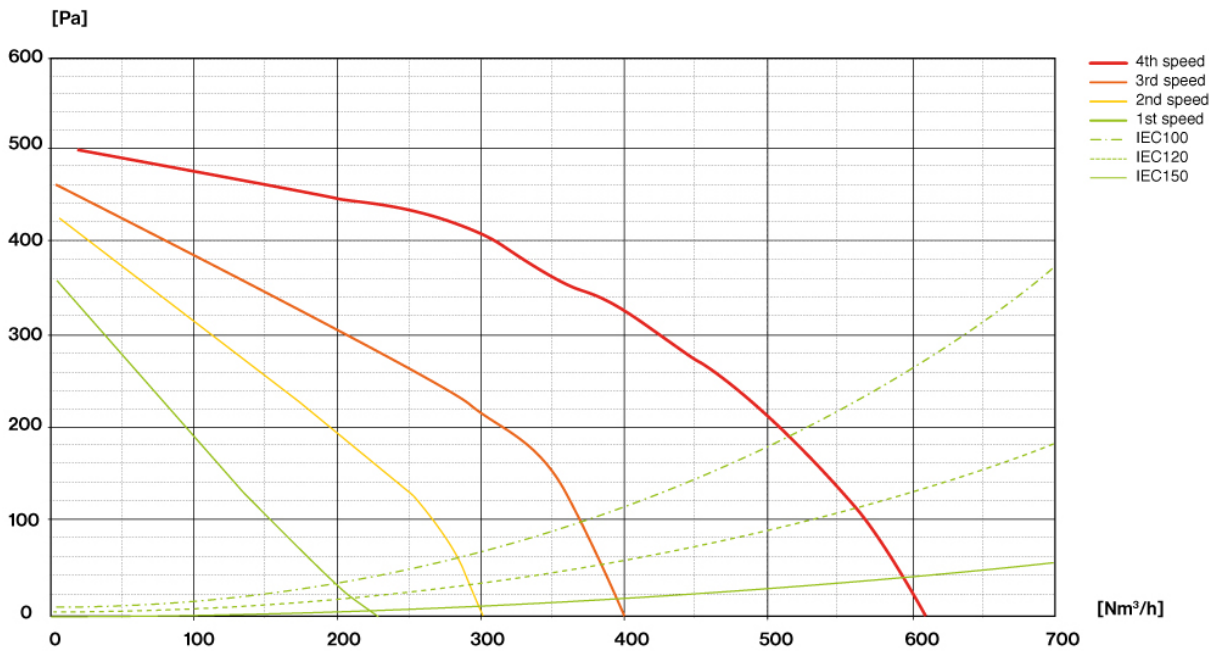


MIRA BLANCA

Versión
Mural 40 cm - Blanco - 800
m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122342061

ETIQUETA ENERGÉTICA

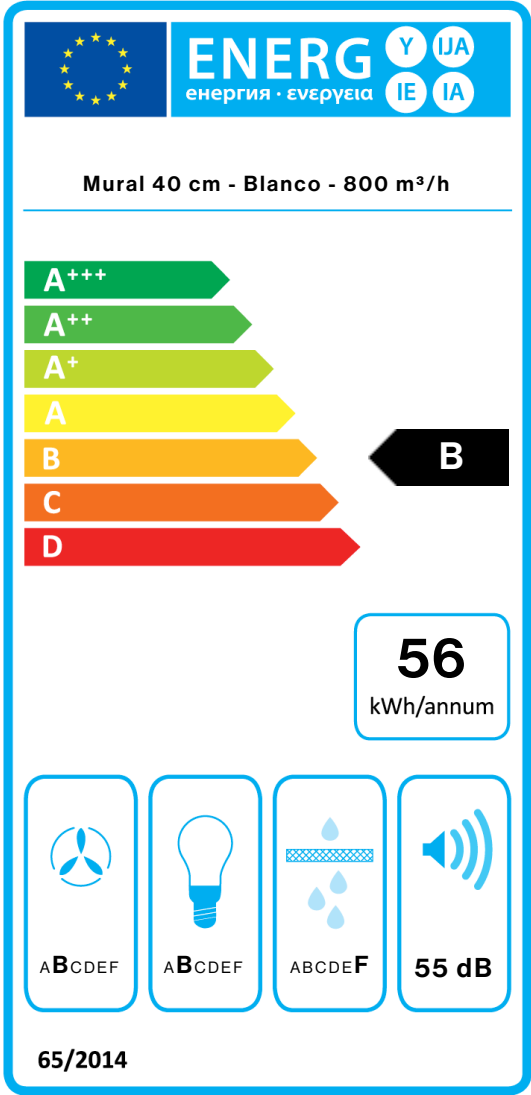

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 40 cm - Blanco - 800 m³/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad