

MİRA WHITE

Versiyon

Duvar 40 cm - Beyaz - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122342061



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir
led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light
from 03.04.24

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Duvar

Ölçüler

40 cm

Finişler

Boyalı beyaz çelik

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtre

Metal Filtre "Base" - 274 x 274 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (opsiyonel)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

25 kg

Net ağırlık

21 kg

Hacimler

0.28 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

480 mm

Derinlik

595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

203 W

ENERJİ SINIFI

B



MİRA WHITE

Versiyon

Duvar 40 cm - Beyaz - 800
m3/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122342061

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	203
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

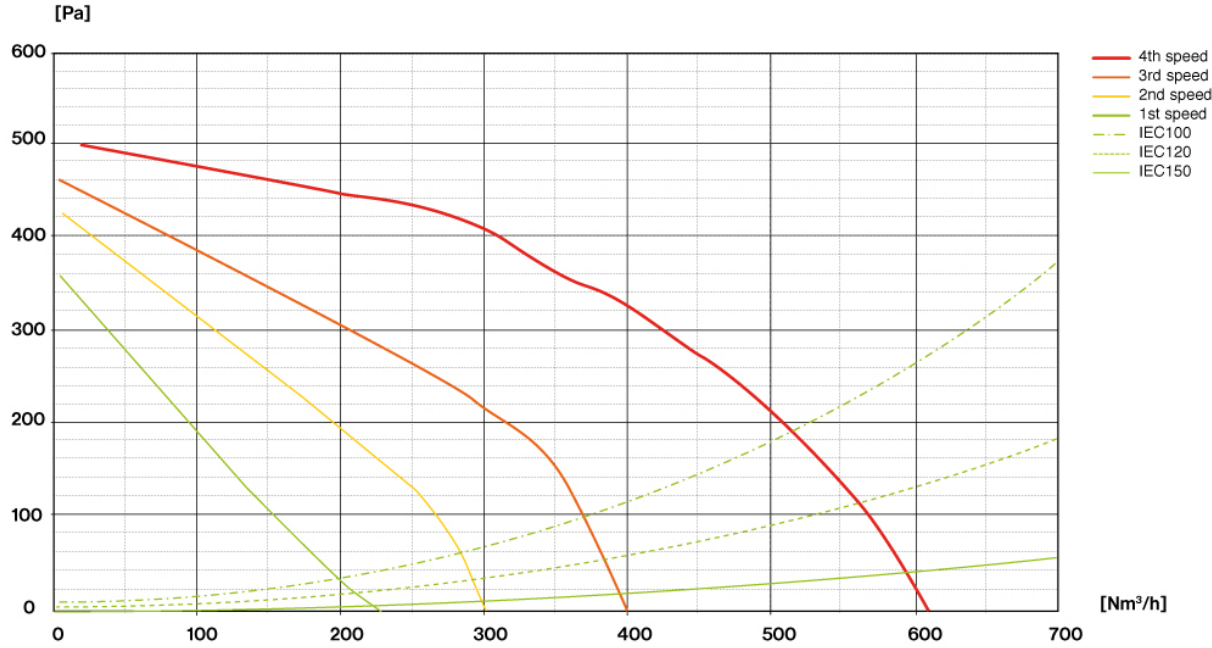

MİRA WHITE

Versiyon

Duvar 40 cm - Beyaz - 800
m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122342061

ENERJİ ETİKETİ

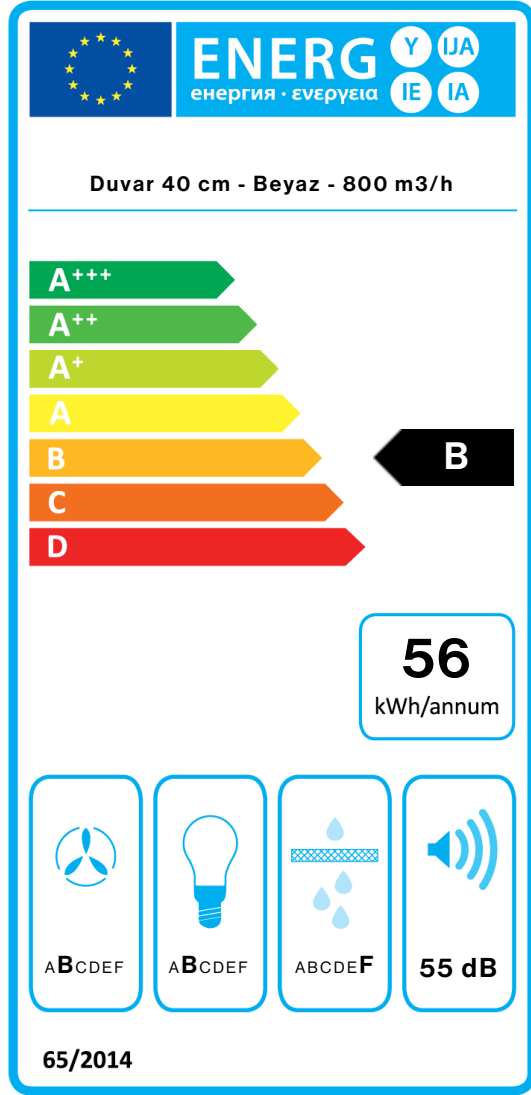

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 40 cm - Beyaz - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	55	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.