

MIRA WHITE

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122342054



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 м3/ч
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


Тип установки
Островные
Габаритные размеры
40 см
Отделка
Painted white steel
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Фильтр
Metallic filter "Base" - 274x274 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
38 kg
Вес НЕТТО
34 kg
Объём
0.28 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
480 mm
Ширина
595 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
590 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
203 W
Класс энергоэффективности
B



MIRA WHITE

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122342054

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Производительность (м3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]

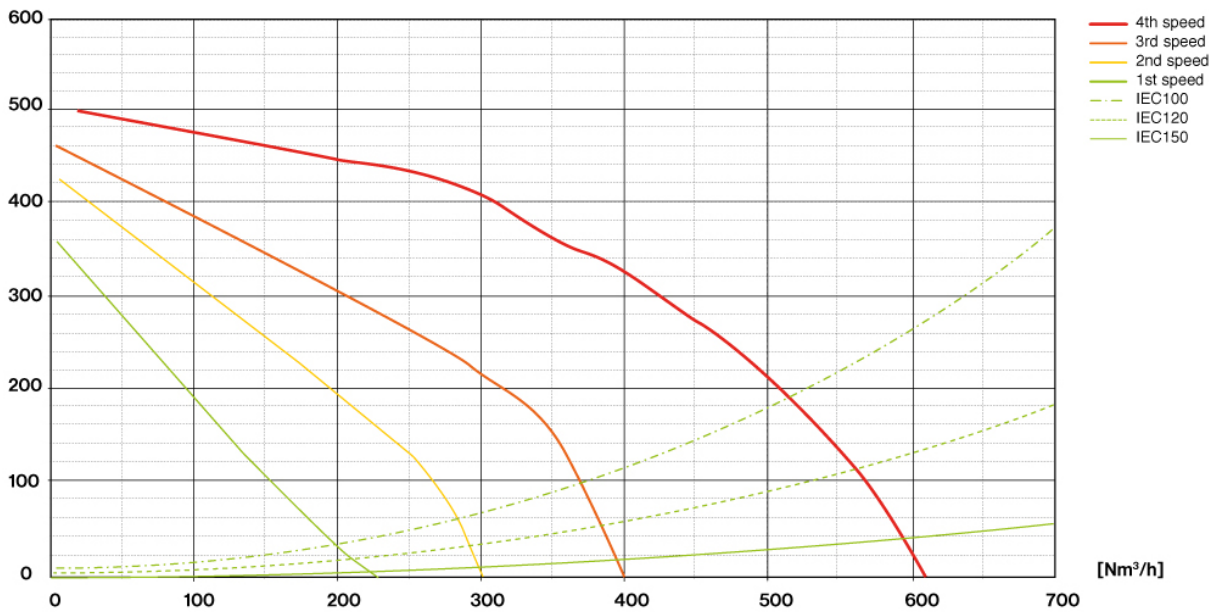


MIRA WHITE

Версия
Островная 40 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122342054

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

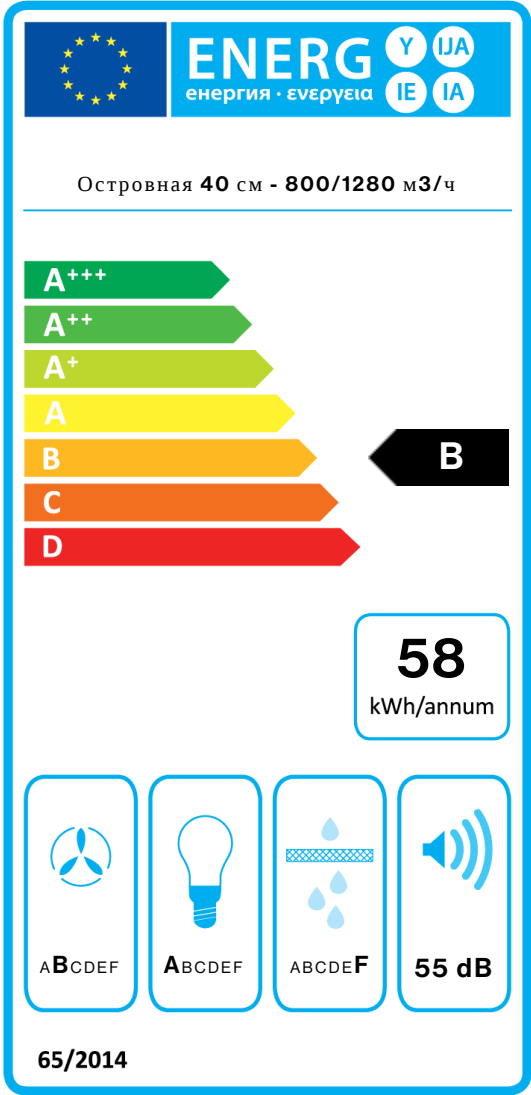

PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 40 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,8	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa