

BLADE

Izvedba
napa BLADE otočna bela 90cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345284



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik
neonska razsvetljujev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122702643
podaljšek dimnika MIRABILIA 67,
SYMBOL otočna V=1200mm Aisi
304 nerjaveče jeklo
- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Tip namestitve
Otočne
- Dimenzije
90 cm
- obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
- belo kaljeno steklo
- Motor
800 m³/h
- Upravljanje
gumbi na dotik
- nastavitve hitrosti
4
- Osvetlitev
- Filter
2 x ALU FILTER AISI
- ogleni filter
ogleni filter - TYP 3 (vključeno)
- najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

- Bruto teža
41 kg
- Neto teža
35 kg
- Prostornina
0.36 m³
- Velikost embalaže
Dolžina
1035 mm
Višina
470 mm
Globina
740 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba
320 W
- trenutna
220-240V
- Frekvenca
50-60Hz
- Vrsta priklopa
Shuko
- MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta
670 m³/h
I.E.C. 61591
- največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk
500 Pa
- Največja moč motorja
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED
C



BLADE

Izvedba
napa BLADE otočna bela 90cm
800m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345284

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

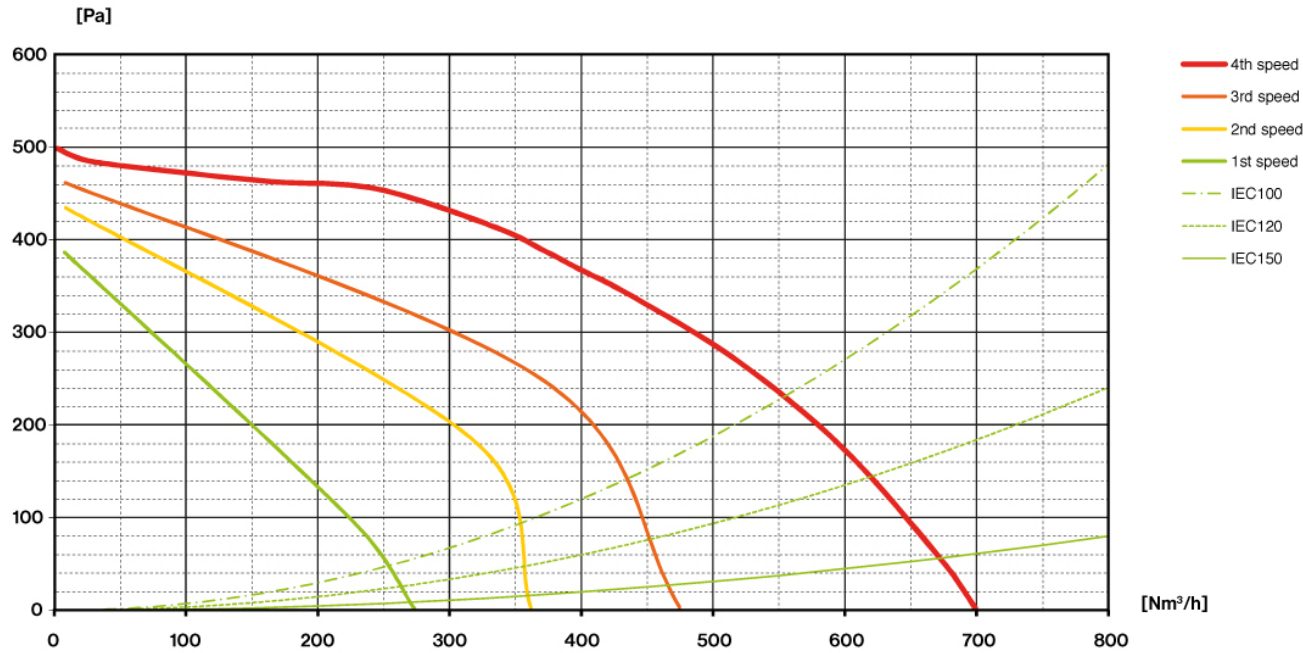


BLADE

Izvedba
napa BLADE otočna bela 90cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345284

ENERGIJSKA NALEPKA

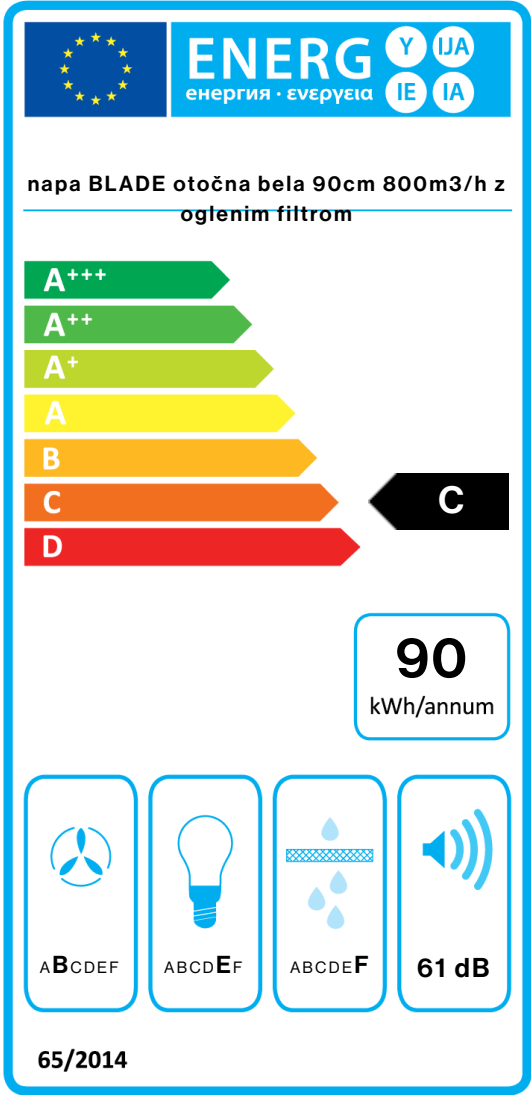

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa BLADE otočna bela 90cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	75,3	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.