

GROOVE

Wersja
Przyścienny 67 cm - 800 m3/h

Kolekcja
Mirabilia

Kod Ean
8034122353340



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr przeciwłuszczeniowy metalowy, wymienny z
możliwością mycia
Filtr węglowy w zestawie
Możliwość podłączenia wyciągu
przez tylną obudowę okapu

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

- KACL.575#I
Przedłużenie komina
przyściennego INOX H=700
- KACL.576#I
Przedłużenie komina
przyściennego INOX H=960
- KACL.770#41F
Silnik poddaszowy
bezszcotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.815
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)

DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
67 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led
Filtr
Filtr metalowy BASE - 277x294
mm
Filtr węglowy
Filtr węglowy okrągły ø170 mm -
typ 6 (w zestawie)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 60 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
24 kg
Ciężar netto
20 kg
Objętość
0.31 m³
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
530 mm
Głębokość
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko
KLASA ENERGETYCZNA
B




GROOVE

Wersja
Przyścienny 67 cm - 800 m3/h

Kolekcja
Mirabilia

Kod Ean
8034122353340

ETYKIETA ENERGETYCZNA

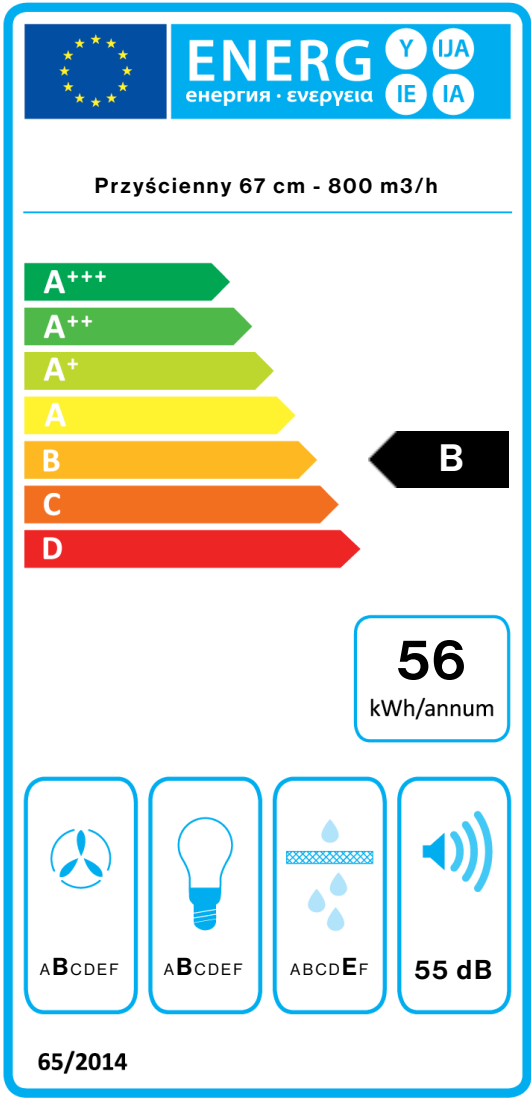

PF		
S	Falmec Spa	
M	Przyścienny 67 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.