

GROOVE

Izvedba
napa GROOVE stenska 67cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Mirabilia

EAN koda
8034122353340



LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
Možnost odvoda z zadnje strani

DODATNA OPREMA

- 8034122701769**
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122708980**
podaljšek dimnika MIRABILIA
stenska V: 700 mm
- 8034122708997**
podaljšek dimnika MIRABILIA
stenska V: 960 mm
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
67 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
led osvetlitev
Filter
ALU FILTER
ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

Bruto teža
24 kg
Neto teža
20 kg
Prostornina
0.31 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
530 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko
ENERGIJSKI RAZRED
B




GROOVE

Izvedba
napa GROOVE stenska 67cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Mirabilia

EAN koda
8034122353340

ENERGIJSKA NALEPKA

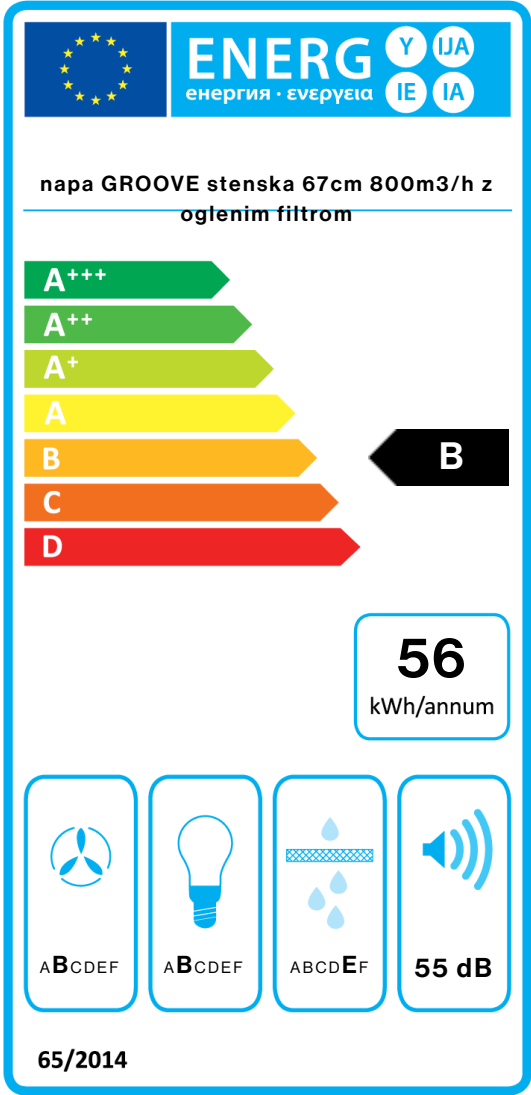

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa GROOVE stenska 67cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvev / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.