

MIZAR

Versioon

Sein 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon

Design

EAN kood

8034122326108




Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

- Roostevaba teras (AISI 304)
- Elektrooniline juhtimine
- LED valgustus
- Air Falmec filter
- tasakaalustatud äratõmbe jaoks
- Sõefilter komplektis

LISATARVIKUD

- KACL.510#I**
Pikendus H700 - Seinal
- KACL.512#I**
Pikendus H960 - Seinal
- KACL.770#41F**
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
- KACL.786#41F**
Väline väljutusvent 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Väline väljutusvent 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Kaugjuhtiaav katusealune mootor
1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Kaugjuhtiaav katusealune mootor
950 m3/h
- KACL.815**
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)



TEHNILISED OMADUSED

- Paigaldustüüp**
Sein
- Dimensioonid**
90 cm
- Viimistlus**
Roostevaba teras (AISI304)
- Mootor**
800 m³/h
- Juhtimistüüp**
Elektrooniline juhtimine
- Kiiruse sätted**
4
- Valgustus**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallist filter "Air Falmec" -
Seinal 278x301 mm
- Sõefilter**
Kandiline sõefilter - Tüüp 3
(kaasas)
- Miinimum kaugus**
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

- Brutokaal**
22 kg
- Netokaal**
17 kg
- Maht**
0.3 m³
- Pakendi suurus**
Pikkus
995 mm
Kõrgus
510 mm
Sügavus
595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

- Maksimaalne voolutarve**
280 W
- Pinge**
220-240V
- Sagedus**
50-60Hz
- Pistikutüüp**
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

- Maksimaalne maht**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maksimaalne müratase**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maksimaalne rõhk (Pa)**
500 Pa
- Maksimaalne mootori võimsus**
215 W
- ENERGIAKLASS**
B

MIZAR

Version
Sein 90 cm - 800 m3/h


Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122326108

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Maht (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	480	500
Mootori võimsus (W)	132	153	175	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK

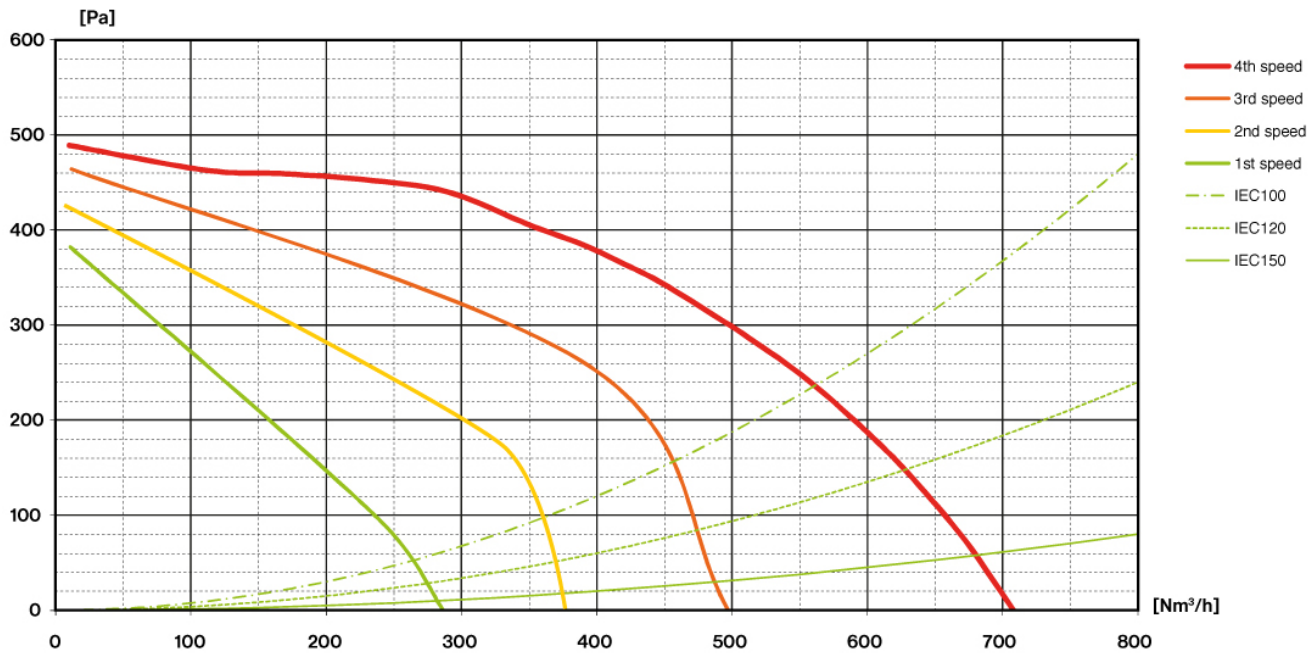


MIZAR

Versioon
Sein 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122326108

ENERGIATÄHIS

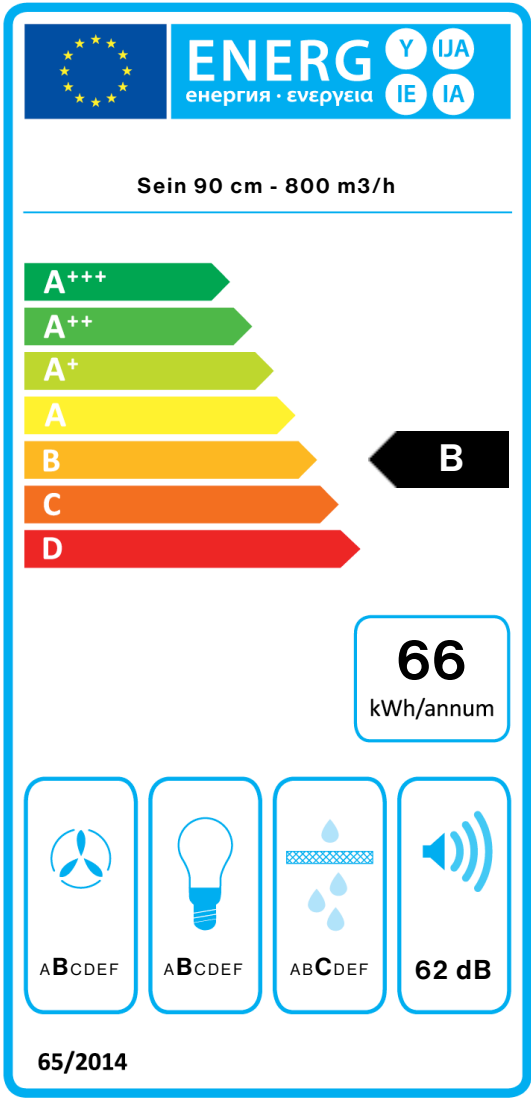

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 90 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Möödetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.