

EUROPA

Versioon

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200187



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Sõrmejäljevaba roostevaba teras
Fasteel
Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Söefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.065
Saare klaas 120 cm
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiaav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiaav katusealune mootor 950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
120 cm
Viimistlus
Sõrmejäljevaba roostevaba teras Fasteel
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 274x274 mm
Söefilter
Kandiline söefilter - Tüüp 3 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


EUROPA Brutokaal
49 kg
Netokaal
41 kg
Maht
0.53 m³
Pakendi suurus
Pikkus 1330 mm
Kõrgus 550 mm
Sügavus 725 mm
KLAASIKOMPLEKT Saare klaas 120 cm **Brutokaal**
11.5 kg
Netokaal
9.5 kg
Maht
0.06 m³
Pakendi suurus
Pikkus 0 mm
Kõrgus 0 mm
Sügavus 0 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
215 W
ENERGIAKLASS
B



EUROPA

Version


Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200187

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	460	500
Mootori võimsus (W)	134	156	180	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK
[Pa]

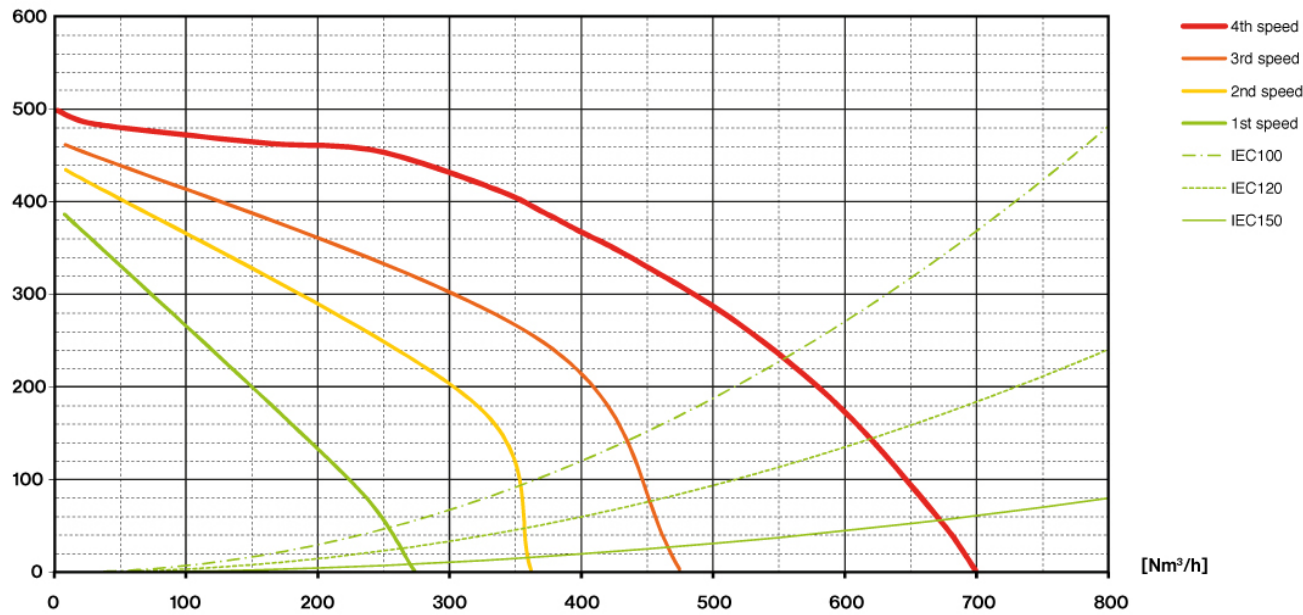


EUROPA

Versioon

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122200187

ENERGIATÄHIS

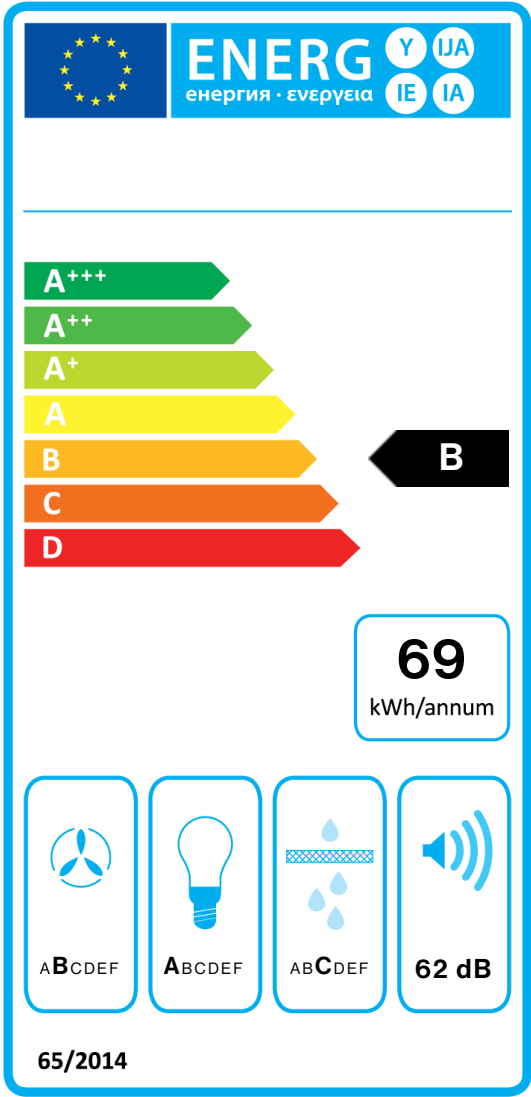

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.