

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 120 cm černé sklo 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122353326



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Posuvná dvířka  
Elektronické ovládání  
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný  
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo  
Volitelný komínek  
Volitelná skleněná polička  
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 02/09/2021

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KACL.108

Glass shelf 120 cm

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod  
střechu

### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel

### KACL.934

Carbon.Zeo filters

### KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

### KCVJN.00#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

### KCVJN.01#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=120 (W/Packaging) BLACK

## TECHNICKÉ FUNKCE

### Instalační typ

Vestavný

### Rozměry

120 cm

### Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)

Lower part in black tempered  
glass

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Typ ovládání

Elektronické ovládání  
nastavení rychlosti

4

### Osvětlení

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filtr

4 x Metallic filter "Base" -  
198x161 mm

### Uhlíkový filtr

Charcoal and Zeolite filter  
(možnosti)

### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM

### Hmotnost brutto

24.1 kg

### Hmotnost netto

20 kg

### Objem

0.25 m<sup>3</sup>

### Velikost balení

Délka

1295 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

### Maximální spotřeba

280 W

### Aktuální

220-240 W

### Frekvence

50-60 Hz

### Typ zapojení

Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

### Maximální kapacita

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximální tlak (Pa)


500 Pa

### Maximální výkon motoru


215 W

### Energetická třída


B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 120 cm černé  
sklo 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122353326

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

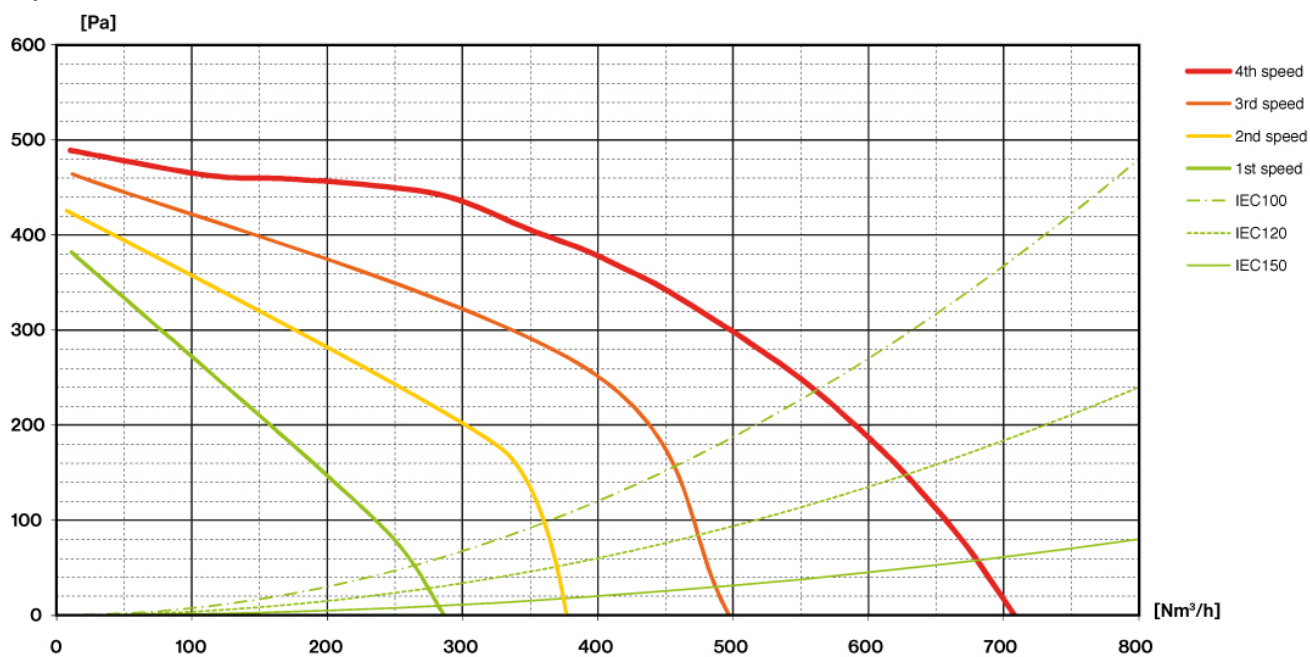

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 120 cm černé sklo 800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122353326

## Energetický štítek

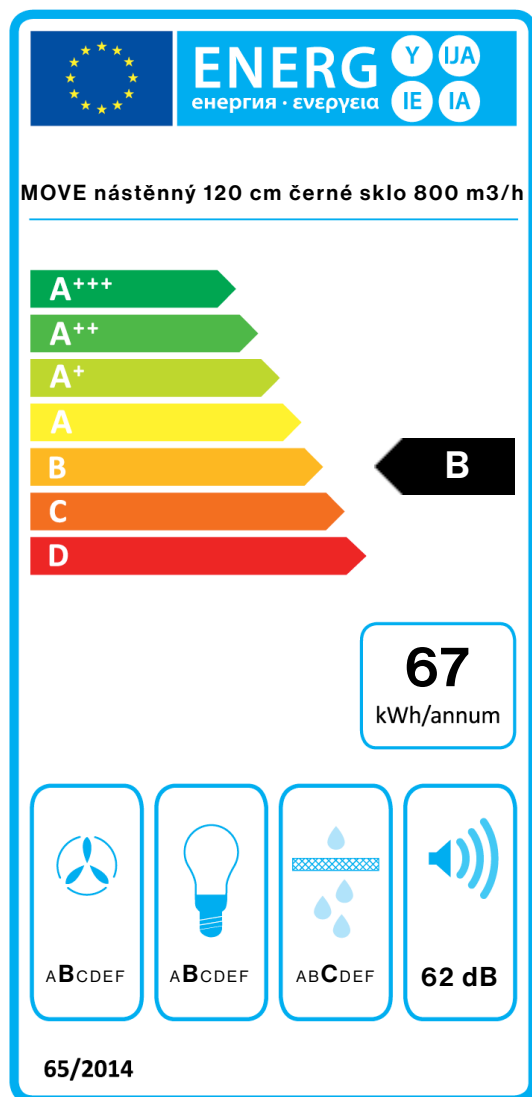

PF		
S	Falmec Spa	
M	MOVE nástěnný 120 cm černé sklo 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa