

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122352152



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Posuvná dvířka  
Elektronické ovládání  
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný  
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo  
Volitelný komínek  
Volitelná skleněná polička  
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 01/29/2021

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.106**  
Glass shelf 60 cm  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod  
střechu  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel  
**KACL.934**  
Carbon.Zeo filters  
**KACL.961**  
Charcoal and Zeolite filter

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Vestavný  
**Rozměry**  
60 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)  
Lower part in white tempered  
glass  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
**Filtr**  
2 x Metallic filter "Base" -  
198x161 mm  
**Uhlíkový filtr**  
Charcoal and Zeolite filter  
(možnosti)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 52 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
16 kg  
**Hmotnost netto**  
13.3 kg  
**Objem**  
0.13 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
705 mm  
Výška  
410 mm  
hloubka  
465 mm

## Spotřeba a propojovací funkce


**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU


**Maximální kapacita**  
680 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122352152

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

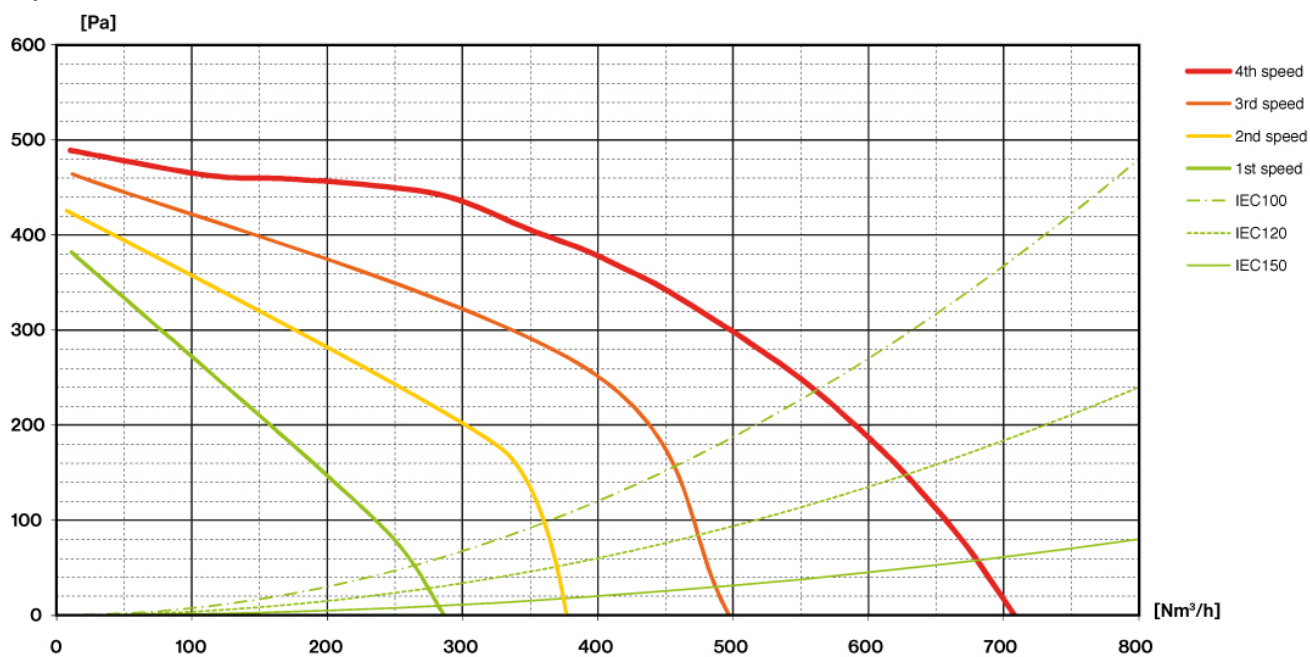

## MOVE

### Verze

MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo  
800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122352152

## Energetický štítek

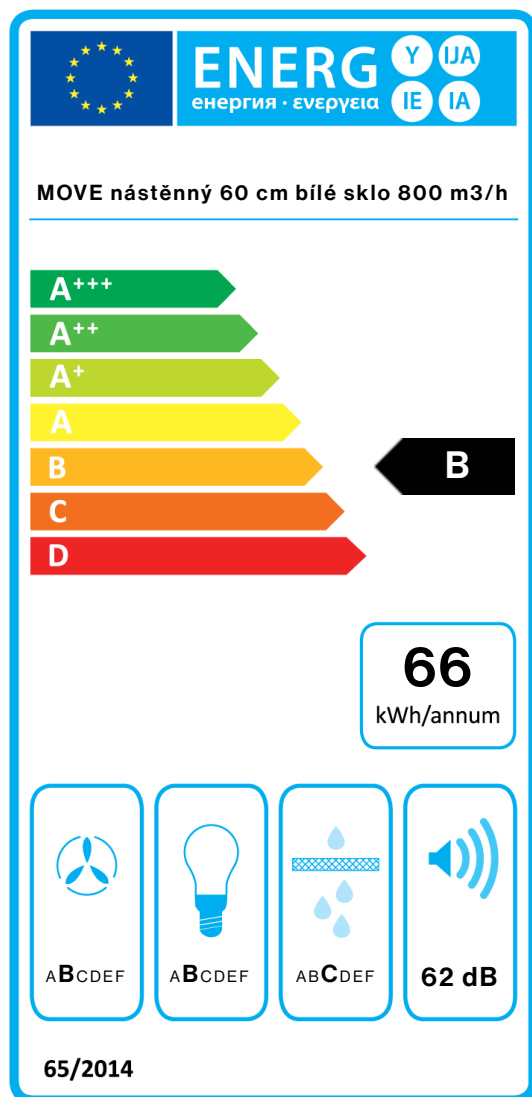

PF		
S	Falmec Spa	
M	MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa